UNIVERS MENUISERIES 2025-2026



FENÊTRES – PORTES – VOLETS

Ménéo
FENÊTRES • PORTES • VOLETS

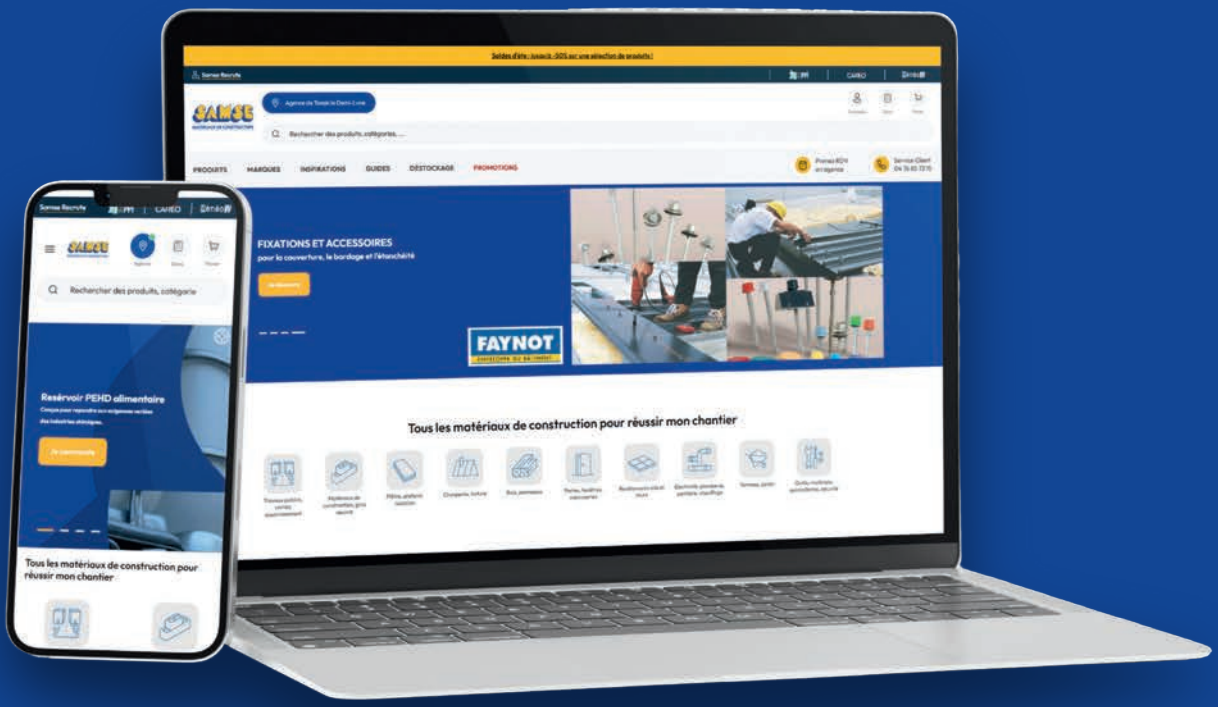

NOTRE SERVICE CLIENT

Une équipe dynamique pour vous conseiller et vous accompagner par téléphone, tchat, e-mail.

Par téléphone
04 76 85 72 15

Par mail
samse.fr

Par tchat
samse.fr

Ménéo
FENÊTRES • PORTES • VOLETS

LA MARQUE SPÉCIALISTE DE SAMSE

SAMSE
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Simplifiez-vous vos chantiers

grâce à votre espace client web



-5% sur votre première commande

code **BIENVENUE5**

- Livraison en 48h sur chantier ou à domicile
- Retrait 2h en agence
- Tarifs négociés
- Stocks en temps réel
- Tous vos documents 24h/7j : factures, commandes, avoirs...
- Espace Chantier
- Vos devis demandés en agence ou sur le site
- Listes de vos produits favoris

sur samse.fr

LES MAGASINS MÉNÉO SONT À VOTRE SERVICE



RELATION DURABLE

Je veux un interlocuteur de confiance

Ancrés aux côtés des professionnels du bâtiment depuis 1920 et fort d'un savoir-faire et d'une culture nourris de milliers de projets, nous savons ce que veut dire une relation de confiance et responsable.



AIDE AU CHARGEMENT

J'ai besoin d'aide pour charger mon véhicule

Nos produits sont lourds et encombrants.

Nous vous aiderons naturellement à charger votre véhicule afin que votre achat ne devienne pas une corvée.

SERVICE LIVRAISON

J'ai besoin d'une livraison

Produits en stocks ou commandes spéciales, nous vous livrerons quelles que soient la nature et la configuration de votre projet : à votre domicile ou sur votre chantier.



EXPERTISE

Je veux de vrais conseillers

Nos collaborateurs spécialisés sont à votre disposition pour vous guider et définir, avec vous, vos besoins.

Leur savoir-faire et leurs compétences dans la construction et la rénovation des maisons et de leurs abords est l'assurance d'une prestation à la hauteur de vos projets et de votre bien-être.





DISPO SOUS 10 JOURS

Vite, vite, j'ai besoin d'un produit

Nos larges stocks en agence sont la garantie de répondre au quotidien de tous les chantiers.

Vous bénéficiez aussi de tous les avantages de nos plateformes logistiques et de leurs vastes stocks de bois, panneaux, outillage, carrelages, sols stratifiés et parquets avec une livraison à J+10.



RÉSEAUX D'ARTISANS ET DE PROS

Je cherche un artisan

Pour une satisfaction totale, nous partageons avec vous, notre carnet d'adresses d'artisans professionnels pour des travaux réalisés dans les règles de l'art. Maçon, charpentier, couvreur, plaquiste, menuisier, carreleur, paysagiste, T.P., façadier, nous avons toujours de bonnes adresses à vous donner.



PROXIMITÉ

Je souhaite acheter auprès d'un acteur local

Nous vous proposons un réseau de magasins spécialistes présents dans les grandes villes ou dans les petites agglomérations, en zones péri-urbaines ou rurales, en vallées ou en montagnes, nos équipes vivent dans les mêmes territoires que vous et permettent à nos agences de s'inscrire dans votre voisinage.

Ménéo
FENÊTRES • PORTES • VOLETS

S'engager pour mieux bâtir vos projets.

LA MARQUE SPÉCIALISTE DE SAMSE

MÉNÉO
S'ENGAGE À VOS CÔTÉS



Le Groupe Samse développe de nombreuses actions afin de répondre aux enjeux **Sociétaux, Environnementaux et Sociaux** de notre époque.

Découvrez quelques-unes de nos principales actions dans nos trois domaines de responsabilité.

ENVIRONNEMENTAUX

72%
de chariots électriques et des alternatives au diesel pour les camions
(usage de biocarburants et commande de camions électriques)

+ de 30 000 m²
d'installations photovoltaïques déployées sur les sites

SOCIÉTAUX

28
projets soutenus par la Fondation du Groupe

98%
de fournisseurs européen*

SOCIAUX

Politique Handicap
Charte Diversité

95,6%
de salariés en CDI

Chiffres au 31/12/2023 périmètre Groupe Samse.
* Fournisseurs sous contrat cadre.

72/100
au Rating ESG d'EthiFinance, qui évalue la performance et la transparence de la démarche RSE du Groupe

LA REP C'EST QUOI ?

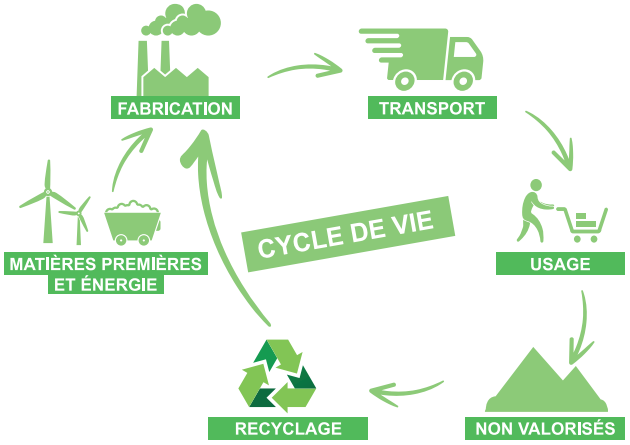

C'est la responsabilité élargie des producteurs de produits et matériaux de construction du bâtiment à contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent.

Une solution de collecte gratuite des déchets triés, issus des produits concernés est mise à disposition.

Cette solution est présente dans nos différentes agences ou via des points de collectes privés/publics. Elle est ouverte aux particuliers et professionnels.

Groupe Samse est partenaire d'

DES SOLUTIONS POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS

AMÉLIORER LA PERFORMANCE THERMIQUE LORS DE LA RÉNOVATION DE VOTRE HABITATION

Dans une maison traditionnelle, 10 à 15 % des pertes de chaleur se font par les ouvertures.
Le changement de vos menuiseries permet d'accéder à un meilleur confort thermique.

- Le remplacement des fenêtres, portes d'entrée par des produits à isolation thermique renforcée
- Le choix des fermetures rapportées (volets battants, roulants, coulissants ou persiennes)
- Le renforcement de l'isolation de la porte de garage
- Des portes de service isothermes.

POUR BÉNÉFICIER DE NOMBREUX AVANTAGES

En choisissant, une prestation fourniture et pose, vous bénéficiez d'un taux de TVA réduit. Vous pouvez aussi bénéficier d'un crédit d'impôt sur le montant des fournitures suivant la règlementation en vigueur*. Nos menuiseries s'intègrent parfaitement dans le cadre de cette mesure.

* Voir les conditions sur le site impot.gouv.fr

AVOIR DES MENUISERIES ESTHÉTIQUES EN HARMONIE AVEC MON STYLE DE VIE

À VOTRE MESURE

Pour vos projets en neuf ou rénovation, nous vous proposons des menuiseries qui s'adapteront à vos ouvertures.

À VOS COULEURS

PVC, aluminium, acier, bois, mixte bois/alu, chaque matière se décline en de nombreux coloris et finitions standards qui sauront s'harmoniser avec le style de votre façade. Et si parmi les coloris standards de l'aluminium vous n'avez pas trouvé la bonne teinte, à façon, la palette de couleurs est illimitée.

À VOTRE PERSONNALITÉ

Au moment de choisir votre menuiserie, suivant les modèles, de nombreuses options s'offrent à vous pour avoir des portes et fenêtres 100 % personnalisées.

Ensembles composés, vitrages décoratifs, choix des poignées et de nombreux autres accessoires pour une menuiserie unique, qui vous ressemble.



BIEN VIVRE CHEZ SOI !

La domotique apporte 3 niveaux de prestations : du confort, de la communication et de la sécurité. Elle permet de commander de façon individuelle ou groupée, volets roulants, luminaires, chauffage, alarme,... Vous bénéficiez d'un véritable confort de vie et pouvez créer, selon vos activités, des scénarios, déclenchés par programmation manuelle de chez vous ou à distance.

Le système de protection solaire se plie à vos désirs et aux aléas de la météo. En été, les stores, fenêtres et volets se ferment quand l'ensoleillement est assez fort pour préserver la fraîcheur à l'intérieur du bâtiment et faire ainsi des économies sur la climatisation. En hiver, ils se ferment dès la tombée de la nuit, afin de préserver la chaleur à l'intérieur de la maison. Ce système peut être mis en parallèle avec les fonctions de sécurité pour ainsi fermer les volets si un intrus approche.

***Plus d'informations sur samse.fr**



À VOS CÔTÉS POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET MENUISERIES







CONSEILS DE PROS

N'hésitez pas ! Nos collaborateurs sont à votre service. En contact permanent avec les professionnels du bâtiment, ils vous apportent compétence et savoir-faire pour aller au bout de votre projet.

DEVIS GRATUIT

Tous nos devis sont gratuits et nos conseils avisés pour un achat plaisir.

FINANCEMENT

Des solutions adaptées à vos besoins. N'hésitez pas à nous consulter sur les offres particulières de financement. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

AVANTAGES FISCAUX

Nos produits sont conformes et éligibles au crédit d'impôt développement durable et peuvent bénéficier d'un taux réduit de TVA dans le cas d'une prestation globale, fourniture et pose (se reporter à la réglementation en vigueur).

PRISE DE CÔTES

La prise de côte est effectuée sur demande une fois le devis validé. En rénovation, dans le cas d'une prestation fournie et posée* par nos soins, nous vérifions systématiquement les mesures sur le chantier.

PRESTATION DE POSE

Un interlocuteur unique : votre conseiller Samse. Il vous accompagne tout au long de votre projet du choix des produits à la réalisation de l'installation. Tous nos poseurs sont des professionnels qualifiés pour un travail en toute confiance.

LIVRAISON

Nous pouvons vous livrer grâce à nos flottes de véhicules spécialement adaptés.

DEMANDE D'APRÈS-VENTE

Grâce à l'intervention de notre SAV, nous vous garantissons un suivi pour le bon fonctionnement de vos menuiseries, dans le cadre d'une pose effectuée dans le respect des règles de l'art.

LES NORMES, CERTIFICATIONS, LABELS

Bâtiments institutionnels, immeubles collectifs, lotissements, villas individuelles, maisons de caractère ou d'architecte, nos menuiseries sont conformes à tous les cahiers des charges de nos clients. Nos menuiseries ont toutes les normes attendues.



NOS NORMES, CERTIFICATIONS ET LABELS

ACOTHERM
Label qui certifie les performances acoustiques et thermiques des fenêtres (vitrage et menuiserie).

CEKAL
Label qui garantit l'étanchéité et la qualité des doubles vitrages pendant 10 ans.

CSTB ALU ET PVC
Certification délivrée par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment pour les menuiseries PVC et aluminium et validant les caractéristiques techniques des produits.

QUALICOAT
Label qui assure une qualité supérieure pour les menuiseries en aluminium thermolaquées.

QUALIMARINE
Label qui atteste d'une qualité adaptée pour des atmosphères agressives par une préparation spécifique des profilés en aluminium avant laquage.

COV
Etiquetage indiquant le niveau d'émission de Composé Organique Volatil,
entre A+ (le produit émet très peu ou pas du tout) à C (le produit émet beaucoup).

NF FENÊTRES
Certification garantissant la qualité et la performance du produit et attestée par le CSTB.

NF FERMETURES
Certification garantissant la qualité et la performance du produit et attestée par le CSTB dans le domaine de la fermeture verticale.

CE NF EN 13241-1
Norme qui précise les exigences de performances et de sécurité relatives aux portes de garages et portails manuels ou motorisés destinés à être installés dans des zones accessibles aux personnes, dans des locaux industriels et commerciaux ou de garage dans les zones d'habitation. La conformité CE est attribuée suite à la réalisation d'essais et apporte la garantie d'une qualité et d'une constance de fabrication.



DES PICTOS POUR ÊTRE INFORMÉ EN UN CLIN D'ŒIL !

INFORMATIONS TECHNIQUES



Usage domestique | Isolation thermique haute performance | Isolation phonique | Retardateur effraction | Coupe Feu | Certifié sans plomb

INFORMATIONS DÉCORATION



Sur-mesure | Réalisable en plein cintre | Produit standard | Battant | Coulissant | Motorisable | Domotique



Eclairage intégré

INFORMATIONS PRODUITS



Astuce | Information | Neuf et rénovation | Plus Produit | Nouveau Produit | Accessible Crédit d'Impôt | Conseil de Pro

GARANTIES



Avis Technique | Produit fabriqué en France | Nos différentes garanties

IMPRIMÉ EN FRANCE AU CŒUR DE NOS RÉGIONS

IMPRIM'VERT Votre imprimeur agit pour l'environnement

PEFC 10-31-3162 Certifié PEFC Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées

SOMMAIRE

FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE 10
Bien choisir ses fenêtres 12
Fenêtre PVC 14
Fenêtre coulissante PVC 17
Fenêtre coulissante aluminium 18
Fenêtre aluminium 21
Fenêtre bois 22
Fenêtre bois/aluminium et PVC/aluminium 24
Fenêtre de toit 26

PORTE D'ENTRÉE 28
Bien choisir sa porte d'entrée ? 30
Porte d'entrée aluminium 32
Porte d'entrée acier 38
Porte d'entrée mixtes 43
Porte d'entrée bois 44
Porte d'entrée PVC 47
Porte palières 48
Marquise 49
Domotique 50

VOLET 52
Bien choisir ses volets 54
Volet roulant 56
Brise-soleil 59
Motorisation 59
Volet bois 60
Volet aluminium 61
Volet PVC 62
Bâti rénovation 63
Le pré-cadre en aluminium 63
Grille de défense 64
Balconnet et barre d'appui 65

PORTE DE GARAGE 66
Bien choisir sa porte de garage 68
Porte de garage sectionnelle 70
Porte de garage sectionnelle laterale 72
Porte de garage enroulable 72
Porte de garage basculante 73
Motorisation de porte de garage 74
Porte de service 75
Carport 75

PORTE D'INTÉRIEUR 76
Bien choisir ses portes d'intérieur 78
Porte contemporaine bois 80
Porte décorative 81
Porte contemporaine gravée 84
Porte vitrée 85
Porte traditionnelle bois 86
Système de porte coulissante 88

ESCALIER ET GARDE-CORPS 90
Escalier intérieur 92
Garde-corps extérieur 95

PLACARD ET DRESSING 96
Porte de placard coulissante,pliante et pivotante ..98
Aménagement de dressing 100
Séparation de pièce 101
Verrière 101

PORTAIL 102
Portail coulissant 104
Portail battant 106
Clôture et brise-vue 107

STORE ET PERGOLA 108
Store-banne 109
Store extérieur de fenêtre 110
Pergola 111
Store intérieur et moustiquaire 113

NOS PARTENAIRES 115





Fenêtre et porte-fenêtre

Bien choisir ses fenêtres 12

Fenêtre PVC 14

Fenêtre coulissante PVC 17

Fenêtre coulissante aluminium 18

Fenêtre aluminium 21

Fenêtre bois 22

Fenêtre bois/aluminium et PVC/aluminium 24

Fenêtre de toit 26

Confort thermique, réduction de vos dépenses énergétiques, sécurité des personnes et des biens ou valorisation de votre patrimoine, en fonction de vos priorités et des bienfaits que vous recherchez, vous pourrez choisir vos menuiseries dans différents matériaux : PVC, aluminium, mixte ou bois. Découvrez une offre adaptée à tous les besoins.



Comment choisir ses Fenêtres ?

Les fonctions majeures d'une fenêtre sont de permettre à la lumière de rentrer et d'avoir une ouverture vers l'extérieur tout en répondant à différentes exigences qualitatives.

Les termes à connaître

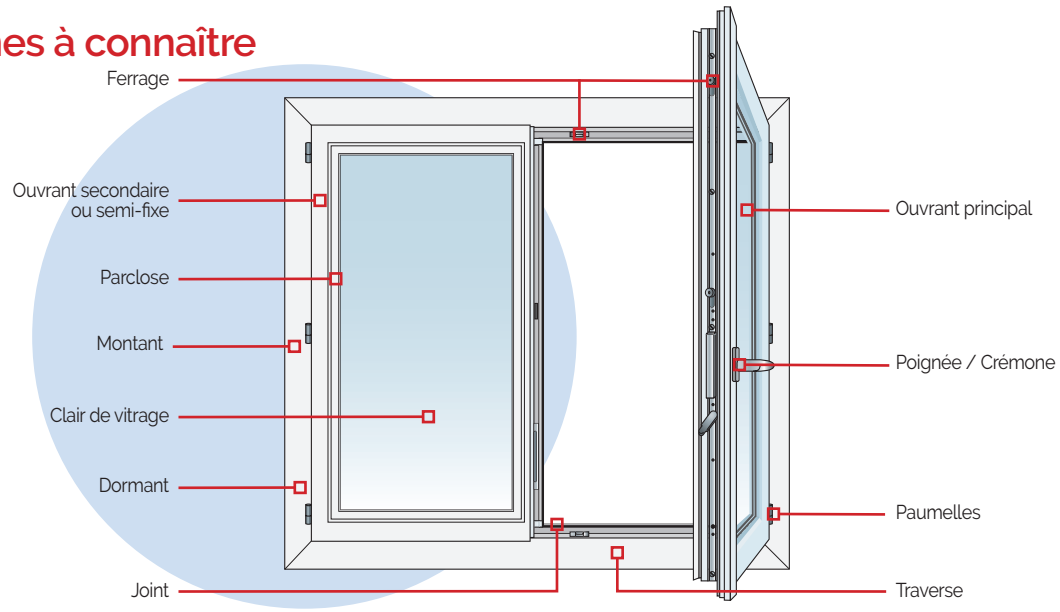

Les différents types d'ouverture



L'ouverture à la française

- Forme la plus courante
- Ouverture des vantaux par l'intérieur
- Ouverture la plus grande
- Meilleur renouvellement de l'air
- Plus grande vision vers l'extérieur
- De un à plusieurs vantaux



L'ouverture coulissante

- Gestion de l'ouverture souhaitée
- Gain de place en intérieur
- Utilisée pour des grandes dimensions
- Existe en version galandage
- De un à plusieurs vantaux



L'ouverture oscillo-battante

- Tous les avantages de l'ouverture à la française
- Tous les avantages de l'ouverture abattante
- Permet d'aérer sans avoir à ouvrir en grand les fenêtres, tout en restant sécurisé
- De un ou deux vantaux



L'ouverture à soufflet ou abattante

- Ouverture en partie haute
- Utilisée pour la ventilation des garages et sous-sols

Les différents types de matériaux

De ★ à ★★★★★

	Entretien	Durabilité	Isolation thermique	Personnalisation	Prix
Bois	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	€€€
PVC	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	€€
Aluminium	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	€€€€
Mixte	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	€€€€

Comprendre la performance thermique des fenêtres

- Le coefficient d'isolation « U » permet de connaître les performances d'isolation d'une paroi.
- Le coefficient Ug concerne l'isolation des vitrages
- Le coefficient Uw concerne l'isolation de la fenêtre dans son ensemble.

Plus le coefficient est petit, plus le pouvoir isolant est important.

- Le coefficient Sw définit la capacité de votre fenêtre à transmettre la chaleur d'origine solaire à l'intérieur de votre habitation

Plus le coefficient est grand, plus votre fenêtre laissera passer l'énergie solaire.

- Le coefficient TLw indique la capacité de la fenêtre à laisser entrer la lumière naturelle dans votre logement.

Plus le coefficient est élevé, plus la quantité de lumière qui traverse votre vitrage sera élevé.



La performance thermique classée de A+ à F

Choisir son vitrage en fonction de ses besoins



Plus de confort thermique ?

Les menuiseries que nous vous proposons sont constituées d'un double vitrage thermique (ITR =Isolation Thermique Renforcée). Ce vitrage est 40% plus performant qu'un double vitrage «ancienne génération» et génère donc des économies de chauffage.

L'intercalaire en fibre de verre «Warm-edge», positionné entre les deux vitrages, en lieu et place d'intercalaires traditionnels, accroit le pouvoir isolant global de la fenêtre.



Moins de bruit ?

Une menuiserie double vitrage standard offre déjà un bon rempart contre le bruit (affaiblissement acoustique d'au minimum 25 dB). L'augmentation de l'épaisseur d'une des deux vitres permet de réduire de moitié le niveau de bruit par rapport à un double vitrage normal.



Plus de sécurité ?

Pour la protection des biens et des personnes, il faut choisir un vitrage feuilleté composé de 2 verres assemblés entre eux à l'aide d'un film PVB (Poly Vinyle Butyral). Il offre une protection efficace contre les risques de blessures lors d'un choc ou comme retardateur d'effraction.



Décoratif ?

Le vitrage peut aussi être un élément de décoration s'adaptant à chaque type de pièces. Dépoli, avec ou sans motifs pour un rendu purement décoratif ou pour préserver l'intimité des espaces.

Différents types de pose et prises de côtes

Le choix de la pose dépend du type de chantier, maison neuve, ancienne, création d'une ouverture, dépose totale ou sur bâti existant. Il existe quatre types de pose : en rénovation, en feuillure, en applique ou en tunnel.



Pose en applique
Elle est principalement utilisée dans le neuf.
Ce type de pose se justifie par la mise en place d'une isolation intérieure.



Pose en tunnel
Dans le cas d'une paroi de mur de forte épaisseur. Le dormant est positionné soit au nu intérieur de l'ouverture, soit à mi-distance.



Pose en feuillure
Elle est caractéristique des maisons anciennes. Dans la maçonnerie intérieure de la maison est réalisée une feuillure sur un ou plusieurs côtés. Le dormant est encastré dans le mur de la maison.



Pose en rénovation
Le nouveau dormant se fixe sur le cadre de l'ancienne menuiserie. Des profils d'habillages permettent une finition parfaite.



Offrant un large choix de personnalisation, cette fenêtre répond aux normes les plus strictes en vigueur.

PERFORMANCES :

- **Uw de 1,3W/m²K**
- **AEV A*4 E*8A V*A3**
- **Facteur solaire Sw ≥0,42**
- **Transmission lumineuse Tlw 0,55**

Choix de finition :



Blanc | Beige | Gris | DéKOline Gris anthracite



DéKOline Gris basalte | DéKOline Gris ardoise | DéKOline Gris fenêtre | DéKOline Gris quartz



DéKOline Chêne doré | DéKOline Chêne irlandais | DéKOline Noyer | DéKOline Acajou

Fiabilité et durabilité :

- Profilé 100% recyclable et joncs en fibre de verre dans les profilés couleurs
- Ferrage métallique en standard
- Paumelles à vis cachée et bague anti-usure

Esthétique :



Poignée centrée de série et battement central étroit de 108 mm

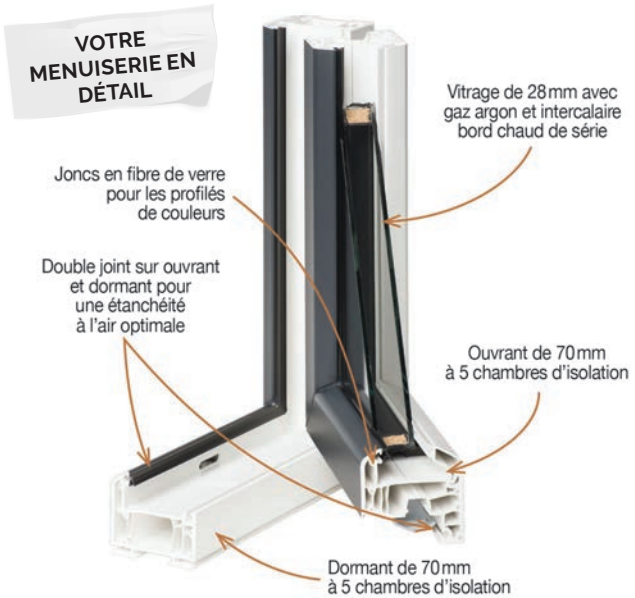

Possibilité de bicoloration suivant les teintes



Par ses formes droites et discrètes, cette fenêtre s'adapte à tous les types de construction et saura répondre à vos attentes tout en vous garantissant un budget maîtrisé.

PERFORMANCES :

Performances :
- **Uw 1,4W/m²K avec intercalaire bord chaud**
- **AEV A*4 E*7B V*A2**
- **Facteur solaire Sw ≥0,47**
- **Transmission lumineuse Tlw 0,60**

Choix de finition :



Blanc — Gris anthracite

Esthétique :



Poignée centrée en option et battement central de 116 mm

VOTRE MENUISERIE EN DÉTAIL

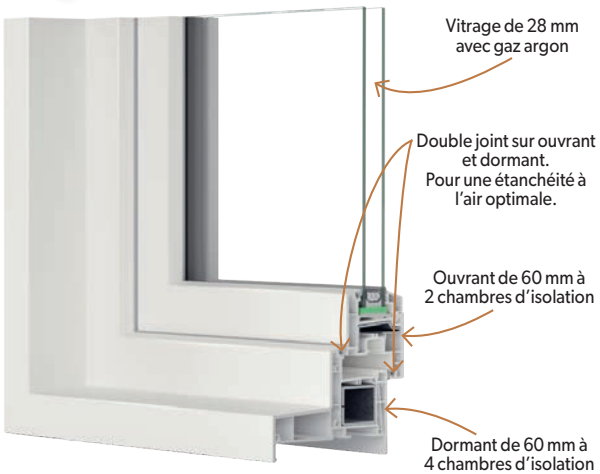

Possibilité de bicoloration suivant les teintes



Par ses formes galbées et élégantes, cette fenêtre est la solution pour la rénovation de vos fenêtres.

Choix de finition :



Turner oak | Blanc | Beige | Gris | Gris anthracite | Gris quartz | Midnight black | Rouge basque



Chêne doré | Acajou veiné

PERFORMANCES :

- **Uw 1,3W/m²K**
- **AEV A*4 E*7B V*A2**
- **Facteur solaire Sw ≥0,48**
- **Transmission lumineuse Tlw 0,62**

Esthétique :

Poignée centrée de série avec battement central de 116mm



Masse centrale 116 mm



Option poignée sécustik Alu brossé ou blanc



Esthétique :



Poignée, parclose et battement arrondis de série



Pour un aspect plus contemporain, en option, une poignée, des parcloses et un battement carrés

VOTRE MENUISERIE EN DÉTAIL

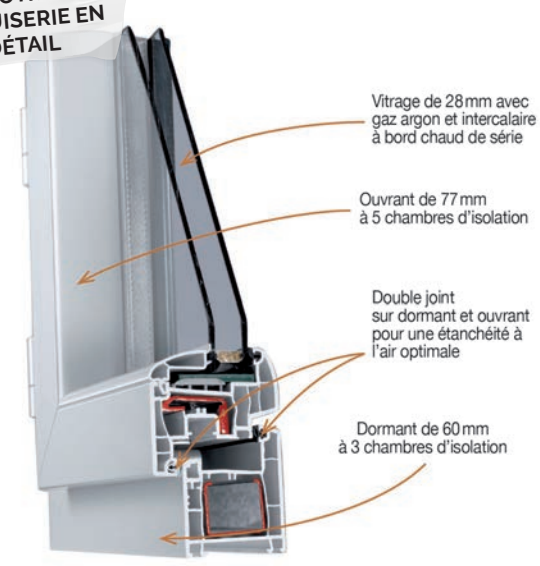

Possibilité de bicoloration suivant les teintes

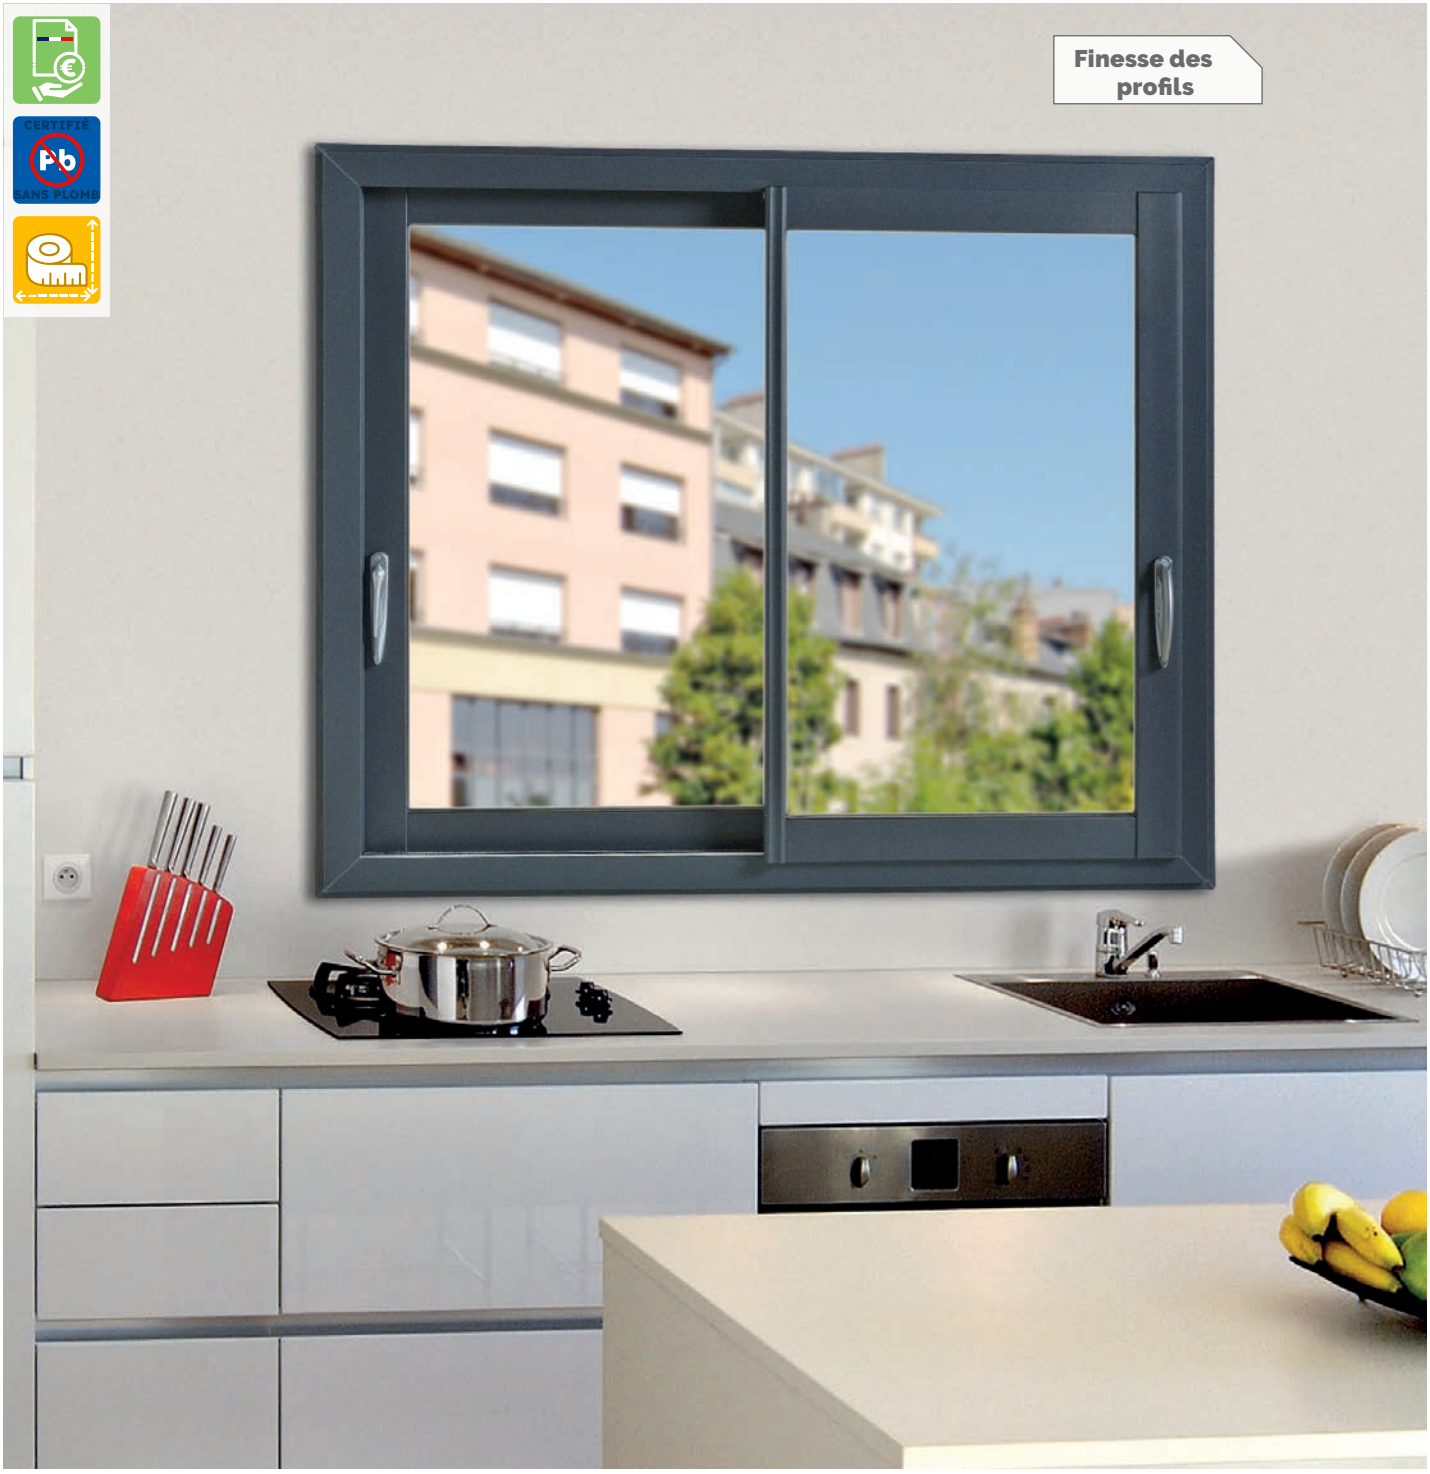

Intérieur comme extérieur, l'allure fluide de sa ligne est soulignée par un joli galbe contemporain.
Cette gamme est dotée d'une très bonne performance d'étanchéité à l'air et d'une isolation thermique élevée.

Choix de finition :



Blanc | Beige | Gris | Gris anthracite | Chêne doré | Chêne irlandais

Un clair de vitrage maximisé grâce à une masse centrale de 35 mm.
Coefficient Uw jusqu'à 1,4W/m²K

Possibilité de bicoloration suivant les teintes

FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE
> FENÊTRE COULISSANTE ALUMINIUM



Une gamme de baies coulissantes au design épuré qui associe finesse des profilés, qualité de finition, confort, performance et personnalisation avec une poignée au design exclusif et à la couleur de la baie.

PERFORMANCES :
- **Uw 1,7W/m²K**
- **AEV A*3 E*5B V*A2**
- **Facteur solaire Sw ≥0,55**
- **Transmission lumineuse Tlw 0,68**

Choix de finition :
- Satinée, texturée et sablée
- Monocoloration et bicoloration

Disponible dans différents coloris RAL

Personnalisation :



Avec sa poignée OMEGA intégrée au montant central, elle apporte un vrai confort pour l'ouverture et la fermeture de la baie. Poignée à la couleur de la menuiserie (selon nuancier).

Esthétique :
- Poignée de tirage



Standard



Option couleur avec son ouverture intuitive 20°

VOTRE MENUISERIE EN DÉTAIL

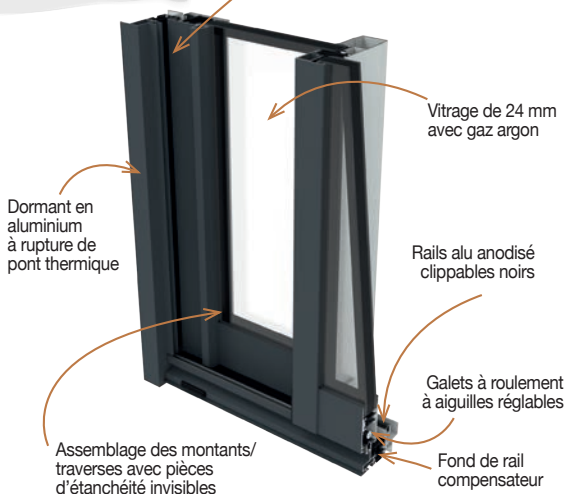

Option isolation renforcée (vitrage standard 4/16/4 FE Argon Eclaz + Warm Edge+, profil mousse pour isolation).
Performances : Uw 1,3W/m2K - A*3E*5BV*A2 - Sw ≥0.51 - Tlw 0,67»

FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE
> FENÊTRE COULISSANTE ALUMINIUM

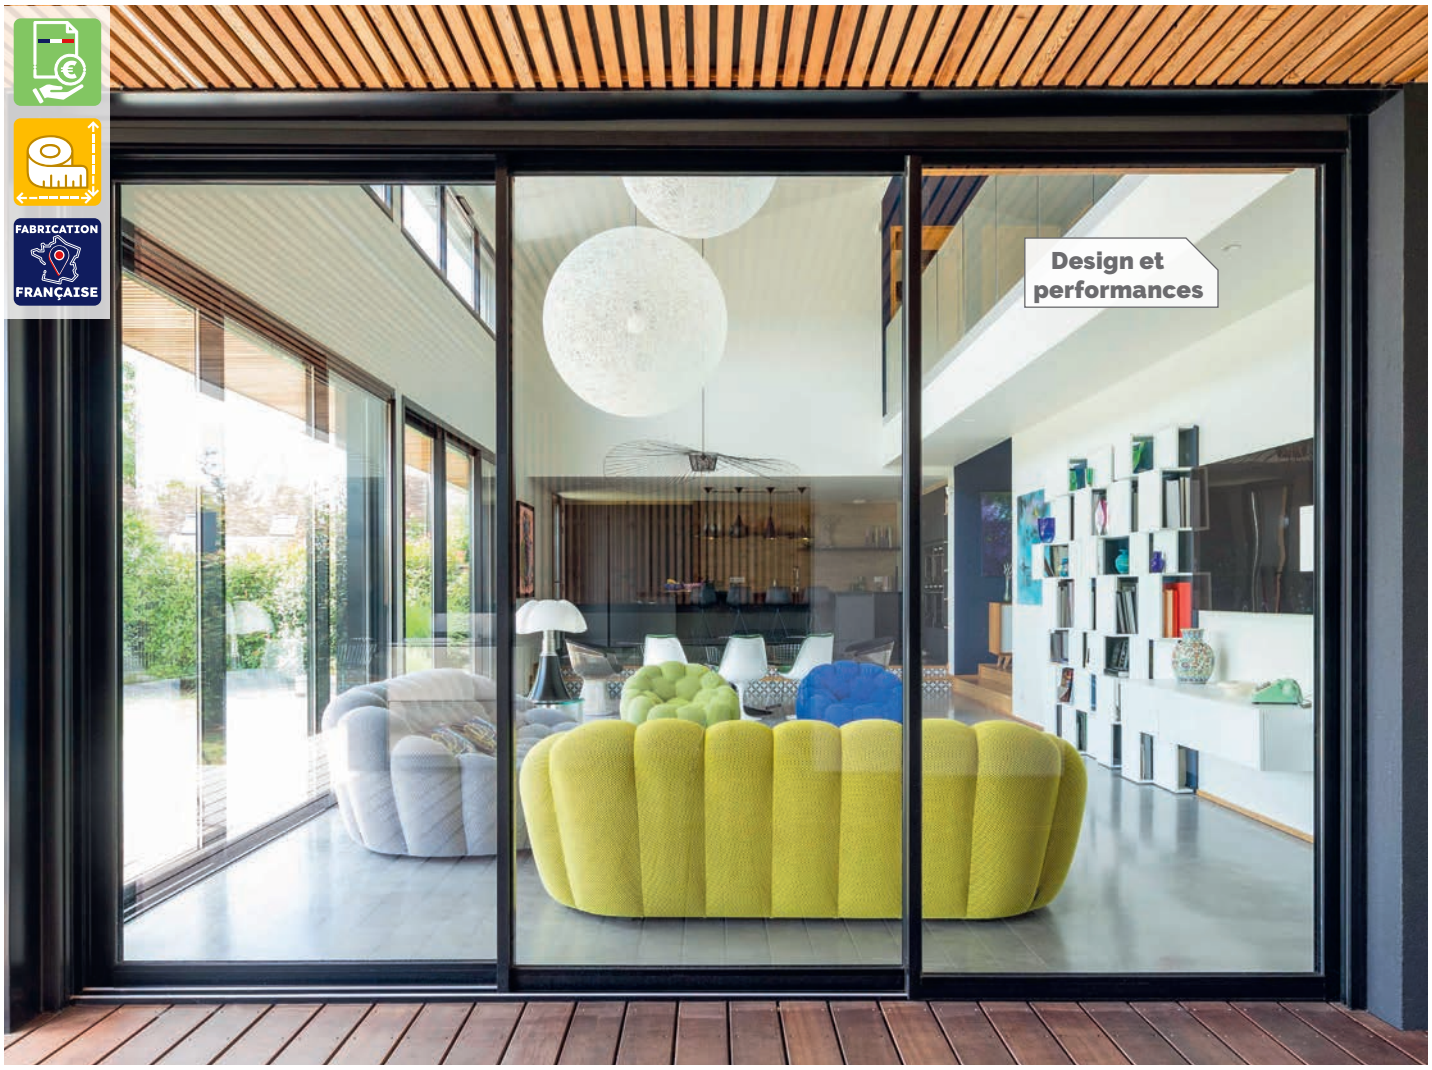

Esthétique contemporaine dans un esprit «maison d'architecte», performances en matière énergétique et de sécurité, multiples options de personnalisation selon les besoins, cette baie coulissante saura s'intégrer à tous les intérieurs pour offrir une solution idéale pour chaque projet.

Choix de finition :
- Satinée ou fine texture
- Monocoloration et bicoloration

Disponible dans différents coloris RAL

Sécurité :



- Conception anti-fausse manoeuvre
- Guide centreur inox anti-dégondage, fonctionnement bilame garanti
- Gâche monobloc préinstallée : pas de réglage chantier



2 à 4 points de fermeture suivant hauteur et gamme

Esthétique :
- Poignées de manoeuvre au choix de série



Poignée CUADRO



Bouton LOGIC

PERFORMANCES :

Performances :
- **Uw 1,6W/m²K à 1,3W/m²K suivant gamme**
- **AEV A*4 E*6B V*A*2**

VOTRE MENUISERIE EN DÉTAIL

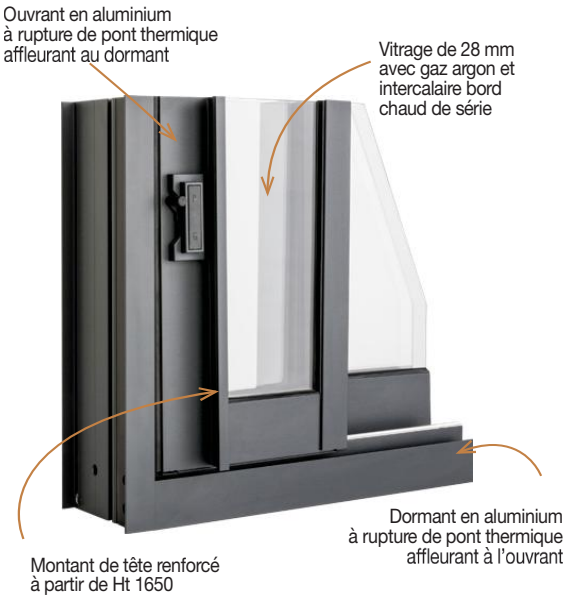

FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE
> FENÊTRE COULISSANTE ALUMINIUM



A l'ouverture, les vantaux s'effacent dans le doublage et permettent d'agrandir son espace de vie et de s'ouvrir vers l'extérieur.

PERFORMANCES :

- **Uw jusqu'à 1,4W/m²K**
- **AEV A*4 E*5B V*A2**
- **Facteur solaire Sw entre 0,37 et 0,55**
- **Transmission lumineuse Tlw entre 0,239 et 0,638**

*** version galandage 2 vantaux, refoulement du même côté**

Choix de finition :
- Satinée ou fine texture
- Monocoloration et bicoloration

Disponible dans différents coloris RAL



Les différentes configurations :


1 vantail, refoulement à gauche


1 vantail, refoulement à droite


2 vantaux, refoulement du même côté à gauche


2 vantaux, refoulement du même côté à droite


2 vantaux, refoulement opposé



Pour vous offrir encore plus de lumière, choisissez une fenêtre conçue avec un battement encore plus fin et sa poignée centrée ! Grâce à ses profilés alu amincis, -30% de profilés visibles par rapport à une configuration standard.

Choix de finition :
- Satinée, texturée et sablée
- Monocoloration et bicoloration

Disponible dans différents coloris RAL

Personnalisation :


Design droit


Design galbé (non disponible en battement mince)

Esthétique :
- Poignée


Standard


En option, une poignée centrée sans embase

PERFORMANCES* :

- **Jusqu'à 1,3W/m²K**
- **AEV A*4 E*7B V*A2**
- **Facteur solaire Sw ≥0,57**
- **Transmission lumineuse Tlw 0,67**

* **Performances maximales indicatives suivant le type de vitrage**

VOTRE MENUISERIE EN DÉTAIL





Symbole de l'authenticité et de l'excellence, cette fenêtre est reconnue pour son esthétique et ses performances en isolation thermique et acoustique.

PERFORMANCES* :

- **Uw jusqu'à 1,4W/m²K**
- **Facteur solaire Sw≥0,43**
- **Transmission lumineuse Tlw 0,56**

* **Suivant essence de bois**

Essences de bois :

Pin non abouté (sauf en finition laquée et prépeint blanc) | Bois exotique abouté | Chêne abouté

Choix de finition
(suivant essence de bois) :

Bois naturel | Pré-peinture blanche | Lasurée | Laquée

Disponible dans différents coloris RAL

Formes spéciales :

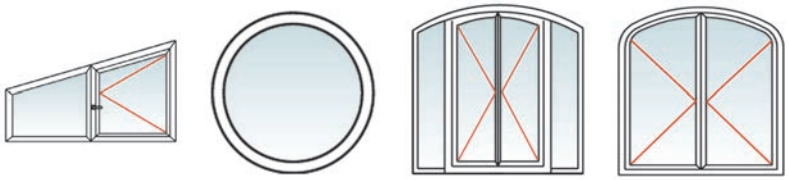

Trapèze | Œil de bœuf | Cintre surbaissé | Anse de panier

Des détails soignés :



Vue extérieure, partie centrale et rejet d'eau

VOTRE MENUISERIE EN DÉTAIL

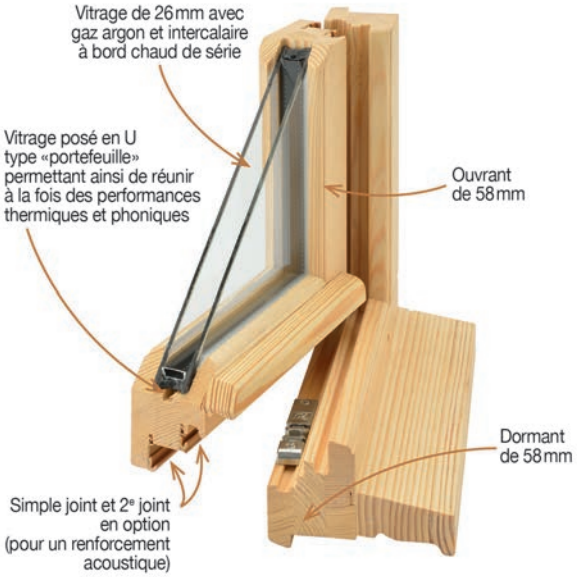



Séduisante, elle apporte le confort et l'esthétique d'une gamme aboutie. Une élégance visuelle obtenue grâce à un équilibre parfait des masses de bois. Des performances thermiques et acoustiques élevées et un grand choix d'options

PERFORMANCES :

- **Uw 1,2W/m²K avec Ug =1.0 W/m².K**
- **AEV A*4 E*9A V*C3**
- **Facteur solaire** Sw 0,32 à 0,34**
- **Transmission lumineuse** Tlw 0,48 à 0,53**

****Selon dimension et avis de conformité**

Choix de finition :
(suivant essence de bois) :

Incolore	Lasurée	Laquée

Disponible dans différents coloris RAL

Essences de bois :



Pin Mélèze Chêne Eucalyptus

Performances et sécurité :



L'étanchéité à l'air de la menuiserie est optimisée grâce à un épaulement ajusté, qui accepte la membrane TOP TAPE sous cadre parclose fixée sans fixation visible.

Encore plus d'avantages :



Des solutions adaptées à vos besoins avec nos adaptations pour ossature bois

VOTRE MENUISERIE EN DÉTAIL :

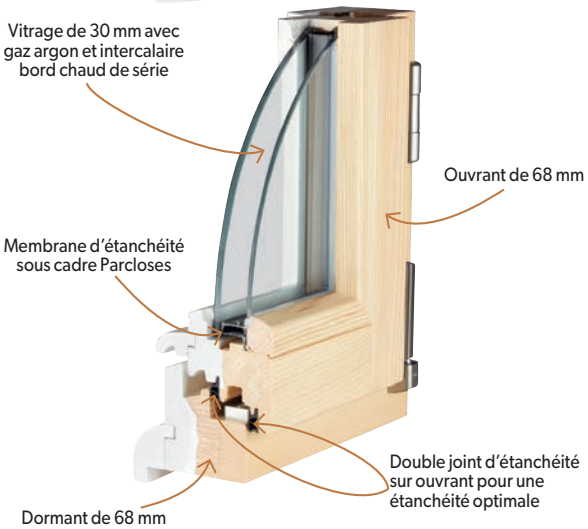

Les fenêtres disposent de plusieurs points de fermeture avec galet champignon, retardataire d'effraction, garantissant la sécurité de la fenêtre.

FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE
> FENÊTRE BOIS/ALUMINIUM ET PVC/ALUMINIUM



Bois et aluminium, ces deux matériaux sont combinés afin de bénéficier des avantages et des performances de chacun. Cette fenêtre hybride permet d'obtenir une finition intérieure chaleureuse et naturelle.
La face aluminium, à l'extérieur, sera résistante aux intempéries et disponible dans un large choix de teintes classiques ou contemporaines.

La première fenêtre hybride au monde réalisée à base d'une herbe
Réalisée avec du bambou, elle représente une solution une solution innovante en matière de gestion de la ressource, de restauration des sols et de préservation de la biodiversité.

Ses atouts :
Antistatique et antiallergique
Favorisant la qualité de l'air (COV A+)
Cette fenêtre bénéficie d'un impact carbone neutre



La fenêtre végétale



Bambou

PERFORMANCES :

FENÊTRE :
- **Uw 1,4W/m²K**
- **AEV A*4 E*6B V*3B**
- **Facteur solaire Sw ≥0,49**
- **Transmission lumineuse Tlw 0,59**

COULISSANT :
- **Uw 1,3W/m²K**
- **AEV A*4 E*7B V*2B**
- **Facteur solaire Sw ≥0,52**
- **Transmission lumineuse Tlw 0,64**

VOTRE MENUISERIE EN DÉTAIL

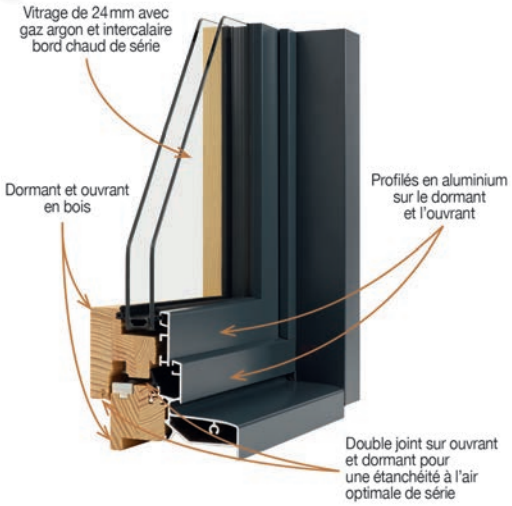

FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE
> FENÊTRE BOIS/ALUMINIUM ET PVC/ALUMINIUM



Associant des qualités d'isolation élevée, une étanchéité à l'air renforcée et aux lignes épurées, cette fenêtre permet à toutes les réalisations architecturales de conjuguer, l'élégance esthétique et colorée de l'aluminium aux performances du PVC.

PERFORMANCES :

- **Uw 1,2W/m²K**
- **AEV A*4 E*8A V*A3**
- **Facteur solaire 0,44**
- **Transmission lumineuse Tlw 0,63**

Esthétique :



Profilés épurés aux lignes rectangulaires avec battement central ultra fin de 82 mm pour un apport de lumière optimal

Fiabilité et durabilité :
- Ouvrant caché PVC intégralement moussé associé au collage du vitrage garantissant une fenêtre sans déformation et sans affaissement dans le temps

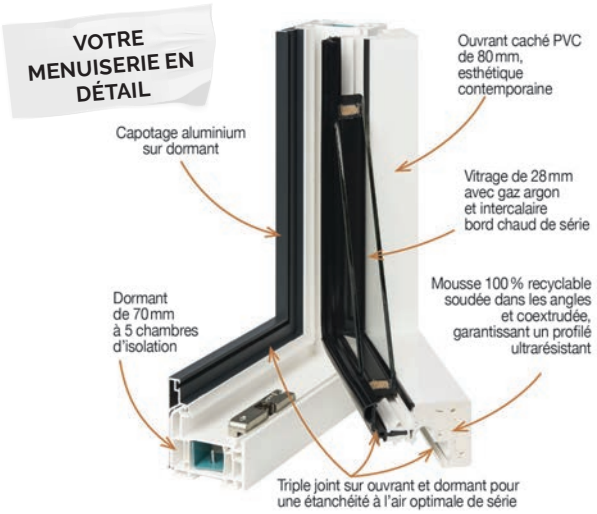

Choix de finition intérieure PVC (blanc, plaxé ou plaqué) et extérieure aluminium (granité, sablé, ton bois) :

Chêne européen (plaqué) INT
Chêne irlandais INT
Fraké africain (plaqué) INT
Gris ardoise INT
Gris quartz INT
Gris fenêtre INT
Noir sombre INT
Blanc INT - EXT
Gris anthracite INT - EXT
Gris basalte INT - EXT
Gris clair EXT
Brun gris EXT
Noir foncé EXT
Ivoire clair EXT
Rouge pourpre EXT
Vert mousse EXT
Noir sablé EXT
Gris sablé EXT
Chêne doré EXT
Autres RAL EXT

Transformez les espaces de vie

**VELUX propose une large gamme de produits pour répondre aux attentes des habitants.
Les verrières 3en1 et 2en1 pour transformer une pièce en un minimum de travaux.
Les solutions «sur-mesure» pour juxtaposer, superposer ou personnaliser**





Verrières

3en1



2 ouvrants et un élément fixe de même taille au milieu
2 tailles disponibles (nous consulter)

2en1



Un ouvrant à gauche et un élément fixe à droite
8 tailles disponibles (nous consulter)

Bien choisir le type d'ouverture :

> A rotation motorisée à énergie solaire – Réf GGLS
> A rotation manuelle – Réf GGLS
> A projection manuelle – Réf GPLS

Bien choisir la finition intérieure



WhiteFinish
bois peint en blanc
Bois de haute qualité peint en blanc, résistant aux UV pour une tenue dans le temps

Fenêtres de toit

Bien choisir le type d'ouverture



Ouverture manuelle à rotation GGL / GGU
- Barre de manoeuvre sur la partie supérieure pour ouverture en rotation
- Possibilité de placer du mobilier sous la fenêtre de toit



Ouverture manuelle à projection GGL / GPU
- Double système d'ouverture avec poignée en partie basse et barre de manoeuvre en partie haute
- Projection à 45°



Electrique ou à énergie solaire
- Capteur de pluie intégré : la fenêtre de toit motorisée se ferme automatiquement en cas de pluie
- Ouverture d'un seul geste de toutes les fenêtres, grâce au clavier mural fourni et pré-appairé

Bien choisir la finition intérieure



EverFinish
Bois enrobé d'une coque de polyuréthane Ultra résistant dans le temps



WhiteFinish
bois peint en blanc
Bois de haute qualité peint en blanc, résistant aux UV pour une tenue dans le temps



ClearFinish
Bois vernis

Bien choisir le niveau de confort (Fenêtres & Verrières)

CONFORT :



Température idéale en été



Economies d'énergie



Sécurité en cas de chocs

TOUT CONFORT :



Température idéale en été



Economies d'énergie



Sécurité en cas de chocs



Bruits extérieurs atténués



Silence par temps de pluie



Nettoyage facilité

Volets roulants

Solaire SSL RIGIDE fenêtres & Solaire SSLS RIGIDE Verrière

Sans fil
- idéal pour la rénovation sur des fenêtres existantes
- Installation rapide sans passage de câble

Electrique SML RIGIDE fenêtres

Filaire
- idéal pour le neuf A coupler avec un boîtier d'alimentation KUX 110 sur fenêtre manuelle, ou connexion directe sur fenêtre électrique VELUX INTEGRA

Solaire SSS Souple fenêtres & Solaire SSSS Souple Verrière

Sans fil
- idéal rénovation sur des fenêtres existantes
- Installation rapide sans passage de câble





Protection contre la chaleur, 95% de la chaleur arrêtée *

Jusqu'à 27% d'isolation complémentaire en hiver **

Occultation optimale de la pièce

Sécurité renforcée, dissuasif contre l'effraction

Isolation phonique aux bruits d'impact (pluie, grêle)

Occultation

Protection contre la chaleur 92% de la chaleur arrêtée *

Stores extérieurs



Stores extérieurs
Manuel MHL
Electrique MML
Solaire MSL
Solaire MSLS pour verrière

Stores extérieurs fenêtres et verrières

Le store occultant et isolant (réf. FHC)



Occultation optimale jusqu'à 98,8%*
Jusqu'à 27% d'isolation complémentaire en hiver (tissu plissé en nid d'abeille doublé d'un film d'aluminium isolant).
Modulable : se manipule par le haut ou par le bas
Coloris : 4 standards et 12 autres coloris disponibles sur commande.

*selon résultats mesurés en laboratoire

Le store occultant (réf. DKL)



Occultation optimale garantie : 99,8%*.
Toile de haute qualité pour une couleur inaltérable.
Disponible en 5 coloris standards et 11 autres coloris sur commande.
Existe aussi en version motorisée électrique (réf. DML) ou à énergie solaire (réf. DSL).

*selon résultats mesurés en laboratoire

Le store Duo occultant et tamisant (réf. DFD)



« 2 en 1 » avec une toile occultante et une toile plissée tamisante prémontées dans un seul produit.
Toile de haute qualité pour une couleur inaltérable.
Disponible en 5 coloris standards et 11 autres coloris sur commande.

*selon résultats mesurés en laboratoire

Solutions de pilotage

VELUX TOUCH



Tous vos produits à portée de main
Tous vos produits motorisés VELUX groupés sur un clavier mural pour les contrôler
Accessible pour tous et ne nécessitant aucune connexion internet. (REF: KLR 300)

VELUX APP CONTROL



La solution de pilotage connectée
• Solution de pilotage connectée depuis le smartphone
Groupement des produits motorisés VELUX par pièce et gestion personnalisée. (REF: KIG 300)

VELUX ACTIVE WITH NETATMO



La solution intelligente pour un climat intérieur sain
• Capteur intelligent : mesure en continu CO?, humidité et température, et ajuste automatiquement l'ouverture des fenêtres motorisées.
• Confort optimisé : les volets et stores motorisés se ferment en fonction des prévisions météo locales pour maintenir une température agréable.





Porte d'entrée

Bien choisir sa porte d'entrée 30

Porte d'entrée aluminium 32

Porte d'entrée acier 38

Porte d'entrée mixtes 43

Porte d'entrée bois 44

Porte d'entrée PVC 47

Porte palières 48

Marquise 49

Domotique 50

Encadrée de part et d'autre des fenêtres, la porte d'entrée revêt un caractère symbolique. Elle doit être la plus belle menuiserie de la maison en harmonie avec les dimensions, le style et les coloris de l'habitation.
Nous avons sélectionné une large gamme de portes s'inscrivant dans les tendances actuelles.

Comment choisir sa Porte d'entrée ?

Aujourd'hui, la porte d'entrée demeure un pilier majeur de l'architecture de la maison. Elle n'est pas que le symbole de l'intérieur et de l'extérieur, mais elle doit être un élément de protection dissuasif et efficace. Défense contre les intrus et contre les variations climatiques, elle doit être de qualité et peut être renforcée par des caractéristiques d'isolation. Elles ne doivent pas faire oublier que la porte d'entrée donne le caractère de la maison, à ce titre, l'esthétisme, la matière et les finitions doivent s'harmoniser avec l'ensemble des composants de la façade.

Les termes à connaître

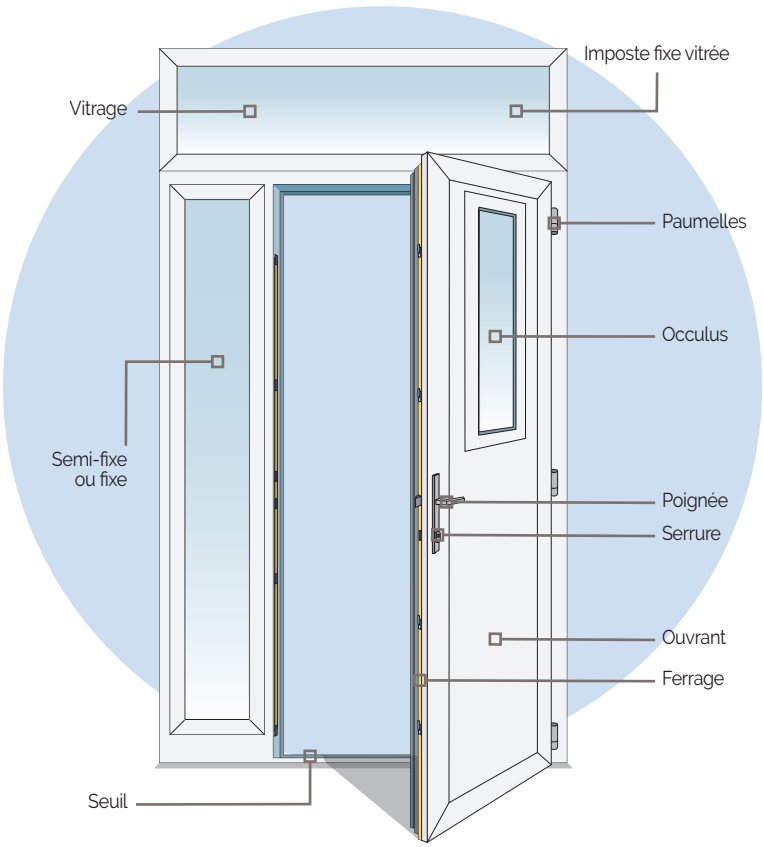

Les différents types de portes existants

Pleine : elle est à la fois très isolante et sécurisante.

Semi-vitrée : la présence d'éléments vitrés plus ou moins importants permet de décliner de nombreux styles décoratifs. Un gain de luminosité mesuré pouvant s'adapter à tous les styles. En toute sécurité.

Vitrée : elle est esthétique et donne un sentiment de légèreté. Idéale pour les entrées sombres, vous gagner en luminosité sans perdre en sécurité.

Les différents types de matériaux

De ★ à ★★★★★

	Entretien	Durabilité	Isolation thermique	Personnalisation	Prix
Bois	★★	★★★	★★★★	★★★★	€€€
PVC	★★★★	★★★	★★★★	★★	€€€
Acier	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★	€€
Aluminium	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	€€€€
Mixte	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	€€€€

Être bien isolé

La performance thermique d'une porte d'entrée s'exprime en Ud qui est le coefficient de transmission surfacique. Plus la valeur Ud est faible, plus l'isolation est efficace, les déperditions de chaleur seront moins importantes et la consommation d'énergie plus faible.



Être bien protégé

Aujourd'hui, on attend de la porte d'entrée qu'elle soit un élément concret de protection contre les intrusions. C'est pourquoi, elle doit être dotée au minimum d'une serrure 3 points de fermeture.

Nos packs sécurité offrent diverses options permettant d'augmenter la résistance à l'effraction : serrure multipoints, à crochet, de sécurité, normes A2P, A2P*, barillet sécurisé avec carte de propriété, système anti-dégondage, contrôle d'accès carte, lecteur d'empreinte digitale, ouverture à distance.

Les portes avec vitrage doivent être protégées par une grille de sécurité ou intégrer un verre feuilleté (classe 2 ou classe 5).

Personnaliser sa porte

Au-delà du type de porte et du matériau choisis, de nombreuses autres options permettent de réaliser la porte d'entrée adaptée à votre habitation et votre style :

- **Le modèle :** nous vous proposons plus de 500 modèles standards ou sur-mesure allant jusqu'à la reproduction à l'identique de votre ancienne porte d'entrée.
- **Le coloris :** chaque matériau se décline en une gamme de coloris étendue.
- **La poignée :** sur plaque ou rosace, barre de tirage, bâton de maréchal, décorative, laiton ou rustique suivant les portes.
- **Des éléments de décoration :** inserts aluminium, miroir, inox,...
- **Le vitrage :** transparent, réfléchissant, décoratif.

Différents types de pose et prises de côtes



Pose en applique
Elle est principalement utilisée dans le neuf. Ce type de pose se justifie par la mise en place d'une isolation intérieure.



Pose en feuillure
Elle est caractéristique des maisons anciennes. Dans la maçonnerie intérieure de la maison est réalisée une feuillure sur un ou plusieurs côtés. Le dormant est encastré dans le mur de la maison.



Pose en tunnel
Dans le cas d'une paroi de mur de forte épaisseur. Le dormant est positionné soit au nu intérieur de l'ouverture, soit à mi-distance.



Pose en rénovation
Le nouveau dormant se fixe sur le cadre de l'ancienne menuiserie. Des profils d'habillages permettent une finition parfaite.



100% recyclable, très facile à entretenir, extrêmement résistant et palette de couleurs illimitées : l'aluminium cumule beaucoup d'avantages. La conception monobloc de l'ouvrant vous garantira les meilleures performances phoniques, thermiques et d'étanchéité que vous puissiez attendre de votre porte d'entrée.

Choix de finition :
- Satinée ou fine structure,
- Monocoloration et bicoloration

Disponible dans différents coloris RAL

Ouvrant monobloc de 60 mm jusqu'à 100 mm (suivant modèle, sauf porte d'entrée grand vitrage 70 mm)



VOTRE PORTE D'ENTRÉE EN DÉTAIL

1. Dormant aluminium à recouvrement et à rupture de pont thermique.
2. Mousse isolante haute performance thermique.
3. Parement en aluminium.
4. Joint périphérique sur ouvrant assurant l'étanchéité à l'air.
5. Seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique, conforme aux normes Personnes à Mobilité Réduite.
6. Joint sur dormant assurant l'étanchéité à l'eau et à l'air.

La sécurité :
Un élément clé

Serrure 5 points de fermeture en standard dont 2 crochets de sécurité (suivants modèles). Pack haute sécurité complet possible en option.



Une barre de tirage pour ma porte d'entrée :

Esthétique et contemporaine, la barre de tirage vous permettra à coup sûr de vous différencier de votre voisin. C'est aussi un gage de sécurité : vous ne pouvez plus oublier de la fermer



Le sens du détail :

Sur les portes d'entrée aluminium 100 mm, le dormant est affleurant avec la porte. Rosace intégrée pour plus de sécurité.





€ € € €

SIVA

Ud 1,1 W/m².K*
Modèle présenté en brun 2650 fine structure
Triple vitrage sablé classe P2A de sécurité
En option vitrage classe P5A
Décor ton inox en applique affleurant à la tôle
Epaisseur 80 mm



€ € €

MARSA

Ud 1,3 W/m².K*
Modèle présenté en gris 7039 satiné
Triple vitrage sablé de sécurité
En option vitrage classe P5A
Epaisseur 60 mm



€ € €

POLIADE

Ud 1,1 W/m².K*
Modèle présenté en gris 7016 fine structure
Panneau rainuré avec décor inox affleurant sur les 2 faces
Epaisseur 60 mm



€ € € € €

GRAPHITE

Ud 0,69 W/m².K*
Modèle présenté en combinaison céramique pierre anthracite et gris 7016 fine structure
Barre de tirage intégrée au coeur de la porte
Epaisseur 100 mm
Existe avec parement céramique



€ € € € €

GERMAIN

Ud 0,70 W/m².K*
Modèle présenté en gris 9007 fine structure
Barre de tirage intégrée
Décor ton inox face extérieure
Epaisseur 100 mm



€ € € €

CELESTE

Ud 0,72 W/m².K*Modèle présenté en noir 9005 fine structure
Barre de tirage intégrée avec décor laqué Gris 9007 en superposition
Epaisseur 80 mm

* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d'entrée en aluminium de dimension 2150x900 mm, tableau sans tapée. Teinte du nuancier standard sans option de finition



€ € € €

MIKASA-EVO

Ud 1,50 W/m².K*
Modèle présenté en noir 2100 fine structure
Double vitrage sablé classe P2A avec petits bois collés 2 faces
En option vitrage classe P5A
Epaisseur 80 mm
Large choix de personnalisations possible



€ € €

KAMY

Ud 1,70 W/m².K*
Modèle présenté en noir 2100 fine structure
Double vitrage motif sablé inspiration Virgule
En option vitrage classe P5A
Epaisseur 80 mm
Disponible en version non EVO (maximisation du clair de vitrage)



€ € €

KAMY-EVO

Ud 1,50 W/m².K*
Modèle présenté en noir 2100 fine structure
Double vitrage motif sablé inspiration Virgule
En option vitrage classe P5A
Epaisseur 80 mm
Disponible en version non EVO (symétrie de la conception)



€ € €

KANTO

Ud 1,80 W/m².K*
Modèle présenté en noir 2100 fine structure
Double vitrage sablé de sécurité
En option vitrage classe P5A
Epaisseur 80 mm
Disponible en version EVO (maximisation du clair de vitrage)



€ € €

KIGALI-EVO

Ud 1,50 W/m².K*
Modèle présenté en noir 2100 fine structure
Double vitrage sablé de sécurité
En option vitrage classe P5A et 18 vitrages Déco disponibles
Epaisseur 80 mm
Disponible en version non EVO (symétrie de la conception)



€ € €

CRISTALLIN S

Ud 1,3 W/m².K*
Modèle présenté en gris 2900 fine structure
Triple vitrage feuilleté sablé trempé
Vue extérieure : motifs effet miroir et grande barre de tirage carré en option
Vue intérieure : motifs aspect aluminium et poignée Quartz aspect inox
Epaisseur 72 mm

* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d'entrée en aluminium de dimension 2150x900 mm, tableau sans tapée. Teinte du nuancier standard sans option de finition



€ € € €

METEORE

Ud 0,91 W/m².K*
Modèle présenté en gris 7016 satiné
Décor rainuré faces intérieure et extérieure
Epaisseur 80 mm



€ € €

LANGEAIS

Ud 1,4 W/m².K*
Modèle présenté en gris 2900 fine structure
Double vitrage transparent classe P2A de sécurité, petit bois aspect plomb intégré
En option : 6 carreaux et vitrage classe P5A
Epaisseur 80 mm



€ € €

DANAE

Ud 1,3 W/m².K*
Modèle présenté en gris 9007 fine structure
Poignée et grille noires en option
Epaisseur 80 mm



€ € € € €

HELIOPOLIS

Ud 1,3 W/m².K*
Modèle présenté en gris 7033 satiné avec cimaise crénelée en option
Double vitrage sablé de sécurité avec grille insérée de couleur gris 2900 fine structure 2 faces
Epaisseur 80 mm



€ € € €

ATHENA

Ud 1,3 W/m².K*
Modèle présenté en bronze fine structure
Double vitrage sablé de sécurité
En option vitrage classe P5A
Grille insérée dans le vitrage, laquée à la couleur extérieure de la porte
Epaisseur 80 mm



€ € €

ALINEA

Ud 0,91 W/m².K*
Modèle présenté en noir 2100 fine structure
Panneau rainuré 2 faces
Baguettes décoratives grises sur la face extérieure
Epaisseur 80 mm

* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d'entrée en aluminium de dimension 2150x900 mm, tableau sans tapée. Teinte du nuancier standard sans option de finition



€€€€

LUMA B

Ud 1,2 W/m².K
Modèle présenté en gris anthracite 7016 fine structure avec claustra et barre de tirage verticale noire carrée (en option)
Cadre noir ou de la couleur de l'ouvrant
Claustra Perfo noir 9005 fine structure (en option)
Vitrage "escalier" dépoli retardataire d'effraction
Poignée Chop noire rosace carrée
Panneau isolant Monobloc de 80 mm
4 fiches à platines noires



€€€€

SAMOURAÏ

Ud 1,2 W/m².K
Modèle présenté en gris basalte 7012 fine structure avec insert ardoise (en option)
Cadre noir ou de la couleur de l'ouvrant
1 insert "plaque de propreté" noir extérieur (insert ardoise, bois ou rouille en option)
Vitrage dépoli retardataire d'effraction avec 6 lignes de sérigraphie noires
Poignée Chop noire rosace carrée
Panneau isolant Monobloc de 80 mm
4 fiches à platines noires



€€€€€

DIVA

Ud 1,2 W/m².K
Modèle présenté en bleu 2700 fine structure avec grille écaille macaron et barre horizontale rectangulaire (en option)
Moulures rapportées faces intérieure et extérieure
Cimaise centrale rapportée extérieur
Poignée Holly aspect inox rosace ronde
Vitrage dépoli retardataire d'effraction
Panneau isolant Monobloc de 80 mm
4 fiches à platines aspect inox



€€€

LONGITUDE 3

Ud 1,7 W/m².K
Modèle présenté en gris anthracite 7016 fine structure
Vitrage dépoli retardataire d'effraction (en option)
3 traverses alu de 63 mm



€€€

LONGITUDE 4

Ud 1,8 W/m².K
Modèle présenté en gris anthracite 7016 fine structure
Vitrage dépoli retardataire d'effraction (en option)
2 meneaux alu de 68 mm



€€€€€

PINTA

Ud 1,2 W/m².K*
Modèle présenté en gris bistre 2800 fine structure
5 inserts inox noyés extérieur et 5 rainures usinées intérieur
Poignée Chop aspect inox rosace carrée
Vitrage dépoli retardataire d'effraction
Panneau isolant monobloc de 80 mm
4 fiches à platines aspect inox

* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d'entrée en aluminium de dimension 2150x900 mm, tableau sans tapée. Teinte du nuancier standard sans option de finition



€ € €

ALBE

Ud : 1,3 W/m².K*
Modèle présenté en gris 2400 fine structure
Triple vitrage sablé de sécurité
En option vitrage classe P5A
Panneau rainuré face intérieure et extérieure
Epaisseur 60 mm



€ € € €

MAQUIS

Ud : 1,1 W/m².K*
Modèle présenté en gris 7016 fine structure
Triple vitrage sablé de sécurité
En option vitrage classe P5A
Panneau rainuré faces intérieure et extérieure
Décor ton inox affleurant à la tôle face extérieure
Epaisseur 80 mm



€ € € €

SIDERALE

Modèle présenté en gris 7047 satiné.
Panneau lisse faces intérieure et extérieure.
Barre de tirage rectangle 1100 mm laquée à la couleur de la porte, poignée rosace carrée finition inox intérieure.
Epaisseur 100 mm.



€ € €

APOLLO

Ud 1,3 W/m².K*
Modèle présenté en bleu 2700 fine structure
Triple vitrage sablé de sécuritéEn option vitrage classe P5A
Epaisseur 60 mm



€ € €

ALCYONE

Ud 1,3 W/m².K*
Modèle présenté en gris 7039 satiné
Triple vitrage sablé de sécurité
En option vitrage classe P5A
Panneau rainuré 2 faces
Epaisseur 60 mm



€ € € €

PHOSPHORE

Ud 0,91 W/m².K*
Modèle présenté en gris 7004 satiné
Barre de tirage ronde ton inoxPanneau rainuré 2 faces
Epaisseur 80 mm

* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d'entrée en aluminium de dimension 2150x900 mm, tableau sans tapée. Teinte du nuancier standard sans option de finition



L'acier possède deux atouts de taille : il séduit par sa robustesse, gage de longévité, et son prix accessible. Ces portes de conception monobloc, disponibles dans plusieurs épaisseurs, sont adaptées à tous les budgets.

Choix de finition :
- Satinée ou fine structure
- Monocoloration et bicoloration

Disponible dans différents coloris RAL

VOTRE PORTE D'ENTRÉE EN DÉTAIL

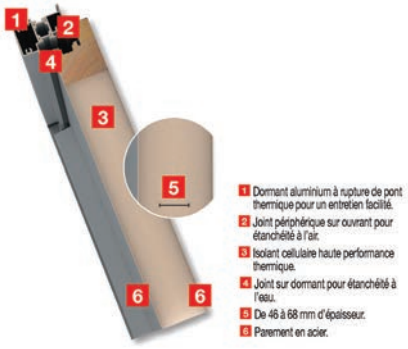



€ €

CITY-EVO

Ud 1,1 - 1,4 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 2900 fine structure
Double ou triple vitrage sablé de sécurité affleurant
Motifs et décors 3D aspect argent sur face extérieure, motifs sur face intérieure
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm



€ € €

HARO

Ud 1,2 - 1,4 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 7022 fine structure
Décor ton bois et baguette ton inox face extérieure
Rainure face intérieure
Double ou triple vitrage sécurité
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm



€ €

PANTHERE

Ud 0,75 - 1,1 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 7004 satiné
Motifs et décors ton inox sur face extérieure, motifs sur face intérieure
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm



€ €

HEXAGONE-EVO

Ud 1,1 - 1,4 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en bleu 2700 fine structure
Double ou triple vitrage sablé affleurant
Motifs sur faces extérieure et intérieure
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm

* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d'entrée blanche en acier 48 mm de dimension 2150x900 mm tableau, sans tapée. Sans option de finition



€

EQUATION

Ud 0,75 - 1,1 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 7016 fine structure
Motifs sur faces extérieure et intérieure
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm



€ €

COUGUAR

Ud 0,75 - 1,1 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en bleu 5021 satiné
Motifs sur faces extérieure et intérieure
Barre de tirage ronde inox 1800 mm
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm

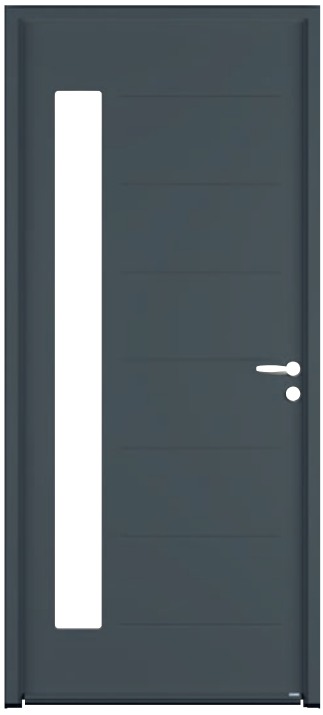

€ €

ABSCISSE-EVO

Ud 1,1 - 1,4 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 7016 satiné
Double ou triple vitrage sablé de sécurité affleurant
Motifs sur faces extérieure et intérieure
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm



€ €

PARALLELE

Ud 1,4 - 1,5 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 7004 satiné
Double vitrage sablé de sécurité et petits bois horizontaux aspect plomb
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm



€

SORBONNE

Ud 0,75-1,1 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en rouge 3004 fine structure
Panneau mouluré 2 faces
Cimaise face extérieure
Existe en épaisseurs 48 et 68 mm



€ € €

BEAUGRENELLE

Ud 1,1 - 1,4 W/m².K * (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 2900 fine structure vitrage sablé au décor sérigraphié
Panneau mouluré 2 faces
Cimaise face extérieure
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm

* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d'entrée blanche en acier 48 mm de dimension 2150x900 mm tableau, sans tapée. Sans option de finition



€ € €

MARELLE

Ud 1,2 - 1,5 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 7039 satiné
4 oculus double ou triple vitrage sablé de sécurité
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm



€ €

NAPALI

Ud 1,4 - 1,5 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 7016 satiné
Double vitrage décoratif de sécurité avec petits bois noirs
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm



€ €

ARTI

Ud 1,3 - 1,6 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en gris 7016 fine structure
Double ou triple vitrage sablé de sécurité
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm



€ €

ALIA

Ud 0,75 - 1,1 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en brun 2650 fine structure
Décor ton inox face extérieure
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm



€

GALIBIER

Ud 0,75 - 1,1 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en noir 2100 fine structure
Motifs rainurés sur faces extérieure et intérieure
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm



€

VICTORIA

Ud 0,86 - 1,2 W/m².K* (selon épaisseur)
Modèle présenté en rouge 3004 fine structure
Double vitrage givré de sécurité et petits bois aspect plomb
Existe en épaisseurs 48 mm et 68 mm

* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d'entrée blanche en acier 48 mm de dimension 2150x900 mm tableau, sans tapée. Sans option de finition



€ € €

ISAMI 3

Ud 1,3 W/m².K*
Modèle présenté en gris 2400 fine structure
Décor ton bois face extérieure uniquement
Vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant
Décor rainuré sur faces extérieure et intérieure
Epaisseur 48 mm



€ € €

CHARLEY 1

Ud 1,6 W/m².K
Modèle présenté en gris 7047 satiné
Vitrage feuilleté sablé classe 2 et décors sérigraphiés gris foncé
Faces extérieure et intérieure identiques
Epaisseur 48 mm



€ €

NEKO 1

Ud 1,4 W/m².K
Modèle présenté en gris 7016 satiné
Vitrage feuilleté sablé classe 2 affleurant
Faces extérieure et intérieure identiques
Epaisseur 48 mm



€

ODENSE

Ud 1,1 W/m².K
Modèle présenté en gris 7004 satiné
Faces extérieure et intérieure identiques
Epaisseur 48 mm



€

SAORI

Ud 1,1 W/m².K
Modèle présenté en noir 2100 fine structure
Décors aspect inox sur faces extérieure et intérieure
Epaisseur 48 mm



€ € €

BERTY

Ud 1,5 W/m².K
Modèle présenté en beige 1015 satiné
Vitrage feuilleté sablé classe 2 et décors sérigraphiés gris foncé
Faces extérieure et intérieure identiques
Epaisseur 48 mm

* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d'entrée blanche en acier 48 mm de dimension 2150x900 mm tableau, sans tapée. Sans option de finition



Quand le charme du bois rencontre les performances phoniques et thermiques de l'aluminium, le mariage aboutit forcément à une porte de grande qualité. Un large choix de finitions pour l'intérieur en bois et de très nombreuses teintes pour l'extérieur en aluminium. Ajoutez la conception monobloc qui apporte de l'élégance, renforce les performances et vous obtenez la porte d'entrée qu'il vous faut.

Choix de finition :



Chêne sur face intérieure (7 teintes possibles)



Movingui sur face intérieure (Lasuré, pré-peint blanc ou teinte RAL)



Aluminium sur face extérieure (disponible dans différents coloris RAL)



VOTRE PORTE D'ENTRÉE EN DÉTAIL

1. Ouvrant avec panneau intérieur bois à rupture de pont thermique (disponible également en concept lames).
2. Paumelles réglables sur 3 dimensions.
3. Seuil aluminium de 20 mm conformes aux normes Personnes à Mobilité Réduite».
4. Isolant phonique à base de fibre de bois.
5. Mousse isolante haute performance thermique.
6. Joints périphériques sur ouvrant et dormant assurant l'étanchéité.



€€€€€

SELENE EXTERIEUR ALU

Ud 1,5 W/m².K*
Modèle présenté en gris 2900 fine structure
Triple vitrage classe P2A sablé



SELENE INTERIEUR BOIS

Modèle présenté chêne havane
Finition conception panneau



€€€€

PHOSPHORE EXTERIEUR ALU

Ud 0,97 W/m².K*
Modèle présenté en gris 7004 satiné
Décor sur les 2 faces identiques
Barre de tirage ronde inox 1800 (serrure ouverture à la clé sur face extérieure)



PHOSPHORE INTERIEUR BOIS

Modèle présenté en chêne naturel
Finition conception à lames en chêne massif (en option), ouvrant 78 mm
Existe en ouvrant 62 mm de conception panneau rainuré

* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d'entrée mixte, face extérieure nuancier standard, face intérieure lasurée ou prépeinte suivant essence de base de dimension 2150x900 mm tableau, sans tapée. Sans option de finition



€€€€

STRATO 13 EXTERIEUR

Ud 1,1 W/m².K
Modèle présenté en bronze 1247
Inserts aluminium brossé sur les 2 faces
Epaisseur 66 mm



STRATO 13 INTERIEUR BOIS

Modèle présenté en pin teinte grège



€€€€

LUCIA 16 EXTERIEUR ALU

Ud 1,1 W/m².K
Modèle présenté en rouge 2100 fine structure
Panneau rainuré 2 faces
Epaisseur 66 mm



LUCIA 16 INTERIEUR BOIS

Modèle présenté en chêne incolore

* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d'entrée mixte, face extérieure nuancier standard, face intérieure lasurée ou prépeinte suivant essence de base de dimension 2150x900 mm tableau, sans tapée. Sans option de finition



Son charme et ses déclinaisons illimitées font du bois une matière intemporelle et adaptable à tous types d'architecture. Esthétiques, couleurs, projet de rénovation ou projet neuf, il y aura forcément une porte en bois qui vous correspondra.

Différentes essences de bois, disponibles en finition brute, pré-peinte blanc, lasurée ou laquée (suivant modèle) :



Pin | Chêne | Mélèze | Bois exotique | Red Cedar



VOTRE PORTE D'ENTRÉE EN DÉTAIL

1. Ouvrant monobloc de forte épaisseur (de 78 mm à 94 mm suivant modèle).
2. Panneau isolant cellulaire haute résistance thermique.
3. Seuil en aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme aux normes Personnes à Mobilité Réduite.



€€€€

BELCASTEL

Ud 0,8 W/m².K*
Modèle présenté en chêne naturel
Panneau en lames de chêne massif
Epaisseur 94 mm

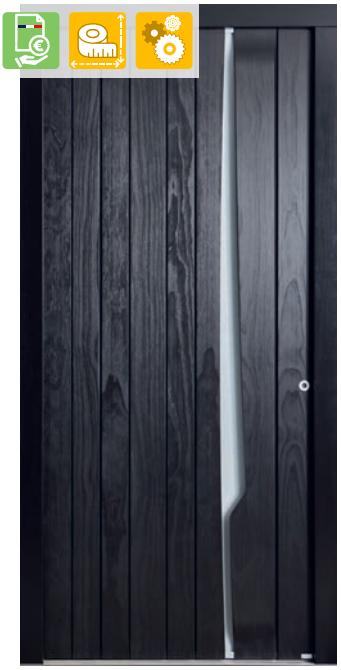

€€€€€

CONSTANCE

Ud 0,76 W/m².K*
Modèle présenté en accoya finition noir éclipse et barre de tirage aluminium gris 2400 fine structure
Lames en accoya extérieur, lames en chêne intérieur
Epaisseur 94 mm

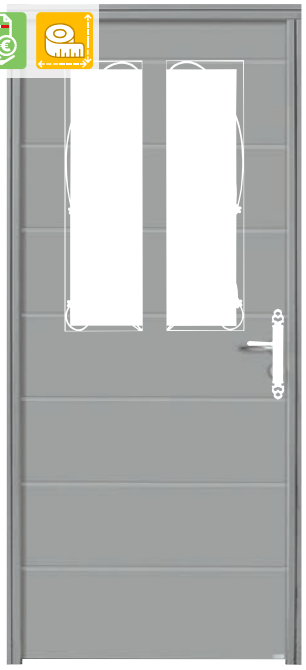

€€

EMY

Ud 1,1 W/m².K*
Modèle présenté en gris 7004 satiné
Panneau rainuré 2 faces
Epaisseur 50 mm



€€€€

MONTMARTRE

Ud 1,4 W/m².K*
Modèle présenté en chêne clair
Châssis ouvrant, grille laquée noir 2100 et vitrage Montecarlo
Epaisseur 78 mm

* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d'entrée bois suivant essence de base, de dimension 2150x900 mm tableau, sans tapée. Sans option de finition



€€€€€

ETEL

Ud 1,8 W/m².K*
Modèle présenté laqué gris 7039 satiné
Châssis ouvrant, double vitrage imprimé 200
Epaisseur 78 mm



€€€€

TURMEL

Ud 1,5 W/m².K*
Modèle présenté laqué gris 7004
Châssis ouvrant avec double vitrage givré
Grille finition rustique
Epaisseur 78 mm



€€€€€

CORTE

Ud 0,7 W/m².K*
Modèle présenté en chêne (clous en option)
Isolation mousse polyuréthane ou chanvre
épaisseur 56 mm
Epaisseur 98 mm



€€€€

GAVARNIE

Ud 0,7 W/m².K
Modèle présenté en mélèze lasure de finition Old Pine
Epaisseur 98 mm



€€€€

KIROS DMX

Ud 0,7 W/m².K
Modèle présenté en mélèze lasure de finition Old Pine
Décor aluminium sur la face extérieure uniquement
Petite barre de tirage (en option)
Epaisseur 98 mm



€€€€

ALLOBROGES

Ud 0,7 W/m².K
Modèle présenté en parement vieux bois résineux
Porte à lames, face intérieure et extérieure 3 plis massif
Double vitrage transparent de sécurité
Epaisseur 98 mm

* Ud calculé selon la norme NF EN14351-1

Echelle de prix pour une porte d'entrée bois suivant essence de base, de dimension 2150x900 mm tableau, sans tapée. Sans option de finition



€ € €

QUINCIÉ

Ud 1,3 W/m².K
Modèle présenté en chêne sans préfinition
Epaisseur 58 mm



€ € € €

FAUCIGNY

Ud 1,4 W/m².K
Modèle présenté en mélèze lasure de préfinition
Double vitrage givré blanc de sécurité avec petits bois rapportés
Epaisseur 58 mm



€ € €

AUVERGNE

Ud 1,3 W/m².K
Modèle présenté en mélèze sans préfinition
Epaisseur 58 mm



€ € € €

CADILLAC

Modèle présenté en pin
Châssis ouvrant avec double vitrage
Grille n°2
Epaisseur 58 mm



€ € € € €

NATIV 3

Ud 0,76 W/m².K
Modèle présenté en Red Cedar finition cendrée sur face extérieure, naturelle (en standard) sur face intérieure
Autres finitions possibles
Barre de tirage inox brossé, serrure multipoint, barillet de sécurité
Epaisseur 94 mm



€ € € € €

NATIV 23 FUSION SHOU SUGI BAN

Ud 0,82 W/m².K
Modèle présenté en finition bois brûlé Accoya (bois brûlé extérieur, finition naturelle intérieure en standard ; autres finitions intérieures possibles)
Dormant laqué noir 9005 fine structure face extérieure et finition lasurée 4 couleurs intérieure
Serrure multipoints, barillet de sécurité
Epaisseur 94 mm

Echelle de prix pour une porte d'entrée bois suivant essence de base, de dimension 2150x900 mm tableau, sans tapée. Sans option de finition



Les portes d'entrée en PVC nécessitent peu d'entretien et apportent une réponse au sur-mesure de votre entrée. Vitrées, mi-vitrées, pleines ou dotées de décors inox contemporains, elles sont idéales si vous bénéficiez d'un budget limité.

Choix de finition : (suivant modèle)



Beige | Gris | Gris anthracite | Chêne irlandais | Chêne doré | Acajou



VOTRE PORTE D'ENTRÉE EN DÉTAIL

1. Seuil à rupture de pont thermique de hauteur 20 mm, conforme aux normes Personnes à Mobilité Réduite.
2. Joint périphérique sur l'ouvrant et sur le dormant, pour une étanchéité parfaite.
3. Renfort en acier dans les profilés d'ouvrant et de dormant pour une meilleure robustesse.
4. Isolant cellulaire à haute résistance thermique.
5. Panneau en PVC de 28 à 40 mm d'épaisseur.



€ €

TRACY 1

Ud 1.4 W/m².K
Modèle présenté en blanc 9016 (autres finitions possibles) avec option plein cintre
Vitrage transparent feuilleté classe 2
Porte modulable avec option ouvrant et dormant plein cintre (réalisable en cintre surbaissé) et porte pleine
Panneau isolant 28 mm
Serrure multipoints
Epaisseur 70 mm



€ €

DERBY 1

Ud 1,7 W/m².K
Modèle présenté en plaxage couleur gris 7016 fine structure (autres finitions possibles)
Vitrage feuilleté sablé classe 2
Cimaise et pommeau
Panneau isolant 28 mm
Serrure multipoints
Epaisseur 70 mm



€ €

HOLLY 3

Ud 1,5 W/m².K
Modèle présenté en finition blanche proche 9016 (autres finitions possibles)
Vitrage feuilleté sablé classe 2
2 traverses intermédiaires
Serrure multipoints
Epaisseur 70 mm



€ €

MILKY 1

Ud 1,7 W/m².K
Modèle présenté en finition blanche proche 9016
Option décor ton inox deux faces
Vitrage feuilleté classe 2
Panneau isolant 28 mm
Serrure multipoints
Epaisseur 70 mm

Echelle de prix pour une porte d'entrée blanche en PVC de dimension 2150x900 mm tableau, sans tapée. Sans option de finition



La porte palière est une porte technique avec une performance Feu EI30 (30 minutes) ou EI60 (60 minutes). Qu'elle soit anti-effraction, dotée d'une serrure de sécurité, d'un cylindre connecté, avec une haute isolation acoustique, l'éventail de choix est élevé. Cette gamme se décline en 3 versions : renforcée à l'aide de raidisseur, blindée au moyen de 2 tôles d'acier et anti-effraction 5 minutes.



Des produits adaptés pour le logement collectif



Palière avec options microviseur numérique et cylindre connecté

Choix de finition :

A peindre, stratifiée, placage essence fine, rainures décoratives 2 faces, moulures bois, inserts décoratifs, acier laqué.

Une solution idéale pour la réhabilitation.

En réponse à de nombreux projets de rénovation, mise en sécurité ou en vue d'améliorer les portes existantes (meilleure performance acoustique et sécurité), le bâti métallique de réhabiliation s'adapte sur les huisseries existantes, sans ajout d'élément supplémentaire mais surtout sans dégradation intérieure. Son faible encombrement permet de conserver un passage libre suffisant.

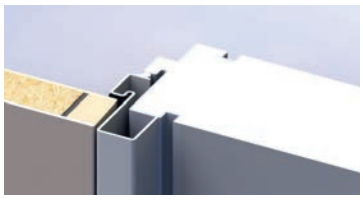

Bati métallique de réhabilitation sur huisserie métal.

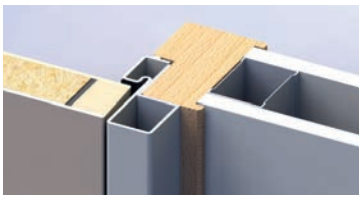

Bati métallique de réhabilitation sur huisserie bois résineux ou exotique.

Une configuration usine

Bloc-porte entièrement monté en usine avec un repérage individuel pour un chantier optimisé.

Un produit sur mesure

Le bloc-porte vient se glisser dans l'huisserie existante (métallique ou bois) en remplacement de la porte à changer en un temps réduit et sans retouche.

Un Concept performant

Les blocs-portes Palières Anti-Effraction 5 mn (A2P blocs-portes Habitat ou EN1630), les Palières, les portes Acoustiques et Feu sont conformes aux nouvelles normes en vigueur :

FEU : tous les blocs-portes Feu, Acoustiques, Palières et Palières Anti-Effraction sont validés conformément à la Nouvelle Réglementation Incendie Européenne et peuvent se prévaloir d'une performance **EI30**.

ACOUSTIQUE : avec des performances de **29 à 42 dB**.

STABLE : stabilité nécessaire pour les portes palières afin de garantir leur bon fonctionnement.

ANTI-EFFRACTION : 5 mn pour les portes Palières de Sécurité (Norme Européenne EN 1630 ou A2P BLOCS-PORTES HABITAT).

PORTE D'ENTRÉE > MARQUISE

Contemporaines ou traditionnelles, les marquises apportent une touche finale à votre entrée. Outre, le côté esthétique, elles vous protègent contre les intempéries. Elles sont disponibles dans différents matériaux et finitions.



ZENITH

Marquise en aluminium
Différentes teintes RAL possibles
Disponible en plusieurs dimensions standards



VICTORIA PLUS

Marquise en aluminium
Couverture en plexiglass transparent
Teinte blanc standard (différentes teintes RAL possibles en option)
Disponible en profondeur 90 cm ; largeurs 140 ; 190 ; 240 ou 290 cm



BROADWAY

Marquise en aluminium
Couverture en plexiglass transparent
Teinte blanc standard (différentes teintes RAL possibles en option)
Disponible en profondeur 90 cm ; largeurs 140 ; 190 ; 240 ou 290 cm



MARQUISE D'ATELIER

Marquise en acier soudé
Couverture en plexiglass transparent
Finition pré-peinte en standard (galvanisée ou laquée en option)
Disponible en profondeur 90 cm ; largeur 140 cm



CITÉ

Marquise en aluminium
Profils aluminium avec vitrage clair trempé sécurit 4 mm
Différentes teintes RAL possibles
Disponible en plusieurs dimensions standards



ORLEANS

Marquise en acier soudé
Couverture en plexiglass transparent
Finition pré-peinte en standard (galvanisée ou laquée en option)
Disponible en profondeur 80 cm ; largeur 140 cm



POMPADOUR

Marquise en acier soudé
Couverture en verre de sécurité (en option)
Finition pré-peinte en standard (galvanisée ou laquée en option)
Disponible en profondeur 90 cm ; largeur 190 cm

smart home
l'accueil connecté



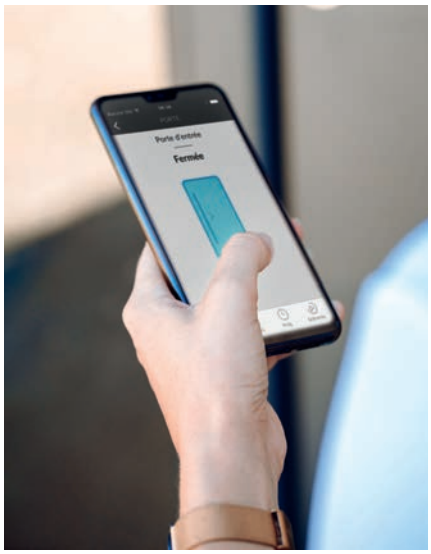



Serrure motorisée intégrée à la porte et invisible

SERRURE MOTORISÉE : L'OUVERTURE SANS CLÉ

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 serrure motorisée : 2 crochets / 4 goujons (haut et bas)
- 1 pêne dormant (au centre)
- Câblage fourni et installé (contacteur à plots, transformateur dans le dormant, motorisation)
- Une solution intégrée à connecter à votre réseau électrique
- 3 clés physiques avec carte de propriété
- Ouverture à la clé si coupure de courant

Découvrez la **technologie invisible embarquée**

ALIMENTATION

Connecté au 230 V à la maison

EN OPTION SUR LES GAMMES (avec barre et poignée de tirage)

ALU / BOIS / BOIS

Une solution de serrure à déverrouillage motorisée est également disponible en ACIER nous consulter.

COMPATIBILITÉ

DELTA DORE somfy + tout autre protocole domotique

DU CONFORT AU QUOTIDIEN GRÂCE À LA SERRURE MOTORISÉE

En fonction de votre utilisation quotidienne, choisissez la solution la plus adaptée.

1 Je choisis une solution qui reste esthétique

grâce à un système invisible intégré à la porte.

2 Je déverrouille ma porte sans clé, à proximité



mains libres



badges



empreintes digitales



clavier à code



télécommande radio

Ou je déverrouille ma porte sans clé, à distance

pour permettre l'accès de la maison à un livreur, un agent de nettoyage, un réparateur.

Application smartphone avec box domotique.



smartphone

3 Je peux savoir si ma porte est bien fermée à clé ou si elle est ouverte (selon équipements)

4 Je bénéficie d'un système sécurisant

Verrouillage automatique de la porte côté extérieur*
et ouverture intérieure sans clé (système anti-panique)**

*La manœuvre de la porte est possible même sans alimentation électrique.
**Ouverture à la poignée côté intérieur sans la clé pour faciliter les sorties.

Découvrez comment paramétrer votre **serrure sécurisée**

DÉTECTEUR D'OUVERTURE i-SECURE®

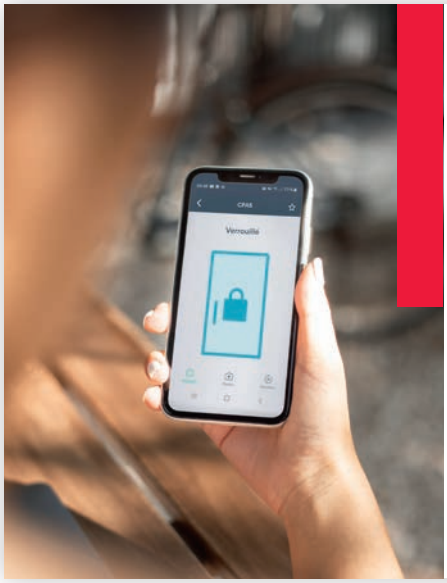

i-SECURE®

l'i-SECURE® est un capteur de position autonome, intégré au dormant, qui permet de :

consulter l'état de ma porte
(verrouillée ou déverrouillée) après mon départ

En cas d'intrusion, je suis notifié si je possède un système d'alarme lié à ma box internet.

Uniquement disponible avec la serrure SA2P2C
et sur les gammes : **ALU 80** / **ACIER 48** / **ACIER 68+**

En option : compatible avec d'autres menuiseries équipées.

DELTA DORE





Volet

Bien choisir ses volets	**54**
Volet roulant	**56**
Brise-soleil	**59**
Motorisation	**59**
Volet bois	**60**
Volet aluminium	**61**
Volet PVC	**62**
Bâti rénovation	**63**
Le pré-cadre en aluminium	**63**
Grille de défense	**64**
Balconnet et barre d'appui	**65**

Protection contre la luminosité, obstacle aux intrusions, amélioration de la performance énergétique des menuiseries, les volets présentent de nombreuses variantes pour s'adapter à toutes les solutions, dans le neuf ou la rénovation. Matières, coloris et formes, notre offre répond à tous les goûts et modes de vie.



Comment choisir ses Volets ?

Les volets doivent être choisis avec attention. Protection des ouvertures vis-à-vis de l'extérieur, ils améliorent la sécurité, se montrent dissuasifs tout en améliorant l'isolation thermique de l'habitation. Ils demeurent aussi un élément esthétique et d'harmonie de la façade dans le choix des coloris, de la matière, du style et des accessoires. Enfin, utilisés tous les jours, leur facilité d'ouverture et de fermeture, ainsi que leur entretien sont des éléments à prendre en compte au moment de votre achat.

Les 5 types d'ouverture de volets

Volet battant	Volet roulant	Volet pliable	Volet coulissant	Brise Soleil Orientable (BSO)
				
Il est constitué de un ou plusieurs vantaux qui se rabattent sur les murs de la maison. Ils existent en pleins ou persiennés.	Il est constitué de plusieurs lames horizontales qui s'enroulent autour d'un axe dans un caisson.	Il est constitué de plusieurs vantaux qui se plient les uns derrières les autres et viennent se loger le long de la fenêtre. Existe en pleins ou persiennés.	Il est constitué de panneaux qui coulissent le long du mur.	Il est constitué de lames horizontales qui peuvent chacune s'incliner (orientation progressive motorisée). En position haute, les lames s'empilent les unes sur les autres dans le caisson.
- En Bois, PVC, Aluminium - Nombreux modèles, adaptés à tous les styles régionaux - Bonne isolation thermique en version plein - Adaptés à des dimensions d'ouvertures standards et sur-mesure - Coloris infinis suivant matériaux - Motorisable.	- Principalement en PVC ou Aluminium - Excellente isolation - Sécurité assurée grâce aux systèmes anti-arrachement et anti-soulèvement du tablier - Adaptés aux grandes dimensions - Coloris infinis suivant matériaux - Motorisable.	- En Bois, PVC, Acier - Pas d'encombrement sur la façade lors de l'ouverture et de la fermeture.	- En Bois, Aluminium - Esthétisme très moderne - Adaptés aux grandes dimensions d'ouverture - Coloris infinis suivant matériaux - Motorisable.	- En Aluminium - Permet l'entrée de luminosité tout en se protégeant de l'ensoleillement - Permet une ventilation naturelle tout en garantissant l'intimité - Gestion de la luminosité - Adaptés aux grandes dimensions - Motorisé de série.

Les différents types de matériaux

De ★ à ★★★★★

	Entretien	Durabilité	Isolation thermique	Personnalisation	Prix
Bois	★	★★★	★★★	★★★★	€€€
PVC	★★★★	★★	★★★★	★★	€
Acier ou Aluminium	★★★★	★★★★	★★	★★★★	€€€

Les systèmes de motorisation pour volet roulant

Manœuvre électrique filaire

- Des interrupteurs commandent les mouvements du volet
- Mise en place dès la conception de l'habitation, les fils sont invisibles
- Le moteur et les interrupteurs sont raccordés au réseau électrique de la maison
- En rénovation, cela nécessite des travaux lourds.

Manœuvre électrique radio

- Des télécommandes permettent les mouvements du volet
- Seul le moteur est raccordé au réseau électrique
- Les télécommandes fonctionnent par ondes
- Pour le neuf mais aussi idéal pour la rénovation

Les différents types de pose de volets roulants

En neuf

Les volets sont placés dans des coffres linteaux invisibles, intégrés à la maçonnerie lors de la conception architecturale de l'habitation.
Le clair de vitre est préservé en totalité.

En rénovation

Les volets roulants se fixent sur l'encadrement de la maçonnerie ou de la fenêtre. Il existe deux types de pose.

La pose en applique

- Le coffre et les coulisses sont posés sur la façade
- Il est très visible
- Le clair de vitre est préservé en totalité

La pose en tableau

- Le coffre et les coulisses sont posés sous le linteau
- Il est plus discret



Tablier et coulisses proche de la fenêtre (enroulement extérieur)



Tablier et coulisses éloignés de la fenêtre (enroulement intérieur)



Tablier loin de la fenêtre



Tablier proche de la fenêtre (enroulement extérieur)



Tablier loin de la fenêtre (enroulement intérieur)

ASTUCE

Il est nécessaire de prendre les mesures en trois points différents de l'ouverture dans sa hauteur et sa largeur et de retenir la dimension la plus petite.



Le volet roulant rénovation s'adapte à tous les types d'ouvertures. Pour un maximum de confort, optez pour une version motorisée !

Les différentes formes de caissons :



Arrondi



Pan coupé



Double arrondi à 20°

Choix de finition :



Coffres et coulisses en aluminium, disponibles dans différents coloris RAL.
Lames aluminium suivant nuancier standard.
Lames PVC uniquement en blanc, beige et gris.

Les différents types de lames :



Aluminium thermolaqué avec mousse cellulaire (de 36 mm jusqu'à 55 mm de hauteur)



PVC 40 mm de hauteur

Contrairement à une idée réçue, ce n'est pas la structure du volet roulant qui est isolante, mais le matelas d'air retenu entre son tablier et la fenêtre. La chaleur de la maison s'échappe naturellement par le vitrage. Equipé d'un tablier aluminium avec revêtement à faible émissivité, la chaleur est renvoyée vers la fenêtre et réchauffe ainsi le matelas d'air.



Lames en aluminium bicolore : la face extérieure, creuse, est laquée dans le coloris sélectionné (blanc, gris anthracite, marron, chêne doré). La face intérieure tournée vers la fenêtre, est laquée d'un revêtement gris à base de particules d'aluminium hautement réfléchissantes.

Pour vivre l'été les fenêtres ouvertes, la moustiquaire intégrée au volet roulant n'est plus un confort accessoire mais une véritable solution pour son bien-être. Transparente pour une vraie visibilité et micro-aérée, elle permet de profiter des courants d'air si agréables en été, tout en étant une barrière redoutable contre tous les insectes.



Idéal pour les chambres



Fonctionnant entièrement à l'énergie solaire, ce volet est aussi facile à installer que sûr d'utilisation. Profitez du confort de la motorisation sans avoir à vous raccorder au réseau éléctrique. Le capteur solaire et la batterie font preuve d'une capacité et d'une longévité exceptionnelles et fonctionnent même en cas de faible ensoleillement, sur toutes les façades, aussi bien au sud qu'au nord.

Les différentes formes de caissons :



Arrondi

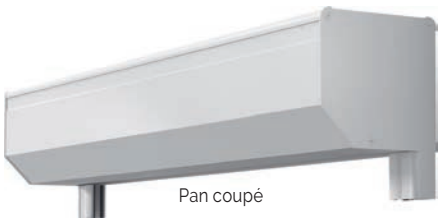

Pan coupé

Choix de finitions :



Coffres et coulisses en aluminium disponibles dans différents coloris RAL. Lames aluminium suivant nuancier standard.

Le type de lames :



Aluminium thermolaqué avec mousse isolante (de 36 mm jusqu'à 50 mm de hauteur)

Besoin de recharger la batterie ?



0 SAV et donc 0 déplacement !
Utilisation intensive ou absence de lumonisité extrême ?
- En 30 min, c'est reparti
- En 90 min, le moteur retrouve plusieurs mois d'autonomie !

Besoin de brancher une batterie de secours ?

Gain de temps et tranquillité !
La batterie est en panne et le tablier est en bas ?
Accès hyper simplifié pour le branchement d'une batterie de secours depuis l'intérieur.
Plus besoin de découper le tablier : une seule intervention !

Installez un volet roulant solaire qui conjugue autonomie, dosage de la lumière et aération



4 points gagnants :

1 Autonomie jusqu'à 30 jours sans soleil : le capteur solaire et la batterie du volet roulant ont été conçus pour vous garantir une plage de fonctionnement exceptionnelle : par température entre - 15 ° et + 60 °C, même sur façade nord et pour des volets de grandes dimensions.

2 Protection solaire : un appui court sur la touche de votre télécommande active l'ouverture à l'horizontale d'une lame sur deux du volet. Les apports de lumière extérieure sont ainsi filtrés et à tout moment vous pouvez moduler le nombre de lames ouvertes pour doser encore plus finement votre protection solaire.

3 Aération : l'ouverture des lames du volet facilite la circulation de l'air et la ventilation de votre habitat.

4 Sécurité 24 heures sur 24 : l'ouverture des lames se fait depuis la position fermée du volet. La lame finale s'est verrouillée automatiquement dans les glissières en fin de course, contrariant le soulèvement du tablier. La ventilation créée, particulièrement appréciable les nuits d'été, se fait donc en toute sécurité.



Ce volet roulant s'intègre dans un caisson prévu à cet effet et se fond dans l'épaisseur du mur. Parfaitement invisible de l'extérieur comme de l'intérieur, ce type de pose offre une ouverture maximale à la lumière.

Les différents types de lames :



PVC (de 40 mm jusqu'à 60 mm de hauteur), teinte blanc, beige et gris



Aluminium thermolaqué avec mousse cellulaire (de 36 mm jusqu'à 55 mm de hauteur), teinte suivant nuancier standard

Les différents types de coffres tunnel :



Coffre en polystyrène, face extérieure en plaque fibragglo



Coffre en polystyrène, face extérieure parement brique



Demi-coffre en polystyrène, face extérieure en enduit béton

Connecté :

- Au MACON par une reprise au linteau
- Au MENUISIER par un profilé assurant une étanchéité à l'air pérenne
- Au PLAQUISTE par une zone d'encollage pour plaque de plâtre ou par un système de fixation pour isolation rapportée
- Au FACADIER par un enduit primaire composite, remplaçant le gobetis et adapté à tous les types d'enduits OC (1,2,3)



Le coffre tunnel connecté à tous les corps de métier intervenant dans sa mise en œuvre (livré avec le volet roulant monté dans le caisson)

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur (visuel présenté en enroulement extérieur)



Volet roulant pour le neuf dans DEMI COFFRE TUNNEL

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur (visuel présenté en enroulement extérieur)



Volet roulant pour le neuf monté dans COFFRE TUNNEL

Construction Maison Ossature Bois (visuel présenté en enroulement extérieur)



Volet roulant pour le neuf monté dans BARDAGE

Tablier disponible en lames orientables

VOLET > BRISE-SOLEIL



Le brise-soleil permet de profiter de la lumière naturelle, sans laisser entrer la chaleur. Grâce à sa facilité d'inclinaison des lames, vous pouvez choisir la quantité de lumière et l'ensoleillement, direct ou indirect, en fonction de l'exposition des fenêtres, de votre activité, de vos envies...
Utilisation à distance, avec sa télécommande.
Une bonne alternative à la climatisation !

Pose en neuf



Implantation dans un coffre tunnel, construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



Implantation dans une réservation bois

Pose en rénovation



Implantation entre tableau et sous linteau, construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



Implantation en applique, construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur

VOLET > MOTORISATION

Pour votre confort, optez pour un système de motorisation

La technologie filaire

Le contrôle du volet roulant se fait par le biais d'un interrupteur. Le moteur est relié par des fils à l'inverseur mural qui lui-même est alimenté au circuit électrique de l'habitation. Ce dispositif s'utilise aussi bien pour une construction neuve que pour une rénovation lourde.



La technologie radio ou «sans fil»

Le contrôle du volet roulant se fait par le biais d'une télécommande, qui peut disposer de plusieurs canaux, afin de contrôler plusieurs volets, et de la fonction horloge, afin de réaliser des programmations horaires. C'est la technologie la plus confortable en matière d'utilisation et surtout d'installation. Ce principe est idéal pour la rénovation mais également pour la construction neuve.

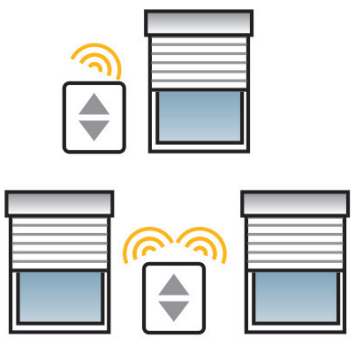

Ouverture à la domotique

Parce que vous souhaitez également intégrer la gestion de vos volets dans les nouvelles applications domotiques et piloter ainsi votre installation localement ou à distance, via smartphone ou tablette numérique, les moteurs filaires peuvent être compatibles avec tous les systèmes du marché bénéficiant d'une interface adaptée. Le choix d'une motorisation sans fil avec fréquence radio devra fonctionner avec les principales marques telles que SOMFY ou DELTA DORE.

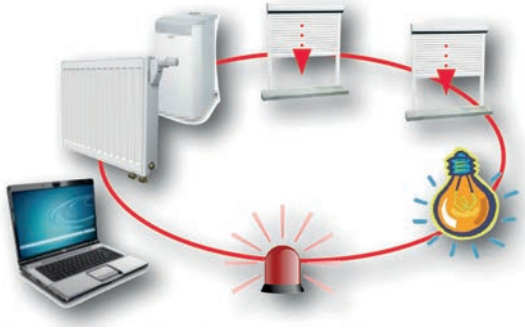



Le volet bois battant ou repliable en tableau est la fermeture adaptée à vos projets de rénovation en habitat traditionnel. Le volet bois coulissant est recommandé pour les baies coulissantes de vos espaces contemporains.

Essences de bois :

- Sapin
- Bois exotique jaune
- Bois exotique rouge
- Red Cedar
- Chêne de France
- Mélèze (suivant modèle)

Choix de finition :

- Lasure, finition incolore et satinée
- Laque couvre le bois aspect contemporain (suivant les modèles)
- Huile, nourrit et conserve l'aspect naturel du bois (suivant les modèles)



DAUPHINOIS

Modèle présenté en sapin
Epaisseur 48 mm
S'adapte particulièrement à l'habitat de montagne



PROVENÇAL

Modèle présenté en sapin
Epaisseur 48 mm
Typique des régions du Sud



BARRES ET ÉCHARPE

Modèle présenté en sapin
Epaisseur de 27 mm à 32 mm
Répond parfaitement aux particularités d'habitats régionaux



PERSIENNÉ

Modèle présenté en bois exotique rouge
Epaisseur 34 mm
Lames à la française (disponible en lames à l'américaine)
La solidité du volet, la lumière de la persienne



Les volets en aluminium allient la robustesse du volet bois à l'inaltérabilité du volet en PVC.
Ils offrent des possibilités de formes et de couleurs quasiment illimitées. Côté esthétique, leur aspect laqué renforcera l'élégance de votre façade pour le plus grand plaisir des yeux.

Choix de finition :

Aspect ton bois teinte chêne doré

Disponible dans différents coloris RAL

Conception en panneau sandwich composé de mousse isolante haute densité entourée de 2 parements en aluminium garantissant une excellente performance thermique

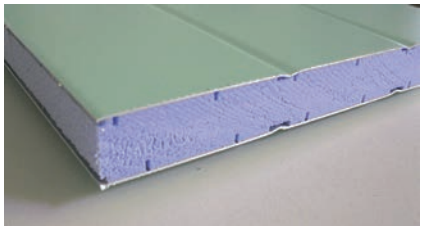



PENTURES ET CONTRE-PENTURES

Modèle présenté en panneau sandwich
Epaisseur 27 mm
Allie légèreté et rigidité



PENTURES ET CONTRE-PENTURES

Modèle présenté en panneau sandwich
Epaisseur 32 mm
Pas de lames au choix 85 ; 170 ou 255 mm
Espagnolette moderne



PERSIENNÉ

Modèle présenté en aluminium extrudé (disponible en version panneau sandwich plein)
Epaisseur 32 mm
Lames chevrons
Multiples configurations possibles



PENTURES ET CONTRE-PENTURES

Modèle présenté en aluminium extrudé
Epaisseur 24 mm



Si vous souhaitez conserver le charme de votre maison ou afficher son caractère régional en restant dans un budget limité, optez pour des volets en PVC !

Choix de finition :



Aspect ton bois (chêne doré, chêne irlandais, acajou)



Disponible dans différentes teintes

Esthétique :

Une finition des angles soignée







PENTURES ET CONTRE-PENTURES

Modèle présenté avec des lames clipsées-collées
Epaisseur 24 mm
Paroi 1 mm environ
Laquage du ferrage identique au volet (en option)





PENTURES ET CONTRE-PENTURES

Modèle présenté avec des panneaux clipsés-collés
Epaisseur 28 mm
Paroi 2 mm environ
Finition mouchette sur les 2 faces





BARRES ET ÉCHARPE

Modèle présenté avec des lames clipsées-collées
Epaisseur 28 mm
Paroi 2 mm environ
Teinte ton bois chêne irlandais, pour l'apparence du bois, sans l'entretien





PERSIENNÉ

Modèle présenté avec cadre soudé
Version 1/3 lames persiennées pleines et 2/3 lames verticales
Epaisseur 36 mm
Paroi 2 mm environ
Multiples configurations possibles

VOLET > BÂTI RÉNOVATION



Motoriser votre volet battant vous assurera une manœuvre en douceur, sans à-coups ni claquement, gage de longévité de vos volets. Vous renforcerez également la sécurité de votre habitation en vérifiant que vos volets sont bien fermés.



Discrétion et fonctionnalité, la motorisation radio

L'ouverture et la fermeture motorisées de vos volets battants fonctionnent à l'énergie solaire 100% gratuite. Ni raccordement électrique, ni dégradation dans la décoration intérieure. En mode «pilotage intelligent» les volets se ferment seuls en fonction de la température extérieure et de l'ensoleillement.



Energie 100% gratuite, la motorisation solaire

> LE PRÉ-CADRE EN ALUMINIUM

Une finition soignée idéale pour la rénovation

Le pré-cadre en aluminium recouvre les anciens gonds et les faux aplombs de la maçonnerie (existe en version pré-cadre 3 ou 4 côtés). Pour une installation encore plus simple et rapide, optez pour la motorisation solaire intégrée au pré-cadre en aluminium



La motorisation solaire intégrée au pré-cadre en aluminium



Remparts indispensables à la sécurité des habitations



Pose en façade



Pose en tableau



LAZURE

Modèle présenté en acier soudé
Forme droite en standard (cintrée en option)
Finition prépeinte en standard (galvanisée ou thermolaquée en option)
42 dimensions standards (sur-mesure à la demande)



QUERCY

Modèle présenté en acier soudé
Forme droite en standard (cintrée en option)
Finition prépeinte en standard (galvanisée ou thermolaquée en option)
42 dimensions standards, sur-mesure à la demande



VOILE

Traverses en tube de 20mm et barreaudage en carré de 12mm
Fixations à sceller ou à cheviller
Finition prépeinte en standard (galvanisée ou thermolaquée en option)



FONTAINEBLEAU

Modèle présenté en acier
Forme droite en standard (cintrée en option)
Finition prépeinte en standard (galvanisée ou thermolaquée en option)
42 dimensions standards, sur-mesure à la demande



MISTRAL

Modèle présenté en acier soudé
Forme droite en standard (cintrée en option)
Finition prépeinte en standard (galvanisée ou thermolaquée en option)
42 dimensions standards, sur-mesure à la demande

Pour vous protéger et
embellir votre façade



HOLLYWOOD

Garde-corps présenté
en acier et verre feuilleté
clair 44/2
Hauteur 93 ; 50 ou 25
cm, largeurs standards
et sur-mesure
Finition prépeinte en
standard (galvanisée
ou thermolaquée en
option)



VISION

Balconnet présenté en
acier
Tube de diamètre 42
mm
Plat de 40x10
Finition prépeinte en
standard (galvanisée
ou thermolaquée en
option)



PARIS

Garde-corps présenté
en acier soudé main
Barreaux forgés
Main courante moulurée
Hauteur 93 ; 50 ou 25
cm, largeurs standards
et sur-mesure
Finition prépeinte en
standard (galvanisée
ou thermolaquée en
option)



3 TUBES

Barre d'appui présentée
en acier soudé
2 tubes ronds diamètre
42 mm
Lisse médiane tube rond
diamètre 17 mm
Finition prépeinte en
standard (galvanisée
ou thermolaquée en
option)



MISTRAL

Modèle présenté en
acier soudé
Forme droite en
standard (cintrée en
option)
Finition prépeinte en
standard (galvanisée
ou thermolaquée en
option)
42 dimensions
standards, sur-mesure à
la demande





Porte de garage

Bien choisir sa porte de garage 68

Porte de garage sectionnelle 70

Porte de garage sectionnelle laterale 72

Porte de garage enroulable 72

Porte de garage basculante 73

Motorisation de porte de garage 74

Porte de service 75

Carport 75

Portails et clôtures revêtent les coloris et styles de l'habitation. Lignes sobres et épurées pour un esprit contemporain ou courbes et volutes pour plus d'authenticité, nos gammes reflètent toutes les tendances et styles régionaux.



Comment choisir sa Porte de garage ?

Plusieurs types de portes existent pour s'adapter à l'utilisation que vous faites de votre garage. Besoin d'espace, contrainte de hauteur, pièce isolée, fréquence d'utilisation et budget orienteront votre choix.

Les différents types de portes de garage

Type	Visuel	Fonctionnement	Avantages	Contraintes
Sectionnelle plafond		Panneaux isolés articulés coulissant sur deux rails latéraux et se positionnant horizontalement au plafond en position ouverte.	- Ne déborde ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. - Possibilité d'utiliser la totalité de l'espace du garage. - Manipulation facile sans risque d'être heurté. - Possibilité d'un portillon intégré - Motorisable	Prendre en compte l'encombrement des rails au plafond.
Sectionnelle latérale		Panneaux isolés articulés sur un rail haut et un rail bas et se positionnant verticalement le long du mur.	- Aucun débord extérieur, - Ouverture 100% dégagée. - Possibilité d'un accès piéton en ouverture partielle ou par intégration d'un portillon. - Motorisable.	Prendre en compte l'encombrement des rails au mur.
Basculante		Un seul panneau basculant se positionnant horizontalement au plafond en position ouverte.	- Economique - Possibilité d'un portillon intégré - Motorisable	- Déborde sur l'espace extérieur ou sur l'espace intérieur. - Prendre en compte l'encombrement des rails au plafond.
Enroulable		Le tablier s'enroule autour d'un axe horizontal guidé par des coulisses.	- Aucun débordement extérieur - Surface au plafond optimisée - Peut être posé en extérieur - Motorisé de série.	- Pas de possibilité d'intégrer un portillon

Les options possibles

Isolation

Avantages :

- Moins de décalage de température entre le garage et les pièces à vivre,
- Les appareils électroménagers sont protégés,
- Réfrigérateur, congélateurs, chauffe-eau ne développent pas une consommation excessive pour maintenir leur température.

Motorisation

Avantages :

- Confort, manœuvrer sa porte sans effort,
- Sécurité avec le verrouillage de la porte, la détection d'objet ou de personne lors de la fermeture
- Longévité avec une utilisation à force constante lors de l'ouverture et la fermeture permettant une manipulation douce et sans à-coups.

Harmonisées

Certains modèles permettent d'assortir porte de garage avec porte d'entrée, portail ou porte de service. Tendance actuelle et respect de l'esthétisme, l'ensemble des entrées ont le même aspect.

Avantages : - Esthétisme et design
- Marque le caractère de votre habitation.

Personnalisation

Un grand choix d'options s'offrent à vous pour personnaliser votre porte de garage afin qu'elle corresponde à votre style de vie.
Vous pourrez jouer sur le type de panneaux, sur les couleurs, les finitions, sur la présence ou non de hublots, sur les décorations inox ou les poignées.

- **Les panneaux :** Lisses, rainures verticales ou horizontales, cassettes, cadre nu à personnaliser.
- **Les finitions :** Teintes selon nuancier préférentiel ou RAL possibles, sablée, lisse, structurée, plaxée.
- **Les hublots :** Inox ou PVC. Vitrage clair ou dépoli. Choix de formes variées.

Quel matériau choisir pour sa porte ?

De ★ à ★★★★★

	Personnalisation	Sécurité	Solidité	Entretien	Coordonnées	Isolation	Prix
Sectionnelle Acier	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	€€€
Basculante Acier	★★★	★★	★★	★★★★	★★	★★	€€
Enroulable Alu	★★	★★★	★★	★★★★		★★★	€€€€

Prise de côte : les termes à connaître

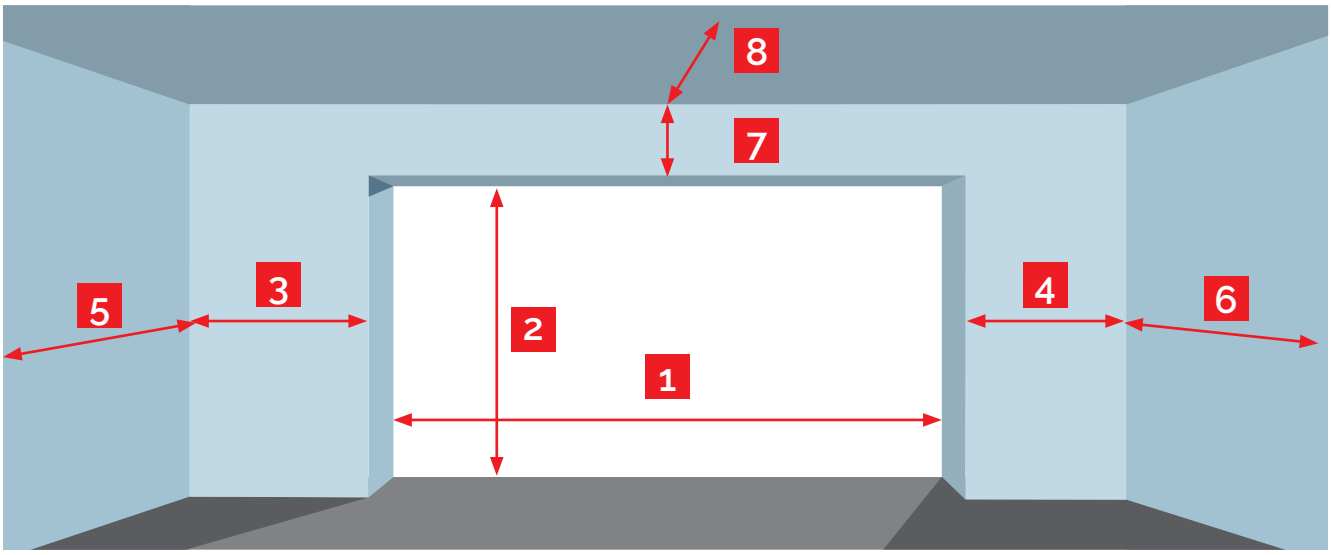

1 Largeur de baie
2 Hauteur de baie
3 Écoinçon gauche
4 Écoinçon droit
5 Refoulement gauche
6 Refoulement droit
7 Retombée linteau
8 Longueur de plafond libre



Les portes de garage sectionnelles plafond vous garantissent un encombrement minimum. Vous pourrez ainsi utiliser toute la largeur de votre garage, les murs latéraux restant libres. Aucun débord sur l'extérieur, pour un stationnement optimisé.

Les motifs :


Cassettes


Nervures


Nervures larges


Sans nervures

Les teintes (panneau en acier) :


Différents coloris RAL, sur la face extérieure uniquement (blanc sur l'intérieur)


Différents décors imprimés sur la face extérieure uniquement (blanc sur la face intérieure)


Différents ton bois sur la face extérieure uniquement (blanc sur la face intérieure)

Faites entrer la lumière naturelle grâce aux hublots. Cadre PVC, aluminium ou inox au choix.







Les finitions (panneau en acier) :


Woodgrain

Fine structure

Lisse


Plaxé

Les panneaux :


Acier avec isolant cellulaire (de 20 mm jusqu'à 45 mm d'épaisseur)


Pin du nord (22 mm / 42 mm)


L'isolation thermique renforcée grâce au panneau en acier avec isolant cellulaire de 67 mm

Personnalisation :

Rendez unique votre porte de garage en lui ajoutant des motifs en inox. La signature de votre habitation !



Votre porte sectionnelle en détail :

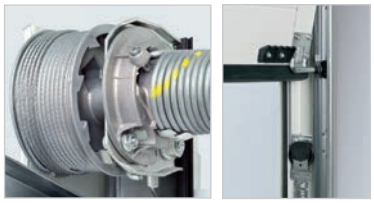

1

Fiabilité de la porte grâce aux ressorts de torsion et aux ressorts de traction doubles avec sécurité de rupture intégrée. Ces ressorts permettent un réglage précis lors de l'installation, assurant un fonctionnement optimisé de la porte





4

Étanchéité renforcée grâce aux joints EPDM périphériques sur le cadre et en partie basse du panneau



2

Forme exclusive des sections assurant une sécurité anti-pincement à l'intérieur comme à l'extérieur



3

Protection de l'huisserie contre la corrosion grâce aux sabots en matière synthétique



Porte à portillon 2 en 1 : une deuxième ouverture pour un plus grand confort !

- Plus de sécurité grâce à la serrure multipoints en option
- Plus de facilité d'accès grâce au seuil extra-plat
- Simple à motoriser grâce au contact de sécurité intégré
- Paumelles masquées
- Plus d'esthétisme grâce au ferme-porte intégré optionnel



Un beau trio pour une façade harmonieuse qui vous ressemble

Associez votre porte de garage à votre porte d'entrée et votre portail

> PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATERALE



Idéal pour les garages étroits, l'ouverture sectionnelle latérale permet un dégagement total. En version motorisée, vous aurez un accès rapide au garage sans ouvrir totalement la porte.

Les + :
- Une bonne étanchéité grâce aux joints performants sur les côtés, au linteau et en partie basse
- Un déplacement aisé et silencieux de la porte en toute sécurité grâce au guidage haut par galets doubles et supports sécurisés
- Montage simple et rapide avec rail simple ou double qui autorise un écoinçon minimum de 160 mm côté refoulement
- Guidage optimum grâce à la forme des sections qui se déplacent sur un solide rail en aluminium
- Une sécurité renforcée par un verrouillage mécanique des panneaux sur le cadre qui empêche le relevage de la porte (pour les portes manuelles)



PORTE DE GARAGE > PORTE DE GARAGE ENROULABLE



La porte de garage enroulable se lève verticalement et s'enroule sur un axe dans un coffre. Cette fonctionnalité permet d'avoir une ouverture dégagée à 100% mais aussi de gagner de l'espace dans le garage. Motorisée et avec son tablier en aluminium haute résistance, cette porte vous assure un confort d'usage et une grande sécurité.

Les + :
- Maintien solide du tablier dans les rails verticaux grâce aux crochets anti-tempête
- Sécurité mécanique intégrée entre l'axe d'enroulement et le tablier retardant l'effraction
- Lame en aluminium hautement rigide avec isolant cellulaire de 77 mm
- Joint d'étanchéité en partie basse du tablier
- Arrêt sur obstacle de série



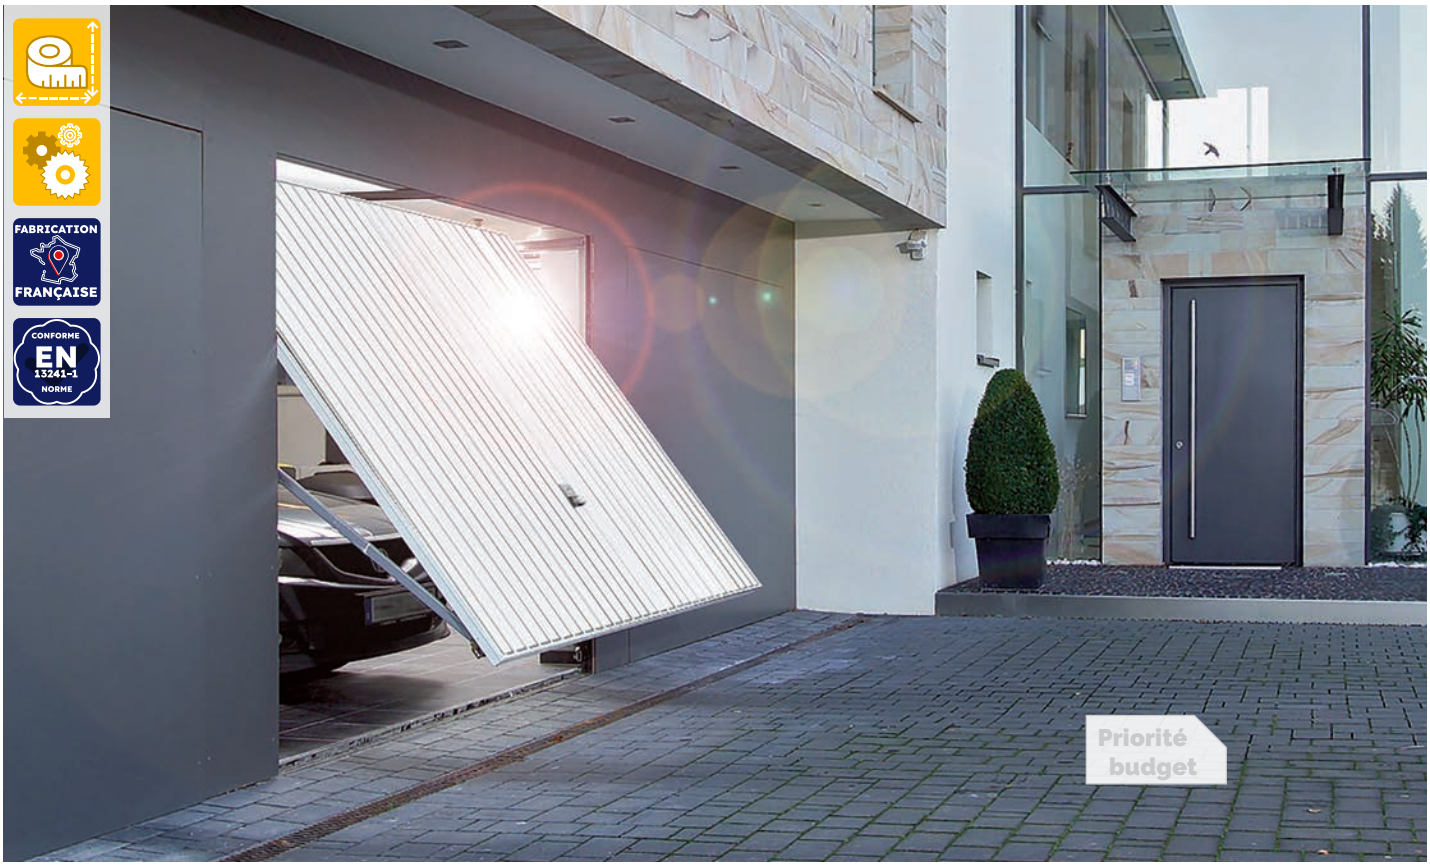

Solution idéale pour combiner simplicité d'utilisation, longévité et qualité des matériaux, la porte de garage basculante est la réponse pour les budgets limités

Les motifs :


Nervures verticales



Flans lisses horizontaux


Habillage vertical bois


Cadre nu, à personnaliser


Nervures horizontales

Les teintes :


Différents coloris ton bois sur la face extérieure uniquement (blanc sur la face intérieure)


Différents coloris RAL

Une 2ème ouverture : idéal pour l'accès de votre garage sans nécessité d'ouvrir complètement la porte.


Portillon avec 3 points de verrouillage de série (disponible sur la version débordante uniquement)

Les différentes gammes :


Basculante débordante avec rails de guidage, la porte sans compromis


Basculante débordante sans rails de guidage, pour plafonds hauts ou encombrés


Basculante non débordante sans rails de guidage, bordure de voie ou linteaux cintrés

Pour plus de confort thermique, optez pour un panneau constitué d'un isolant cellulaire de 20 mm injecté entre deux tôles d'acier galvanisé





Une motorisation adaptée à votre porte sectionnelle plafond, latérale et basculante.

Silencieuse et sans entretien :



S'installe soit dans l'axe de la porte pour une sectionnelle plafond ou basculante, soit au mur pour une sectionnelle à déplacement latéral.
Carter de protection en matière synthétique et support en acier galvanisé.
Eclairage LED de série sur la tête du moteur.
Démarrage et arrêt progressif réglable, préserve la longévité de la motorisation et de la porte.
Vitesse d'ouverture de 14 cm/s jusqu'à 25 cm/s suivant modèle.
Déverrouillage rapide par simple traction sur le cordon de tirage permettant une manœuvre manuelle de la porte en cas de coupure de courant.
Commande possible par smartphone en Bluetooth de série ou en option selon modèle.



Courroie crantée en kevlar haute résistance ne nécessitant aucun entretien

Sécurité :



Verrouillage de la porte en position fermée jusqu'à nouvel ordre de commande. Ce verrouillage irréversible fonctionne en cas de coupure de courant.



Un dispositif de détection d'obstacles est intégré, il inverse le mouvement de la porte en cas d'obstacles ou de résistance à la fermeture et stoppe le mouvement en cas de résistance à l'ouverture.



Evitez la multiplication des télécommandes qui peuvent être perdues, compléter votre installation avec un digicode qui permet d'ouvrir la porte.

Domotique :

Pilotez votre porte de garage à distance ou de chez vous à l'aide de votre smartphone grâce à l'interface centrale ou d'un module Bluetooth branché directement sur la motorisation.



PORTE DE GARAGE > PORTE DE SERVICE

Trait d'union entre votre jardin et les pièces non chauffées ou aménagées, la porte de service isolante vous garantit l'amélioration de votre isolation thermique ainsi qu'une grande robustesse liée à la qualité du matériaux et à la forte épaisseur de son ouvrant.



NEO 60

Modèle présenté en PVC blanc
Panneau de 24 mm d'épaisseur
Serrure à relevage, 5 points de fermeture



EUROMATIC
coordonnée à la porte de garage

Modèle présenté en Acier
Panneau de 42 mm d'épaisseur avec isolant cellulaire
Serrure à relevage, 1 point de fermeture (3 points en option)



PSA1

Modèle présenté en Acier blanc 9016 (autres finitions possibles)
Ouvrant de 48 mm d'épaisseur avec isolant cellulaire
Serrure à relevage, 5 points de fermeture

PORTE DE GARAGE > CARPORT



Votre garage est déjà largement utilisé pour le rangement et le bricolage. Vous souhaitez trouver une solution de recouvrement ?
Le carport est la solution qu'il vous faut. Il dispose de nombreuses fonctionnalités qui vous faciliteront la vie. Pour l'hivernage de vos biens : voiture, bateau, caravane... mais également comme solution d'aménagement extérieur pour abriter votre spa, piscine ou terrasse. Le carport, un nouvel espace de vie !



Armature en aluminium et toiture constituée d'une membrane architecturale résistante à la déchirure et durable.
En option, éclairage LED par détecteur de présence.





Porte d'intérieur

Bien choisir ses portes d'intérieur 78

Porte contemporaine bois 80

Porte décorative 81

Porte contemporaine gravée 84

Porte vitrée 85

Porte traditionnelle bois 86

Système de porte coulissante 88

Nous vous proposons un large choix de portes d'intérieur. Diversité de matières et de styles, battantes ou coulissantes, vos portes d'intérieur seront adaptées à chaque pièce de l'habitation et dans l'esprit déco qui est le vôtre.

Comment choisir ses Portes d'intérieur ?

Leur fonction principale est de délimiter chaque pièce. Très souvent, elles seront identiques. Cependant, suivant leur destination, les contraintes et l'agencement, certaines savent être plus discrètes que d'autres, aux décorations et styles plus ou moins marqués.

Les termes à connaître

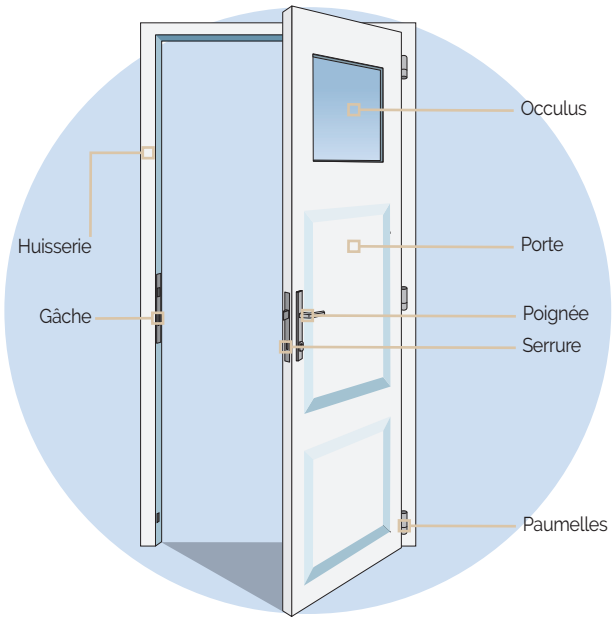

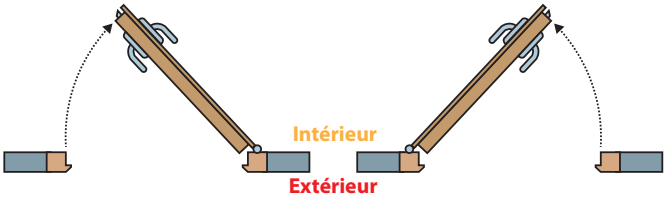

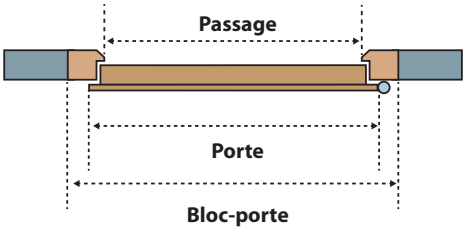

Porte battante ou porte coulissante ?

La porte battante est la solution la plus commune. Etant donné le grand choix d'ouvrants possibles, elle répond à tous les types d'esthétisme et d'ambiance mais aussi à tous les besoins d'isolation phonique et thermique. Elle permet un grand choix de personnalisation : matière, finitions, accessoires et poignées de porte.

La porte coulissante se décline dans 2 versions. Sur rail de guidage, en applique, elle est idéale pour les rénovations légères, elle coulisse pour se loger le long du mur lorsqu'elle est ouverte. A galandage, elle s'efface totalement dans la cloison. Le principe est d'installer un caisson à l'intérieur duquel glisse la porte.

La porte coulissante à galandage répond à deux attentes principales :

- Gain de place, plus besoin de prévoir le dégagement pour le vantail lors de l'ouverture.
- Esprit contemporain, la porte se fond dans le mur et permet d'avoir une ouverture nette d'une pièce à une autre. Les murs sont laissés libres et la circulation devient plus fluide.

Les différents styles

Planes, stratifiées, gravées, postformées, massives ou en verre, les portes intérieures par leur finition, leur couleur en série ou peinture faite à domicile s'adaptent à tous les styles et tendances de vos différentes pièces.



Porte classique



Porte contemporaine



Porte tradition

Les différents types de panneaux

Les portes alvéolaires

Elles sont constituées d'une âme alvéolaire inspirée des nids d'abeilles. Elles ont fait leur preuve. C'est le produit le plus répandu sur le marché. Ce sont aussi les plus économiques.

Les portes pleines

Elles sont constituées d'une âme en aggloméré massif. Elles ont une solidité renforcée et de meilleures performances d'isolation phonique.

Les portes en bois massif

Elles sont constituées d'une âme en bois massif reconstitué et d'un placage bois. De nombreuses essences peuvent alors être utilisées conférant au produit toute sa noblesse.

Les portes en verre

Elles sont constituées d'un panneau partiellement vitré ou entièrement vitré. Elles sont discrètes et laissent entrer pleinement la lumière. Avec un verre décoratif, elles permettent à une pièce un peu sombre de gagner en luminosité.

Les portes spécifiques

Certaines portes intègrent des caractéristiques permettant de répondre à des besoins de confort, de sécurité et d'économie d'énergie.



Les portes acoustiques

protègent du bruit. L'objectif est de réduire les nuisances sonores entre deux pièces. Une porte spéciale diminue le bruit par 4 par rapport à un bloc porte standard. A condition bien sûr que la cloison ou le mur soit traité en conséquence.



Les portes thermiques

protègent du froid et évitent trop de déperdition de chaleur. Ces portes ont un coefficient thermique performant. Elles sont idéales pour séparer les pièces à vivre du garage, cave ou grenier.



Les portes coupe-feu (Norme EI)

retardent la propagation du feu. Elles sont caractérisées par une durée précisant leur résistance évaluée en temps (ex : EI 30 / 30 minutes ou EI 60 / 60 minutes).

Les différents types de pose pour les portes battantes

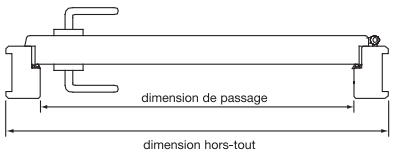

La pose traditionnelle :
La pose du bloc-porte se fait en même temps que le montage des cloisons.

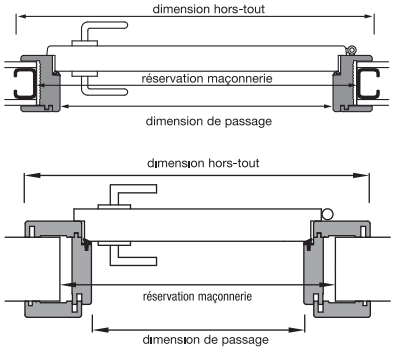

La pose fin de chantier :
Une fois les réservations définies et lorsque tous les travaux sont terminés, revêtements de sols et décorations murales, vous pouvez installer le bloc-porte. Idéale pour la pose de porte finie d'usine.

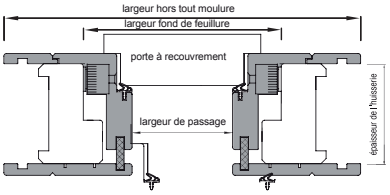

La pose avec cadre rénovation :
Dans le cadre d'une habitation ancienne, on peut changer la porte sans travaux lourds. A condition d'avoir un ancien bâti sain, on fixe le nouveau cadre dessus et on met la nouvelle porte.



La porte contemporaine en bois présente de nombreux avantages. Outre sa qualité d'isolation phonique et thermique, elle se décline dans un très grand choix d'essences. Elle peut être vernie, lasurée, peinte ou huilée. Son rôle esthétique compte beaucoup pour votre décoration intérieure et son choix est sans limite !



€€€€

MEGEVE

Modèle présenté en parement vieux bois massif de 7mm, finition marron beige 100%
Âme pleine avec raidisseur intégré
Huisserie vieux bois (existe également en huisserie epicéa thermo brossé)
Ferrage par charnières invisibles et serrure magnétique



€€€

OKORIS

Modèle présenté en fraké, alaises en fraké massif (existe en fil horizontal)
Âme pleine
Huisserie 100% massif de série
Ferrage par 3 charnières invisibles et serrure magnétique de série



€€€

EPURE MODULO COULEUR

Modèle présenté en parement chêne, finition anthracite sombre
Sans inserts (possible avec inserts couleur aluminium)
Âme pleine en fibres de lin
Parement bois massif
Huisserie 100% bois (disponible en placage chêne)
Ferrage avec charnières invisibles et serrure magnétique
Autres finitions possibles



€€€€€

GUERANDE

Modèle présenté en chêne blanchi
Âme pleine bois 3 plis
Parement chêne massif
Ferrage par charnières invisibles et serrure magnétique, disponible avec paumelles ou fiches
Existe en finition brossée



€€€

EPURE MODULO NATURE

Modèle présenté en chêne dosse, finition chêne naturel, texture de bois brossé
Âme pleine en fibres de lin
Parement bois massif
Huisserie 100% bois (disponible en placage chêne)
Ferrage avec charnières invisibles et serrure magnétique
Autres finitions possibles



€€€

ARAVIS

Modèle présenté en épicéa, finition thermo chauffée brossée
Âme pleine en fibres de lin
Huisserie 100% bois
Ferrage par charnières invisibles et serrure magnétique, disponible avec paumelles inox et serrure classique
Existe également en épicéa brut

Echelle de prix pour une porte d'intérieur parement gravé, âme alvéolaire, de dimension 2040x730 mm. Sans option de finition, sans poignée



€ €

FUJI GRIS GALET

Modèle présenté en décor mélaminé structuré fil horizontal décor gris galet, parement en médium
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Ferrage par paumelles inox et serrure classique, disponible avec charnières invisibles et serrure magnétique
Existe en porte coulissante avec kit habillage de cloison pour châssis à galandage assorti
Autres décors possibles



€ €

MONOKROM

Modèle présenté en décor mélaminé blanc lisse 9010, parement en medium
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Ferrage par fiches et serrure classique
Version avec inserts ton inox ou noirs possible
Existe en porte coulissante pour châssis à galandage



€ €

KREATION M03A

Modèle présenté en décor mélaminé structuré fil horizontal ton bois M03A pose fin de chantier assortie
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Serrure magnétique en standard et charnières invisibles à réglage 3D, disponible avec paumelles inox et serrure classique
Existe en porte coulissante avec kit habillage de cloison pour châssis à galandage assorti
Autres décors possibles



€ €

FUJI TERRA

Modèle présenté en mélaminé structuré fil horizontal décor terra, parement en médium
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Ferrage par paumelles inox et serrure classique, disponible avec charnières invisibles et serrure magnétique
Existe en porte coulissante avec kit habillage de cloison pour châssis à galandage assorti
Autres décors possibles



€ €

VERSO

Modèle présenté en décor CPL fil horizontal finition gris anthracite, parement en médium
Âme pleine tubulaire (disponible en âme alvéolaire)
Ferrage par fiches et serrure classique
Existe en porte coulissante avec kit habillage de cloison pour châssis à galandage assorti
Autres finitions possibles



€ €

SALVIA

Modèle présenté en décor mélaminé ton bois chêne m²5, parement en medium
Âme alvéolaire
Ferrage par paumelles ton inox et serrure classique
Existe en porte coulissante avec kit habillage de cloison pour châssis à galandage assorti
Autres décors possibles

Echelle de prix pour une porte d'intérieur parement gravé, âme alvéolaire, de dimension 2040x730 mm. Sans option de finition, sans poignée



€ €

FUJI ARBORA

Modèle présenté en mélaminé structuré fil horizontal décor arbora, parement en médium
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Ferrage par paumelles inox et serrure classique, disponible avec charnières invisibles et serrure magnétique
Existe en porte coulissante avec kit habillage de cloison pour châssis à galandage assorti
Autres décors possibles



€ €

BERING M26

Modèle présenté en mélaminé structuré fil horizontal décor chêne blanc, parement de 5 mm
Âme avec isolant acoustique PSE
Ferrage par paumelles et serrure magnétique, disponible avec charnières invisibles
Existe en porte coulissante avec kit habillage de cloison pour châssis à galandage assorti
Autres décors possibles



€ €

BERING M25

Modèle présenté en mélaminé structuré fil horizontal décor chêne naturel, parement de 5 mm
Âme avec isolant acoustique PSE
Ferrage par paumelles et serrure magnétique, disponible avec charnières invisibles Existe en porte coulissante avec kit habillage de cloison pour châssis à galandage assorti
Autres décors possibles



€ €

ACTUALITY 1000

Modèle présenté en stratifié CPL fil horizontal décor brun maloja, parement en médium
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Disponible en huisserie rénovation, permet le changement de vos portes sans dégradation
Ferrage par fiches et serrure classique, disponible avec charnières invisibles et serrure magnétique
Existe en porte coulissante avec kit habillage de cloison pour châssis à galandage assorti
Autres décors possibles

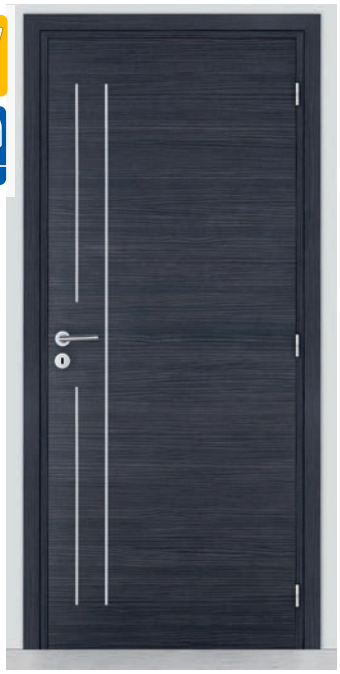

€ €

KREATION LINE 3V M06

Modèle présenté en mélaminé structuré fil horizontal décor ton bois noir M06 avec pose fin de chantier assortie
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
2 inserts en aluminium brossé
Serrure magnétique en standard et paumelles en inox, disponible avec charnières invisibles à réglage 3D et serrure classique
Existe en porte coulissante avec kit habillage de cloison pour châssis à galandage assorti
Autres décors possibles



€ € €

ACTUALITY 2100

Modèle présenté en stratifié CPL fil horizontal décor gris anthracite, parement en médium
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
2 inserts aluminium « vague » verticaux
Disponible en huisserie rénovation, permet le changement de vos portes sans dégradation
Ferrage par fiches et serrure classique, disponible avec charnières invisibles et serrure magnétique
Existe en porte coulissante avec habillage de cloison pour châssis à galandage assorti
Autres décors possibles

Echelle de prix pour une porte d'intérieur parement gravé, âme alvéolaire, de dimension 2040x730 mm. Sans option de finition, sans poignée



€ € €

GRIFF STEEL

Modèle présenté en mélaminé fil horizontal décor havane, parement en médium
Âme pleine
2 inserts en aluminium brossé (8 modèles différents possibles)
Ferrage avec charnières invisibles et serrure magnétique
Existe en porte coulissante pour châssis à galandage
Autres décors possibles



€ €

KREATION LINE 4H M01

Modèle présenté en mélaminé décor uni effet béton ciré M01 avec pose fin de chantier assortie
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
4 inserts en aluminium noir
Serrure magnétique en standard et charnières invisibles à réglage 3D, disponible avec paumelles inox et serrure classique
Existe en porte coulissante avec kit habillage de cloison pour châssis à galandage assorti
Autres décors possibles



€ €

GIBRALTAR

Modèle présenté en mélaminé structuré fil horizontal décor gris galet, parement de 5 mm
Âme avec isolant acoustique PSE
Ferrage par paumelles inox et serrure magnétique, disponible avec charnières invisibles
Option inserts disponible en inox ou noirs
Existe en porte coulissante avec kit habillage de cloison pour châssis à galandage assorti
Autres décors possibles



€ €

ORMUZ

Modèle présenté en mélaminé structuré fil horizontal décor gris anthracite, parement de 5 mm
Âme avec isolant acoustique PSE
Ferrage par paumelles inox et serrure magnétique, disponible avec charnières invisibles
Option inserts disponible en inox ou noirs
Existe en porte coulissante avec kit habillage de cloison pour châssis à galandage assorti
Autres décors possibles



€ €

ACTUALITY 1900

Modèle présenté en stratifié CPL fil horizontal décor gris anthracite, parement en médium
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
2 inserts aluminium « vague » horizontaux
Disponible en huisserie rénovation, permet le changement de vos portes sans dégradation
Ferrage par fiches et serrure classique, disponible avec charnières invisibles et serrure magnétique
Existe en porte coulissante avec habillage de cloison pour châssis à galandage assorti
Autres décors possibles



€ €

FUJI

Modèle présenté en mélaminé structuré fil horizontal décor natura, parement en médium
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Ferrage par paumelles inox et serrure classique, disponible avec charnières invisibles et serrure magnétique
Existe en porte coulissante avec kit habillage de cloison pour châssis à galandage assorti
Autres décors possibles



€ €

KREATION M04

Modèle présenté en mélaminé structuré fil horizontal décor ton bois M04 avec pose fin de chantier assortie
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Serrure magnétique en standard et charnières invisibles à réglage 3D, disponible avec paumelles inox et serrure classique
Existe en porte coulissante avec kit habillage de cloison pour châssis à galandage assorti
Autres décors possibles

Echelle de prix pour une porte d'intérieur parement gravé, âme alvéolaire, de dimension 2040x730 mm. Sans option de finition, sans poignée



€

KETCH

Modèle présenté en prépeint blanc, parement médium gravé
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Ferrage par fiches et serrure classique
Existe en finition laquée blanche et en porte coulissante avec kit d'habillage de cloison pour châssis à galandage assorti



€

KAORI

Modèle présenté en prépeint blanc, parement médium gravé
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Ferrage par fiches et serrure classique
Existe en finition laquée blanche et en porte coulissante avec kit d'habillage de cloison pour châssis à galandage assorti



€

KLASSIC

Modèle présenté en prépeint blanc, parement médium gravé
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Ferrage par fiches et serrure classique
Existe en finition laquée blanche et en porte coulissante avec kit d'habillage de cloison pour châssis à galandage assorti



€

DOMINO

Modèle présenté en prépeint blanc, parement medium gravé
Âme alvéolaire (disponible en âme pleine)
Ferrage par fiches et serrure classique
Existe en porte coulissante avec kit d'habillage de cloison pour châssis à galandage assorti



€ €

MALA 14

Modèle présenté en laqué blanc, parement médium gravé
Âme pleine tubulaire (disponible en âme alvéolaire)
Ferrage par fiches et serrure classique
Existe en porte coulissante avec kit habillage de cloison pour châssis à galandage assorti



€ € € €

FILO 44

Modèle présenté en prépeint blanc, parement medium
Âme alvéolaire
Ferrage par charnières invisibles et serrure magnétique
Le + produit : cette porte ne nécessite pas de couvre-joints et crée une continuité avec les cloisons, se confondant totalement avec le mur

Echelle de prix pour une porte d'intérieur parement gravé, âme alvéolaire, de dimension 2040x730 mm. Sans option de finition, sans poignée



€ € €

BORA MODULO COULEUR

Modèle présenté en chêne finition unie lin, vitrage transparent avec liserés (existe en vitrage dépoli)
Huisserie 100% bois
Ferrage avec charnières invisibles et serrure magnétique
Autres finitions possibles



€ € €

MALA 05

Modèle présenté avec vitrage de sécurité satinato et liserés clairs
Huisserie disponible dans plusieurs finitions
Serrure classique
Existe avec 6 vitrages au choix



€ € €

ATELIER

Modèle présenté en chêne rustique finition noir foncée, vitrage clair transparent (existe en vitrage dépoli)
Âme pleine
Huisserie 100% bois
Ferrage par charnières invisibles et serrure magnétique
Autres finitions possibles



€ € €

TRAMONTANE

Modèle présenté en épicéa brut, vitrage dépoli (existe en vitrage transparent)
Huisserie 100% bois
Ferrage avec charnières invisibles et serrure magnétique
Existe également en chêne sélectionné plusieurs finitions possibles



€ € €

COMETE

Modèle présenté en chêne rustique, finition naturelle, vitrage dépoli (existe en vitrage transparent)
Âme pleine bois massif 3 plis
Huisserie 100% bois
Ferrage avec charnières invisibles et serrure magnétique
Autres finitions possibles



€ € €

FACTORY

Modèle présenté en chêne rustique finition noire foncée 9005, texture de bois brossé, vitrage transparent (existe en vitrage dépoli et vitrage transparent avec liserés)
Âme pleine
Huisserie 100% bois
Ferrage par charnières invisibles et serrure magnétique, disponible avec paumelles inox et serrure classique
Autres finitions possibles

Echelle de prix pour une porte d'intérieur parement gravé, âme alvéolaire, de dimension 2040x730 mm. Sans option de finition, sans poignée



Une esthétique intemporelle qui trouve facilement sa place dans les différents styles de décoration. Qualité et sobriété s'expriment pleinement grâce au bois qui sculpte une belle allure. Cet esprit classique se conjugue avec les portes vitrées pour jouer avec les reflets, entre bois et lumière.



€€€€

AUBRAC

Modèle présenté en chêne clair rustiqueAme pleine bois massif 3 plisHuisserie 100% boisFerrage par fiches à turlupet et serrure classique, disponible avec charnières invisibles ou paumelles inoxExiste également en chêne rustique patiné et épicéa brut



€€€

STUDIO À VITRER

Modèle présenté en fraké bariolé
Montants et traverses en fraké massif
Partie basse panneau plat avec parement fraké
Partie haute à vitrer style atelier
Ferrage par fiches et serrure classique, disponible avec charnières invisibles et serrure magnétique



€€€

CAMPAGNE

Modèle présenté en fraké bariolé, décor rameaux d'olivier (en option)
Âme bois massif reconstitué
Ferrage par fiches et serrure classique, disponible avec charnières invisibles et serrure magnétique



€€€

QUERCY

Modèle présenté en chêne sélectionné finition ultra mate
Âme pleine bois massif 3 plis
Huisserie 100% bois
Ferrage par fiches à turlupet et serrure classique, disponible avec charnières invisibles ou paumelles inox
Existe également en chêne rustique, chêne antiquaire et épicéa (brut ou thermo-chauffé)



€€€

CEVENNES

Modèle présenté en chêne rustique, finition antiquaire patiné, vitrage clair (existe en vitrage dépoli)
Âme pleine bois massif 3 plis
Huisserie 100% bois
Ferrage par fiches à turlupet et serrure classique, disponible avec charnières invisibles ou paumelles inox
Existe également en chêne clair et épicéa brut



€€€€

AMBATA

Modèle présenté en chêne sélectionné, finition naturelle, texture de bois brossé
Âme pleine bois
Huisserie 100% bois
Ferrage charnières invisibles et serrure magnétique
Autres finitions possibles

Echelle de prix pour une porte d'intérieur suivant l'essence bois de base, de dimension 2040x730 mm. Sans option de finition, sans poignée



€ € €

ALPAGE

Modèle présenté en épicéa
Panneau plat 3 plis bois massif
Âme pleine
Ferrage par fiches et serrure classique, disponible avec charnières invisibles et serrure magnétique



€ €

QUERCY

Modèle présenté en épicéa, finition brute
Âme pleine bois massif 3 plis
Huisserie 100% bois
Ferrage par fiches à turlupet et serrure classique, disponible avec charnières invisibles ou paumelles inox
Finition thermo-chauffée possible
Existe également en chêne sélectionné, chêne rustique et chêne antiquaire (plusieurs finitions possibles)



€ € €

EMOTION

Modèle présenté en chêne
Montants et traverses en chêne
Panneau plat avec parement en chêne
Âme pleine
Ferrage par fiches et serrure classique, disponible avec charnières invisibles et serrure magnétique



€ € €

ALSACE

Modèle présenté en finition épicéa brut, vitrage clair transparent à poser (existe en vitrage dépoli)
Âme pleine bois massif 3 plis
Huisserie 100% bois
Ferrage par fiches à turlupet et serrure classique, disponible avec paumelles inox et charnières invisibles
Existe en chêne sélectionné et rustique (texture de bois brossé possible)



€ € €

DANUBE

Modèle présenté en épicéa, finition gris cendré
Âme pleine bois massif 3 plis
Huisserie 100% bois
Ferrage par paumelles inox et serrure classique, disponible avec charnières invisibles et serrure magnétique
Existe en épicéa finition brute ou thermo-chauffée



€ € €

CASTEL

Modèle présenté en fraké bariolé
Âme bois massif reconstitué
Ferrage par fiches et serrure classique, disponible avec charnières invisibles et serrure magnétique

Echelle de prix pour une porte d'intérieur suivant l'essence bois de base, de dimension 2040x730 mm. Sans option de finition, sans poignée



Le principe du châssis à galandage : en s'ouvrant, la porte coulisse dans la cloison et disparaît complètement.
Cinq avantages : repensez votre intérieur, aménagez l'espace différemment, circulez plus librement tout en optimisant votre surface habitable. Eliminez la contrainte des murs inexploitables par une porte qui les encombrait en s'ouvrant. Ouvrez votre porte en toute tranquillité : aucune zone de dégagement à prévoir. Circulez grâce à des passages plus larges. Apportez une touche contemporaine à votre intérieur.

Version simple vantail de 600 mm à 1200 mm
Version double vantail de 1200 mm à 2400 mm
Pour cloison finie de 100 mm ou 125 mm
Habillages de finition à peindre ou en MDF enrobé blanc



Caisson à corps plein avec habillages de finition

Automatiser l'ouverture et la fermeture d'une porte coulissante



Motorisation pour châssis à galandage

Ce système permet de dissimuler une ou deux portes coulissantes pour une harmonie parfaite avec la cloison. Les montants et les couvre-joints ont été éliminés pour faire place à des profilés en aluminium intégrés à la cloison. Le mur se révèle dépourvu d'encadrement pour des ouvertures plus grandes tout en continuité et fluidité.

Version simple vantail de 600 mm à 1200 mm
Version double vantail de 1200 mm à 2400 mm
Pour cloison finie de 100 mm ou 125 mm
Ce système permet de dissimuler une ou deux portes coulissantes pour une harmonie parfaite avec la cloison. Les montants et les couvre-joints ont été éliminés pour faire place à des profilés en aluminium intégrés à la cloison. Le mur se révèle dépourvu d'encadrement pour des ouvertures plus grandes tout en continuité et fluidité.



Caisson à corps plein sans habillage de finition



Pour plus de confort et de pérennité, les châssis intègrent des amortisseurs d'ouverture et de fermeture



Ce châssis bénéficie d'une conception assurant un montage simple, rapide et intuitif. La structure en acier galvanisé anticorrosion, le rail de coulissement en aluminium extrudé et les chariots de roulement haut de gamme garantissent un coulissement fluide et silencieux pour un confort d'utilisation inégalé

Version simple vantail de 630 mm à 1430 mm
Version double vantail de 1260 mm à 2060 mm (à l'aide d'un kit de transformation pour porte double) ; 1900 mm à 2600 mm en châssis sur-mesure
Pour cloison finie de 95 mm ou 100 mm
Habillages de finition en MDF enrobé blanc ou pin brut



Caisson à corps creux et renforts horizontaux

Avec la porte coulissante en applique, le vantail coulisse le long du mur et reste visible en position ouvert. Le système se fixe au mur ou au plafond, le rail de la porte reste apparent ou se cache derrière un habillage de finition. C'est la solution économique pour optimiser son espace de vie sans gros travaux.









Escalier et garde-corps

Escalier intérieur 92

Garde-corps extérieur 95

Quart-tournant ou droit, l'escalier devient un élément hautement décoratif. Dans un design contemporain, l'escalier prend des formes épurées où doit passer un maximum de lumière. Nez de marches, contre-marches et barreaux de la rampe tendent à disparaître et l'escalier fait la part belle à l'acier, à l'aluminium et au verre. Dans un style plus traditionnel, les escaliers privilégient la chaleur et la noblesse du bois. Pin, chêne et bois exotiques sont à l'honneur.



Que l'escalier soit pour vous le moyen fonctionnel de passer d'un étage à un autre ou qu'il soit un élément fondamental de la décoration de votre maison, en bois, bois et métal, standard ou sur-mesure, vous trouverez chez nous le style qui vous correspond.

Essences de bois :



Chêne | Hêtre | Pin | Mélèze | Frêne olivier | Bois exotique clair lamellé collé | Hévéa

Choix de finitions (suivant modèles) :



Naturel, vernis, huilé, peinture

Le + esthétique :

En fonction du modèle choisi, intégrez une option éclairage à votre escalier. Aucun fil apparent, tout est soigneusement dissimulé dans votre escalier !



Pour imaginer votre escalier et obtenir facilement un devis précis, voici les principales cotes à relever

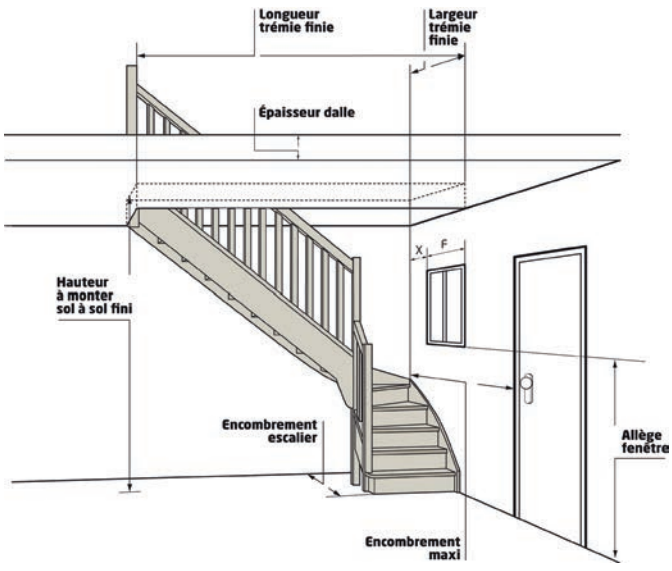



ESCALIER HÉLICOÏDAL KARA

Escalier hélicoïdal composé d'un fût central métallique
Marches en bois de 44 mm d'épaisseur avec une marche palière à l'arrivée
Poteaux de garde corps, lisses et entretoises en inox



ESCALIER 1/2 TOURNANT

Modèle présenté en chêne vernis incolore
Structure 2 limons traditionnels bois
Forme demi tournant
Poteaux inox, lisses verre



AUBRAC PRESTIGE

Modèle 2/4 tournant à limons latéraux en chêne massif sans contremarche
Limons et marches d'épaisseur 44 mm
Garde-corps rampant à lisses croisées en inox et main courante ronde en bois



ESCALIER DOUBLE 1/4 TOURNANT

Modèle présenté en hêtre, vernis incolore mat et métal thermolaqué sablé blanc 9010
Forme double quart tournant avec jour
1 poutre centrale métal
Poteaux bois, lisses métal LIB20



ESCALIER DROIT

Modèle présenté en hêtre lamellé collé vernis teinté blanc sur les marches
Forme droit, 2 crémaillères excentrées métal thermolaqué sablé gris anthracite 7016
Poteaux métal, lisses métal fer laqué noir
Soubassement garde corps verre synthétique



AUBRAC DEBILLARDÉ

Modèle 2/4 tournant à limons latéraux en chêne massif avec contremarches
Limons en 56 mm et marches d'épaisseur 44 mm
Garde-corps rampant constitué de balustres époxy insérés dans le limon et d'une main courante débillardée en chêne



CAUSSE

Modèle 2/4 tournant à limon central bois plein en lamelle collé de 138 mm d'épaisseur en frêne
Limon cranté pour recevoir les marches de 44 mm rainurées et fixées par le dessus au limon
Garde-corps en métal thermolaqué, poteaux rectangulaires et lisses inox



CAUSSE SIGNATURE

Modèle à limon central bois plein en lamelle collé de 138 mm d'épaisseur en frêne
Limon cranté pour recevoir les marches de 44 mm rainurées puis fixées par le dessus au limon
Garde-corps en métal thermolaqué, poteaux plats et lisses soudées avec une main courante demi-ronde bois
Ailette en métal thermolaqué fixée sous chaque marche habillant ainsi le devant du limon



BOREAL

Modèle 1/4 tournant bas à limons latéraux en métal thermolaqué de 10 mm d'épaisseur
Marches en frêne nuancé de 44 mm fixées sur des plaquettes soudées sur le limon
Garde corps en métal thermolaqué, poteaux plats et lisses soudées avec une main courante métal

ESCALIER ET GARDE-CORPS > GARDE-CORPS EXTÉRIEUR

Indispensable à la sécurité, les garde-corps sécurisent votre terrasse ou votre montée d'escalier et évitent toute chute accidentelle. En aluminium ou en acier, vitrés, à barreaudages ou lisses, traditionnels ou contemporains, laissez libre cours à vos envies et affirmez le style de votre maison grâce à un large choix de modèles et de coloris.

Les différents types de pose :



Sur dalle ou fixation à la française (visuel présenté pour un garde-corps en aluminium)



Sur nez de dalle ou fixation à l'anglaise (visuel présenté pour un garde-corps en aluminium)



GARDE-CORPS MAGNOLIA

Modèle présenté en aluminium thermolaqué
Remplissage en verre de sécurité (différentes teintes possibles)
Pose en nez de dalle



GARDE-CORPS HOLLYWOOD

Garde-corps en acier soudé et vitrage feuilleté 44/2 clair
Existe en version droite ou rampante
Pose sur platines sur dalle ou en nez de dalle
Tous coloris du RAL au choix



GARDE-CORPS RAMUS

Modèle présenté en aluminium thermolaqué, 2 lisses
Remplissage tôle perforée modèle Guimauve (10 décors au choix)
Pose sur dalle



Guimauve



GARDE-CORPS AUSTIN

Garde-corps en aluminium
Existe en version droite ou rampante
Pose sur platines sur dalle ou en nez de dalle
Tous coloris du RAL au choix





Placard et dressing

Porte de placard coulissante, pliante et pivotante 98

Aménagement de dressing 100

Séparation de pièce 101

Verrière 101

Laissez libre cours à vos envies et à votre imagination ! Sur-mesure, dans une multitude de coloris et de finitions, assorties d'une grand nombre d'options, nous réaliserons ensemble des placards et dressings fonctionnels et agréable à vivre.

PLACARD ET DRESSING

> PORTE DE PLACARD COULISSANTE, PLIANTE ET PIVOTANTE

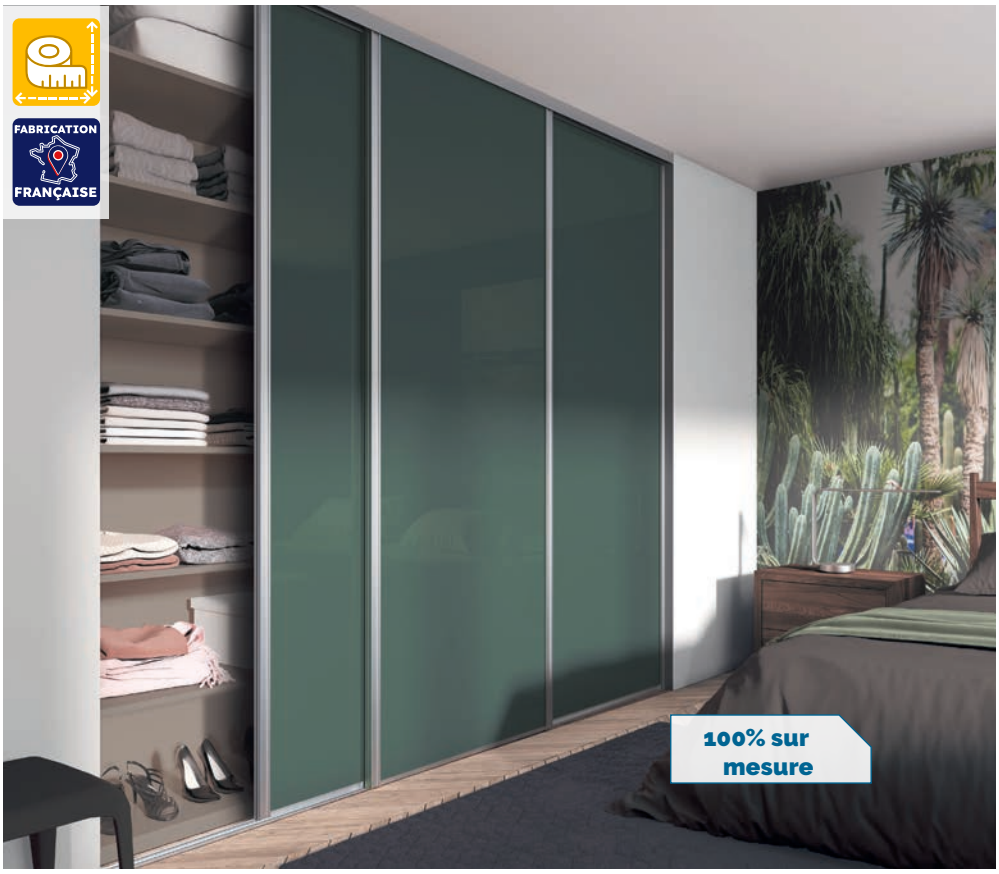

Fabriqués sur mesure, les placards décoratifs répondent parfaitement à vos envies. Grâce à la diversité des matériaux, des remplissages variés et un design soigné, elles s'intègreront dans votre décoration personnalisée pour enchanter votre intérieur.

Les systèmes d'ouverture :

Coulissant :
N'encombre pas le passage
Glisse en douceur
Ouverture silencieuse
Habille même les grandes largeurs

Pivotant :
Accès intégral au rangement
Adapté aux petites largeurs

Pliant :
Encombre peu le passage
Accès intégral au rangement
Adapté aux petites largeurs

Les remplissages :


Tons bois (18 décors disponibles)


Tons unis et fantaisies (28 décors disponibles)


Miroirs (3 décors disponibles)

Verres laqués opaques (8 décors disponibles)


Texturés (8 décors disponibles)


Impression numérique (72 décors disponibles)

Les types de montant :

- **Qualité acier :**
  Bon compromis rapport qualité et prix
  Finition laquée ou enrobée
- **Qualité aluminium extrudé :**
  Robustesse et rigidité
  Finition naturelle satinée, laquée ou enrobée

Les modèles (suivant montant) :


3 partitions frise


1 partition


2 partitions égales


2 partitions verticales inégales


3 partitions égales


3 partitions inégales


Atelier


4 partitions égales

PLACARD ET DRESSING
> PORTE DE PLACARD COULISSANTE, PLIANTE ET PIVOTANTE



Façade de placard modèle Emotion, coloris Gris galet et Verre laqué Blanc pur, accordée à la porte intérieure modèle Gibraltar, coloris Gris galet



Façade de placard coulissante à 2 vantaux, profil diamant blanc mat, modèle exclusif intense blanc



Façade de placard battante 10 vantaux, modèle Panoramique, poignée Elancée, décors blanc brillant et chêne



Façade de placard coulissante 2 vantaux, modèle Elite, Montants blancs, décors Bois ligné et Miroir argent



Façade de placard coulissante à 2 vantaux, remplissage miroir argent 4 partitions et décor châtaignier clair



Le concept ajustable

Profitez de la simplicité d'une tablette coulissante pour aménager facilement votre placard. La partie penderie s'ajuste en largeur selon l'espace disponible. Pensez à équiper votre aménagement de tiroirs, tablettes et autres accessoires complémentaires. Possibilité d'agrandir le rangement en ajoutant des modules supplémentaires.



A vos mesures !

Quelles que soient les contraintes de l'espace à aménager, les éléments qui composent ce dressing s'adaptent parfaitement, en largeur et en hauteur du sol au plafond. Créez votre aménagement sans aucune contrainte. Grâce à ses nombreuses possibilités de personnalisation, rendez le unique !

PLACARD ET DRESSING > SÉPARATION DE PIÈCE



En applique murale, le ou les vantaux coulissent le long d'un mur. Le rail est caché derrière un bandeau d'habillage assorti aux profilés. Le sur-mesure permet une fixation en applique sur le mur ou au plafond.

Pour plus de discrétion, l'implantation en galandage est parfaite pour gagner de la place.



PLACARD ET DRESSING > VERRIÈRE



Les verrières d'atelier permettent de créer d'élégantes cloisons de séparation entre deux pièces d'une maison ou d'un appartement. Au-délà de l'aspect esthétique, l'interêt est avant tout d'apporter de la lumière dans une pièce. Optez pour l'authenticité dans leur version acier ou pour la finesse dans leur version aluminium.

Finesse des profils dans le plus pur esprit Atelier.



Verrière, cloison et bloc-porte atelier aluminium





Portail

Portail coulissant 104

Portail battant 106

Clôture et brise-vue 107

Portails et clôtures revêtent les coloris et styles de l'habitation. Lignes sobres et épurées pour un esprit contemporain ou courbes et volutes pour plus d'authenticité, nos gammes reflètent toutes les tendances et styles régionaux.

PORTAIL > PORTAIL COULISSANT

Valorisez l'esthétique de votre maison ! Faites le choix d'un portail aluminium en harmonie avec votre porte de garage et votre porte d'entrée. Couleurs, finitions et motifs parfaitement coordonnés pour marquer le caractère de votre habitation.



ZEN

Fabrication en aluminium assemblé et thermolaqué
Remplissage lames larges de 150 mm avec moulures
Renfort intégré dans le portail pour la motorisation
Sens de refoulement réversible gauche / droite
Existe en battant & coulissant
Version manuelle ou motorisée
Portillon et clôture assortis sur demande
Design à harmoniser à la porte de garage et à la porte d'entrée ZEN
RAL 2100 noir fine texture
Toutes autres teintes RAL possibles

SIPO

Fabrication en aluminium assemblé et thermolaqué
Remplissage lames larges horizontales de 150 mm
Renfort intégré dans le portail pour la motorisation
Sens de refoulement réversible gauche / droite
Existe en battant & coulissant
Version manuelle ou motorisée
Portillon et clôture assortis sur demande
RAL 7016 gris anthracite fine texture
3 autres teintes RAL possibles





PASSIFLORE

Fabrication en aluminium assemblé et thermolaqué
Remplissage lames larges de 160 mm ajourées de 10 mm
Renfort intégré dans le portail pour la motorisation
Sens de refoulement réversible gauche / droite
Existe en battant & coulissant
Version manuelle ou motorisée
Portillon et clôture assortis sur demande
RAL 7016 gris anthracite fine texture
Disponible en 20 autres teintes RAL



MELISSE

Fabrication en aluminium assemblé et thermolaqué
Remplissage lames pleines extra larges de 300 mm
Renfort intégré dans le portail pour la motorisation
Sens de refoulement réversible gauche / droite
Existe en battant & coulissant
Version manuelle ou motorisée
Portillon et clôture assortis sur demande
RAL 7016 gris anthracite fine texture
Disponible en 20 autres teintes RAL

ARICA PLEIN COULISSANT

Fabrication en aluminium assemblé et thermolaqué
Remplissage lames horizontales de 340 mm
Renfort intégré dans le portail pour la motorisation
Existe en battant & coulissant
Version manuelle ou motorisée
Portillon et clôture assortis sur demande
RAL 7016 gris anthracite fine texture
Toutes autres teintes RAL possibles





ATACAMA

Fabrication en aluminium assemblé et thermolaqué
Remplissage lames horizontales de 120 mm avec tôle laser motif brisure
Renfort intégré dans le portail pour la motorisation
Existe en battant & coulissant
Version manuelle ou motorisée
RAL 9005 noir foncé fine texture
Toutes autres teintes RAL possibles

ARICA SEMI AJOURÉ COULISSANT

Fabrication en aluminium assemblé et thermolaqué
Remplissage lames espacées sur lames verticales de 120 mm
Renfort intégré dans le portail pour la motorisation
Existe en battant & coulissant
Version manuelle ou motorisée
Portillon et clôture assortis sur demande
RAL 3004 rouge pourpre fine texture
Toutes autres teintes RAL possibles





PIGAMON

Fabrication en aluminium assemblé et thermolaqué
Remplissage lames de 150 mm avec 2 tôles laser motif cerfeuil (existe en lames de 300 mm)
Renfort intégré dans le portail pour la motorisation
Version manuelle ou motorisée
RAL 7016 gris anthracite fine texture
Toutes autres teintes RAL possibles

ARICA PLEIN BATTANT

Fabrication en aluminium assemblé et thermolaqué
Remplissage lames horizontales pleines de 160 mm (remplissage vertical possible)
Renfort intégré dans le portail pour la motorisation
Existe en battant & coulissant
Version manuelle ou motorisée
Portillon et clôture assortis sur demande
RAL 9005 noir foncé fine texture
Toutes autres teintes RAL possibles





SAHARA

Fabrication en aluminium assemblé et thermolaqué
Remplissage lames horizontales de 120 mm et lames espacées
Renfort intégré dans le portail pour la motorisation
Existe en battant & coulissant
Version manuelle ou motorisée
Portillon et clôture assortis sur demande
RAL 9010 blanc fine texture
Toutes autres teintes RAL possibles

ARICA LAMES BRISE VUE BATTANT

Fabrication en aluminium assemblé et thermolaqué
Remplissage lames brise vue horizontales avec traverse intermédiaire (remplissage vertical possible)
Renfort intégré dans le portail pour la motorisation
Existe en battant & coulissant
Version manuelle ou motorisée
Portillon et clôture assortis sur demande
RAL 9005 noir foncé fine texture
Toutes autres teintes RAL possibles



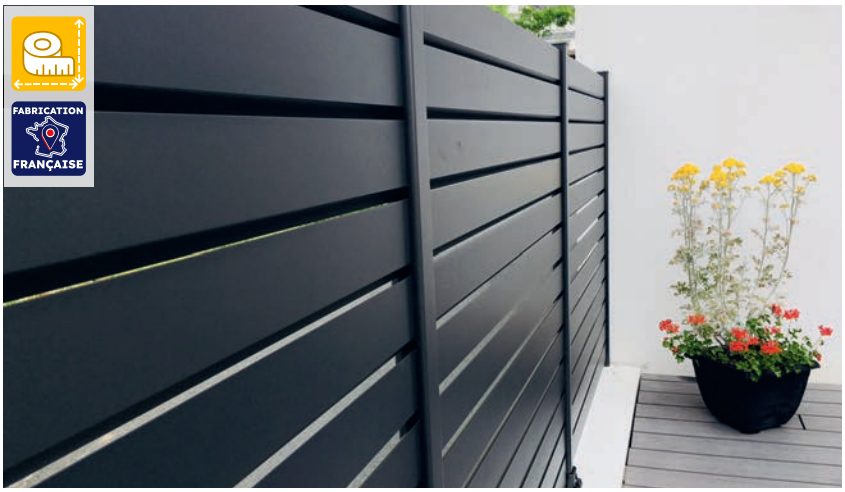

BASSAN

Modèle présenté en aluminium thermolaqué, lames persiennées
Disponibles toutes teintes RAL
Moderne, design ou traditionnelle, la clôture en aluminium extrudé s'adapte à tous les styles architecturaux. Ce matériau lui confère une très grande robustesse et ne nécessite aucun entretien, un simple nettoyage à l'eau suffit.

GOYAVE

Modèle présenté en aluminium thermolaqué, lames larges de 150 mm
Disponibles toutes teintes RAL
Moderne, design ou traditionnelle, la clôture en aluminium extrudé s'adapte à tous les styles architecturaux. Ce matériau lui confère une très grande robustesse, et ne nécessite aucun entretien, un simple nettoyage à l'eau suffit.

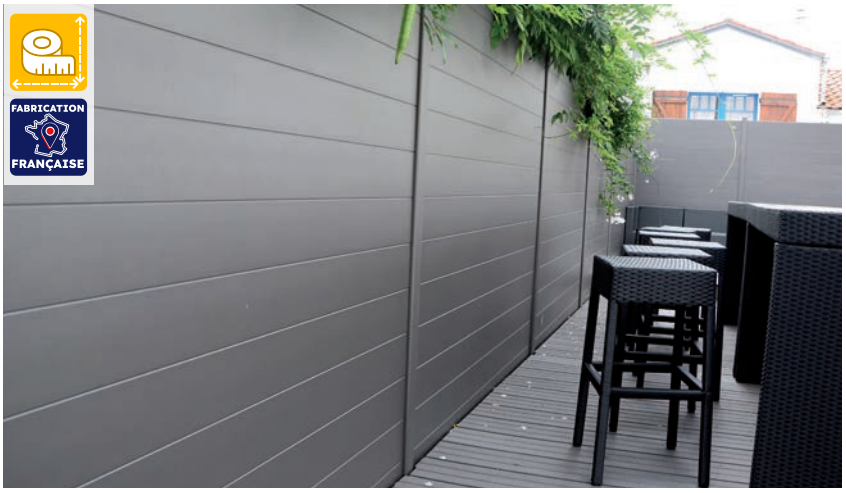



PASSIFLORE

Modèle présenté en aluminium thermolaqué, remplissage lames larges 160 mm avec ajours
Disponibles toutes teintes RAL
Moderne, design ou traditionnelle, la clôture en aluminium extrudé s'adapte à tous les styles architecturaux. Ce matériau lui confère une très grande robustesse, et ne nécessite aucun entretien, un simple nettoyage à l'eau suffit.

YUCCA

Modèle présenté en aluminium thermolaqué, remplissage plein avec feston, motifs gouttes d'eau et pommes de pin (en option)
Disponibles toutes teintes RAL
Moderne, design ou traditionnelle, la clôture en aluminium extrudé s'adapte à tous les styles architecturaux. Ce matériau lui confère une très grande robustesse, et ne nécessite aucun entretien, un simple nettoyage à l'eau suffit.





Store et pergola

Store-banne 109

Store extérieur de fenêtre 110

Pergola 111

Store intérieur et moustiquaire 113

Pour agir de manière efficace contre la chaleur, différentes solutions existent pour des constructions neuves ou dans le cadre de la rénovation. L'installation de protections solaires amovibles est la solution idéale pour se protéger efficacement du soleil l'été tout en conservant toute la luminosité de l'extérieur durant l'hiver. Stores extérieurs pour terrasses ou pour fenêtres et pergolas bioclimatiques sauront s'adapter au style de votre habitation.



Le store extérieur est une protection efficace contre le soleil. Grâce à un large choix de toile et de finition, il s'adaptera au style de votre habitation qu'elle soit contemporaine ou traditionnelle. Pour plus de confort d'utilisation, optez pour une version motorisée pilotable à distance.

Les différents types de store :

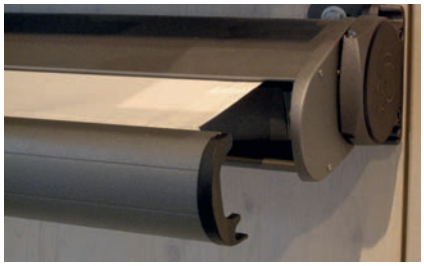

La toile, les bras et le moteur sont protégés



La toile et les bras sont visibles



La toile est protégée, les bras sont visibles

En option, l'éclairage LED vous fait profiter de vos soirées. Directement dans le coffre ou sur les bras suivant les modèles.



Sublimez l'aménagement de votre terrasse, habillez élégamment votre façade et affirmez vos choix en matière de décoration intérieure.





La toile permet de filtrer jusqu'à 97% des apports solaires. A la clé, une température intérieure maîtrisée de manière saine et naturelle sans recours à la climatisation. Une visibilité préservée à l'intérieur et vers l'extérieur qui contribue au bon confort visuel.

Choix de finition :

Coffres et coulisses en aluminium disponibles dans différents coloris RAL. Large choix de coloris de toile.

Comment choisir sa toile ?



La toile permet de filtrer jusqu'à 97% des apports solaires. A la clé, une température intérieure maîtrisée de manière saine et naturelle sans recours à la climatisation. Une visibilité préservée à l'intérieur et vers l'extérieur qui contribue au bon confort visuel.

- Les toiles micro-perforées conviennent davantage aux pièces à vivre où la lumière reste la bienvenue
- Les toiles occultantes sont adaptées aux pièces de nuit ou les pièces de projection nécessitant de l'obscurité
- Les tons foncés correspondent à une ambiance plus feutrée avec un filtre plus efficace sur l'éblouissement et une visibilité accentuée vers l'extérieur
- Les tons clairs apportent une atmosphère plus chaleureuse et lumineuse

C'est le choix idéal pour la rénovation. Sa configuration permet de s'affranchir des câbles et saignées pour une installation propre et facile.



La déclinaison solaire



La pergola OPEN est une pergola bioclimatique à lames orientables jusqu'à 160°, offrant une parfaite maîtrise de l'ensoleillement et une excellente circulation de l'air pour un confort optimal en toutes saisons. Elle peut être installée en pose libre ou murale en un ou plusieurs modules avec un toit plat équipé de gouttières pour l'évacuation de l'eau.
Robustesse du produit obtenue grâce à des poutres et des poteaux de larges sections.
Équipée en standard de 3LED blanches avec variation de lumière, confort visuel apporté par un diffuseur intégré (en option, LED couleurs)

Choix de finition :
- Structure
- Lames



Disponible dans différents coloris RAL

Orienter et rétracter



Ce système permet à la fois la rétractation transversale des lames et leur orientation.
Ainsi vous vous protégez du soleil en été et vous en profitez en hiver.
Différentes options possibles :
Rétractation des lames : d'un côté, de chaque côté ou sur une moitié de la pergola

Protégez vous des regards indiscrets ou abritez vous des brises fraîches grâce aux stores verticaux.
Intégration parfaite et esthétique dans les poutres, ainsi en position relevée, ils sauront se fondre dans la pergola.





La pergola bioclimatique IZI a un design moderne et épuré. Elle est idéale pour créer un espace de vie extérieur élégant et fonctionnel. Lames orientables à la forme ondulée pour une gestion optimale de l'ensoleillement et écoulement efficace de l'eau de pluie. Structure fine et aérienne, plus discrète que d'autres modèles de pergola.

Choix de finition :
- Structure
- Lames



Disponible dans différents coloris RAL

Lames orientables

Ondulées pour une circulation d'air naturelle



Les types de manoeuvre :

- Motorisation radio : Nécessite un raccordement au réseau électrique. Orientation des lames grâce à une télécommande
- Motorisation autonome : Aucun raccordement au réseau électrique. Un panneau solaire alimente une batterie qui permet au moteur de fonctionner et d'orienter les lames
- Manoeuvre manuelle : Aucun raccordement au réseau électrique. En tournant une manivelle, les lames s'orientent suivant la position souhaitée. Système économique simple

Eclairage LED

Intégré dans les poutres latérales. Éclairage RGB possible

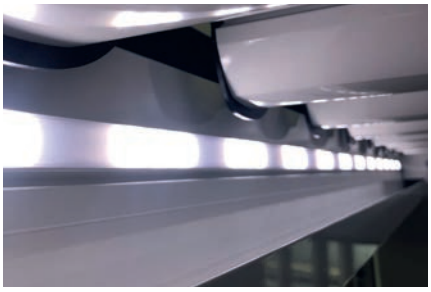

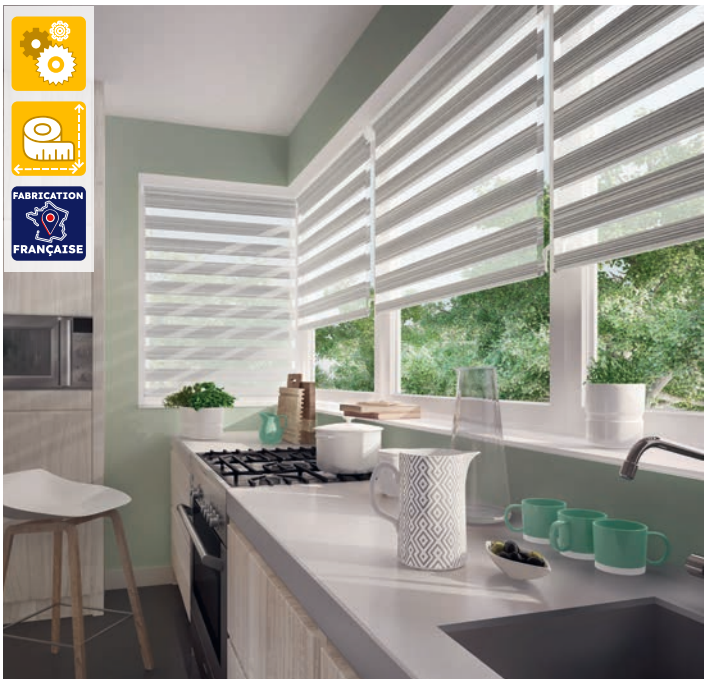

Store rouleau

Design, fiable et facile à manipuler, ce store est conçu pour moduler la lumière et protéger contre la chaleur et l'éblouissement dans les intérieurs contemporains
Il s'intègre aisément dans toutes les pièces de la maison, y compris les grandes fenêtres et baies vitrées
Large choix de tissus techniques permettant le contrôle de la luminosité, le maintien de la température et la protection contre les regards extérieurs
Option de motorisation (chaînette démultipliée, motorisation 24V ou 220V, commande radio)
Disponible avec ou sans coffre

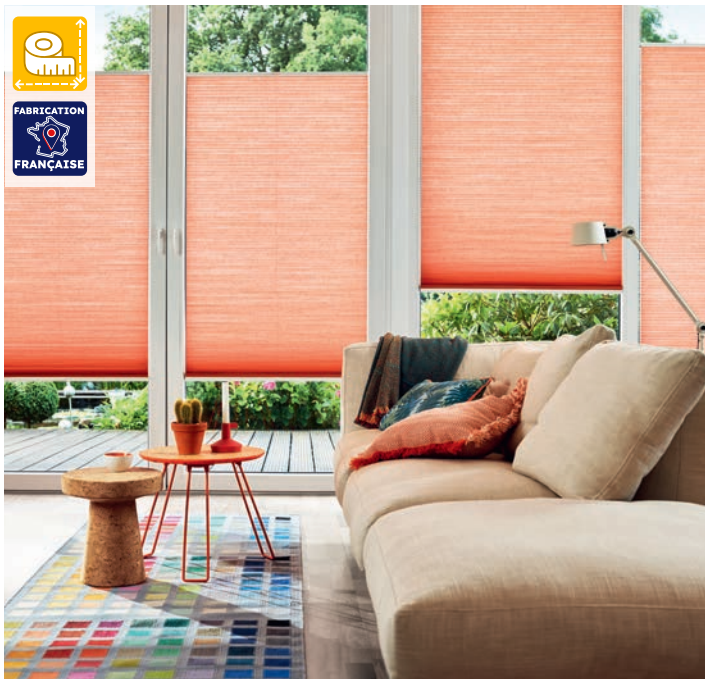

Store duette ou plissé verticale

Equipé d'un tissu en forme de nid d'abeille ou plissé horizontalement, ce store offre une excellente isolation thermique et phonique.
Il est conçu pour filtrer la lumière, protéger des regards indiscrets et s'intégrer discrètement à tous les types de fenêtres, y compris les formes spéciales comme les trapèzes.Existe dans une version « entre les parcloses », le store s'intègre parfaitement à la menuiserie sans percer la fenêtre

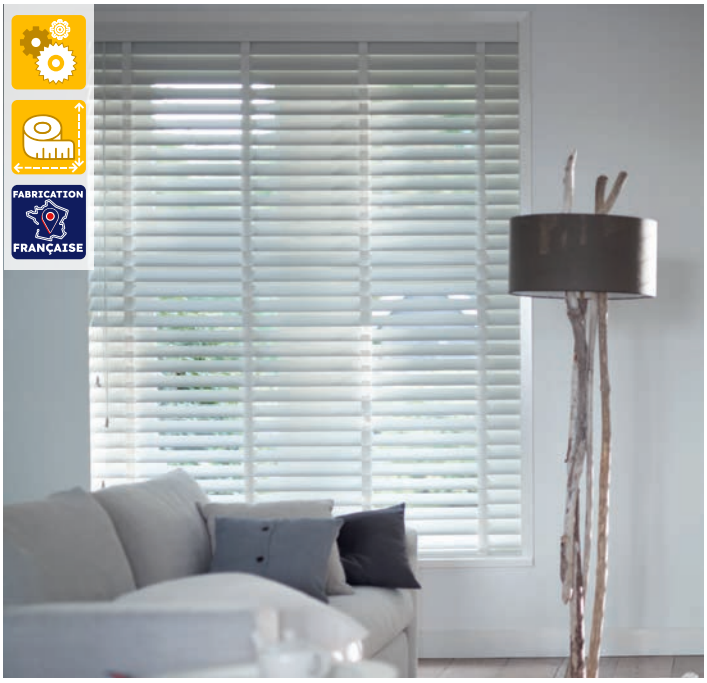

Store vénitien

Contrôle précis de la lumière grâce à l'orientation des lamelles horizontales. Le store vénitien s'adapte à toutes les tailles de fenêtres
Facile d'entretien, résistant à la l'humidité, idéale pour toutes les pièces y compris cuisines et salles de bains
Disponible en plusieurs largeurs de lame aluminium ou bois
Plusieurs types de manœuvres : cordon et tige, chaînette, motorisation filaire/radio/autonome, treuil et manivelle



Proscreen entre parcloses

Protection solaire efficace permettant de réduire la chaleur et l'éblouissement, possibilité d'occultation totale
Ce store est conçu pour s'intégrer facilement à toutes les fenêtres et châssis, qu'ils soient en aluminium, bois ou PVC
Il s'installe rapidement, sans nécessiter de perçage ni d'intervention lourde, ce qui le rend idéal pour la rénovation ou l'équipement de fenêtres existantes
Plusieurs options de manœuvres : chaînette, manivelle, moteur autonome ou pilotage via smartphone.



Moustiquaire KISS 50

Moustiquaire enroulable à ressort conçue pour fenêtres, offrant une protection efficace contre les insectes, même rampants, grâce à ses bavettes anti-intrusion
Double coulisse avec rails télescopiques (compensation de faux aplomb jusqu'à 10 mm de chaque côté). Garantit un fonctionnement fluide et fiable quel que soit l'irrégularité du support
Fermeture magnétique sécurisée
Toile en fibre de verre grise ou noire, bordée et boutonnées (autres options : toiles à bandes noires / blanches ou toile Sunox antibactérienne)



Moustiquaire PLISSE 022 latérale

Solution discrète et élégante pour protéger vos fenêtres et baies vitrées contre les insectes, tout en optimisant l'espace grâce à son très faible encombrement de seulement 22 mm d'épaisseur
Adaptée aux fenêtres, portes fenêtres et très grandes baies vitrées (jusqu'à 4 000 mm de large en version 2 vantaux)
Seuil aluminium extra plat (3 ou 7 mm selon modèle), idéal pour le passage fréquent et pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
Ouverture latérale (1 ou 2 vantaux réversibles) ou verticale (fenêtre)
Toile plissée en fibre de verre (grise ou noire) pour une excellente visibilité et résistance



Moustiquaire MAXI 180

Robuste et esthétique, idéale pour les grandes ouvertures, offrant confort d'utilisation et protection optimale contre les insectes
`Protection contre les insectes, y compris rampants, grâce à une brosse anti-intrusion en partie basse
Seuil aluminium extra plat, idéal pour un passage fréquent ou pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
Excellente visibilité vers l'extérieur avec une toile fibre (noire ou grise)



Moustiquaire ESTETIKA

Moustiquaire à pose rapide sans percer le tableau maçonnerie
System CLIC CLAC : fermeture intuitive et sécurisée, manipulation facile et silencieuse
Double coulisse permettant de compenser jusqu'à 10 mm de chaque côté pour les faux aplombs
Toile en fibre de verre grise ou noire à mailles fines

NOS FABRICANTS PARTENAIRES

Notre métier, vous conseiller les meilleurs produits selon vos besoins !

Pour cela, nous avons sélectionné de vrais fabricants experts chacun dans leur domaine et nous permettant de vous proposer un large choix de produits répondant à tous les types de projets.
Soucieux de la qualité de fabrication, nous travaillons principalement avec des entreprises implantées en France et comme nous, reconnues dans leur métier.

AluPreference · AMB France · AMGO · BeL'M · BIEBER · brun&doutté
BUBENDORFF · Côtés Jardin · CEBEL France · COULIDOOR · EBA · EDAC
Escao · EVENO · filtersun · FPEE · JELD-WEN · La Fermeture Bois
Lahfer · PHILIBERT · MARQUISES · MOLENAT · Neobaie · novoferm
Menuiseries d'Olt · moselTÜREN · Oraison menuiserie · PRIMEA · PROBOPORTE · PROFALUX
righini · Rozière · Scrigno · sevax · SOGAL · SOTHOFERM
TBS PRO · PORTE TREDI · TUBAUTO · VELUX · WIBAIE · Zilten

Tous nos prix s'entendent TTC (TVA au taux en vigueur), produits emportés. Les prix et les produits présentés dans ce catalogue sont valables jusqu'au 31/10/2025. Après cette date, les prix, le montant des écocontributions et les produits présentés sont susceptibles d'être modifiés. Ces changements sont liés à l'évolution de nos fournisseurs, aux régulations des éco-organismes, aux évolutions techniques ou au référencement des produits. Texte et prix conformes sous réserve d'erreurs typographiques et/ou d'impression. Ne pas jeter sur la voie publique.

Conception & réalisation : Groupe SAMSE
SAMSE | Société Anonyme à Conseil d'Administration | 2 rue Raymond Pitet 38100 Grenoble | Capital social de 3 458 084 € | RCS Grenoble 056 502 248
Photos : Fournisseurs - SAMSE - Shutterstock © stock.adobe.com © - Depositphoto ©
Date de parution : Septembre 2025

PRÈS DE CHEZ VOUS,
VOTRE SPÉCIALISTE EN FENÊTRES, PORTES, VOLETS ET BIEN PLUS...

Ménéo Gap
22 Route des Fauvins
05000 GAP
Tél : 04 92 53 03 02

Ménéo Eybens
16 Rue Irène Joliot Curie
38320 EYBENS
Tél : 04 38 24 00 59

Ménéo Montrond-les-Bains
464 rue Adamas
42210 MONTROND-LES-BAINS
Tél : 04 77 94 50 60

Ménéo Saint-Etienne
7 rue Descartes
42000 SAINT-ETIENNE
Tél : 04 77 01 44 31

Ménéo St-Quentin-Fallavier
36 Rue de Malacombe
Boulevard de la Noirée - Z.A.C
38070 ST-QUENTIN-FALLAVIER
Tél : 04 74 94 42 22

Ménéo Vienne
333 Chemin de Halage
38121 REVENTIN-VAUGRIS
Tél : 04 74 31 43 02

Ménéo Vaulx-en-Velin
64 Avenue Franklin Roosevelt
69120 VAULX-EN-VELIN
Tél : 04 37 40 85 01

Ménéo Ville-la-Grand
2 Rue de la Corne d'Abondance
74100 VILLE-LA-GRAND
Tél : 04 50 95 06 59

samse.fr

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Ménéo
FENÊTRES • PORTES • VOLETS

LA MARQUE SPÉCIALISTE DE SAMSE